

Pevalit

Κεραμικές Κόλλες, Χρώματα και Μονωτικά Συστήματα Κατασκευής

Κατάλογος προϊόντων



Κόλλες πλακιδίων

Pevalit






Pevalit P100

Κόλλα κατασκευής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για την κόλληση των κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους.
- Σε επιφάνειες τοίχων ή δαπέδων.
- Για την κόλληση και την επιπέδωση των τούβλων αεριωμένου σκυροδέματος.
- Το πάχος πλήρωσης έως 2 εκ.

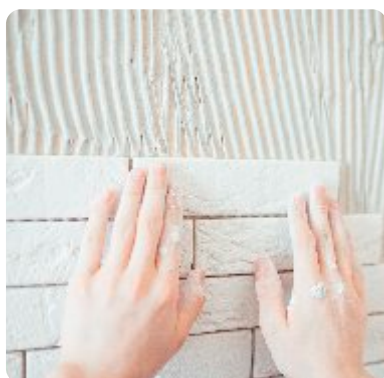

Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P100
4 χ 4 χ 4 χλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	12 χλγ/ τ.μ περίπου
6 χ 6 χ 6 χλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο: Έως 6 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία: Έως 10 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία: +5°C - + 30°C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες: -10°C - + 50°C
- Πρότυπο: C1, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια: Μετά τις 24 ωρών
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη: Μετά από 5 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου: Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό: 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία: 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P1

Κόλλα κατασκευής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για την κόλληση των κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους.
- Σε επιφάνειες τοίχων ή δαπέδων.
- Για την κόλληση και την επιπέδωση των τούβλων αεριωμένου σκυροδέματος.
- Το πάχος πλήρωσης έως 2 εκ.



Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P1
4 χ 4 χ 4 χλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	12 χλγ/ τ.μ περίπου
6 χ 6 χ 6 χλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο: Έως 6 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία: Έως 10 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία: +5°C - + 30°C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες: -10°C - + 50°C
- Πρότυπο: C1, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια: Μετά τις 24 ωρών
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη: Μετά από 5 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου: Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό: 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία: 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού: Γκρι.
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P1 white

Κόλλα κατασκευής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για την κόλληση των κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους.
- Σε επιφάνειες τοίχων ή δαπέδων.
- Για την κόλληση και την επιπέδωση των τούβλων αεριωμένου σκυροδέματος.
- Το πάχος πλήρωσης έως 2 εκ.



Διαστάσεις του
οδοντωτού
μυστρίου

Κατανάλωση

Καλυμμένη επιφάνεια με
25 χλγ PEVALIT-P1 white

4 χ 4 χ 4 χλ

2 χλγ/τ.μ περίπου

12 χλγ/ τ.μ περίπου

6 χ 6 χ 6 χλ

3 χλγ/τ.μ περίπου

8 χλγ/ τ.μ περίπου

8 χ 8 χ 8 χλ

4 χλγ/τ.μ περίπου

6 χλγ/ τ.μ περίπου

-Χρόνος εργασίας σε δοχείο: Έως 6 ώρες μετά την ανάμειξη

-Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία: Έως 10 λεπτά

-Θερμοκρασίες για την εργασία: +5°C - + 30°C

-Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες: -10°C - + 50°C

-Πρότυπο: C1, βάσει του EN 12004

-Βάδιση πάνω στα πλακίδια: Μετά τις 24 ωρών

-Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη: Μετά από 5 μέρες

-Πάνω σε στρώματα γύψου: Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF

-Ανάμειξη με νερό: 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.

-Συσκευασία: 25 χλγ.

-Χρώμα του υλικού: Λευκό

-Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P1 extra

Κόλλα πλακιδίων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακρίνεται με αυξημένη διάρκεια για εργασία και διόρθωση έως 30 λεπτά.
- Χρησιμοποιείται για την κόλληση των κεραμικών πλακιδίων με μεγαλύτερες διαστάσεις και βάρη.
- Σε επιφάνειες τοίχων ή δαπέδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Πιστοποιημένο στην κλάση C1T, βάσει του προτύπου EN 12004, Rap No. P920/05-410-4




Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P1 extra
4 χ 4 χ 4 χλ	1.8 χλγ/τ.μ περίπου	14 χλγ/ τ.μ περίπου
6 χ 6 χ 6 χλ	2.7 χλγ/τ.μ περίπου	9 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χλ	3.6 χλγ/τ.μ περίπου	7 χλγ/ τ.μ περίπου

- **Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 6 ώρες μετά την ανάμειξη
- **Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 25 λεπτά
- **Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5°C - + 30 °C
- **Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20°C - + 65° C
- **Πρότυπο:** C1T, βάσει του EN 12004
- **Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 24-48 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί στη θερμοκρασία 22° C περίπου
- **Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- **Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- **Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- **Συσκευασία:** 25 χλγ.
- **Χρώμα του υλικού:** Γκρι
- **Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P2

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων

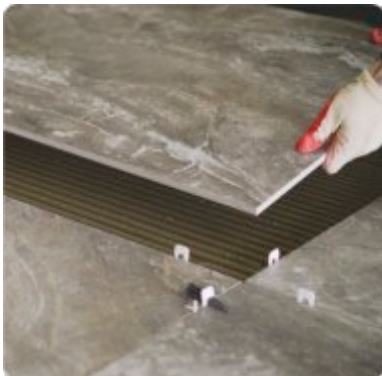

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται σε επιφάνειες εξωτερικών και εσωτερικών χώρων , καθώς και σε ταράτσες, εξώστες, προσόψεις κλπ.
- Για την κόλληση πακιδίων επί στρωμάτων των δαπέδων με σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
- Χρησιμοποιείται για την κόλληση των πλακιδίων της πορσελάνης, του τεχνητού γρανίτη, του μπετόν, το λίθου και κεραμικής, κλπ.
- Για την κόλληση της εξηλασμένης πολυουρεθάνης (φελιζόλ) στις θερμομονωτικές προσόψεις .
- Έχει καλή ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Για χρήση σε τοίχους και δάπεδα.
- Χρησιμοποιείται και για την αποκατάσταση των φθορών επιφανειών με πάχος έως 8 χιλ.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2TE, βάσει του προτύπου EN 12004, Rap.No.P920/05.410-5

Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P2
4 χ 4 χ 4 χιλ	1.5 χλγ/τ.μ περίπου	16 χλγ/ τ.μ περίπου
6 χ 6 χ 6 χιλ	2.3 χλγ/τ.μ περίπου	11 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χιλ	3.1 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χιλ	3.9 χλγ/τ.μ περίπου	6.4 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 6 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 30 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5 °C - + 30 °C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20°C - + 80 °C
- Πρότυπο:** C2TE, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 24-48 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22 °C περίπου
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Γκρι
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pavalit P midiflex

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για την κόλληση των πλακιδίων της πορσελάνης, του τεχνητού και φυσικού γρανίτη και μαρμάρου, των πλακακιών του μπετόν, του λίθου, κεραμικής κλπ.
- Σε επιφάνειες εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, όπως σε ταράτσες, εξώστες, προσόψεις κλπ.
- Για την κόλληση πλακιδίων επί στρωμάτων των δαπέδων με σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
- Έχει καλή ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Για χρήση σε τοίχους και δάπεδα.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2TE, βάσει του προτύπου EN 12004


Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P midiflex
4 χ 4 χ 4 χλ	1.5 χλγ/τ.μ περίπου	16 χλγ/ τ.μ περίπου
6 χ 6 χ 6 χλ	2.3 χλγ/τ.μ περίπου	11 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χλ	3.1 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χλ	3.9 χλγ/τ.μ περίπου	6.4 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 6 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 30 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5 °C - + 30 °C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20 °C - + 80 °C
- Πρότυπο:** C2TE, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακιδία:** Μετά τις 24 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22 °C περίπου
- Βάδιση πάνω στα πλακιδία με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P3

Πολύ εύκαμπτη
κόλλα πλακιδίων

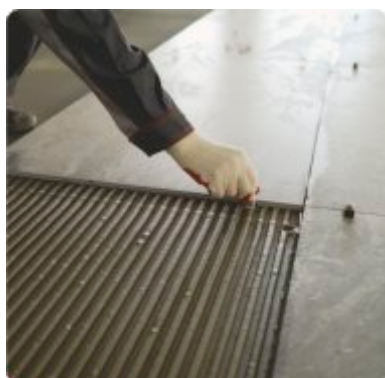

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για την κόλληση των πλακιδίων επί στρωμάτων των δαπέδων με σύστημα θέρμανσης
- Για την κόλληση των πλακιδίων του γρανίτη, της πορσελάνης, του μωσαϊκού λίθου, του υάλου, της κεραμικής, κλπ.
- Για την κόλληση πλακιδίων σε πισίνες.
- Για την κόλληση πλακιδίων σε ψυχρούς θαλάμους
- Για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Για χρήση σε τοίχους και δάπεδα
- Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2TE, βάσει του προτύπου EN 12004

Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P3
6 χ 6 χ 6 χιλ	2.1 χλγ/τ.μ περίπου	11.6 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χιλ	2.8 χλγ/τ.μ περίπου	8.8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χιλ	3.6 χλγ/τ.μ περίπου	7 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 6 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 30 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5 °C - + 30 °C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -30 °C - + 95 °C
- Πρότυπο:** C2TE, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 24-48 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22 °C περίπου
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Γκρι.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P3W g&m

Εύκαμπτη κόλλα για
γρανίτη και μάρμαρο



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Για την κόλληση πλακιδίων του φυσικού γρανίτη και μαρμάρου, των πλακιδίων της πορσελάνης, μωσαϊκού λίθου, υάλου, κεραμικής, κλπ.
- Για την επικόλληση πλακακιών πάνω σε άλλα πλακάκια ή σε δάπεδα με με σύστημα θέρμανσης.
- Για την κόλληση πλακιδίων σε πισίνες.
- Πριν την κόλληση σε στρώματα ξύλου, PVC ή σε στρώματα του μετάλλου οφείλει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό.
- Έχει καλά χαρακτηριστικά εφαρμογής σε μη πορώδη και λεία στρώματα
- Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2FE, βάσει του προτύπου EN 12004
Rap 920/05-410-6

Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P3W g&m
6 χ 6 χ 6 χιλ	2.1 χλγ/τ.μ περίπου	11.6 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χιλ	2.8 χλγ/τ.μ περίπου	8.8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χιλ	3.6 χλγ/τ.μ περίπου	7 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 30 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5 °C - + 30 °C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -30 °C - + 100 °C
- Πρότυπο:** C2TE, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 24 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22 °C περίπου
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P2-S1

Εύκαμπτη κόλλα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Για χρήση σε επιφάνειες εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, όπως σε ταράτσες, εξώστες, προσόψεις, κλπ.
- Για κόλληση πλακιδίων επί στρωμάτων των δαπέδων με σύστημα της κεντρικής θέρμανσης.
- Για κόλληση των πλακιδίων της πορσελάνης, του τεχνητού γρανίτη, των πλακακιών του μπετόν, του λίθου, της κερμαικής, κλπ.
- Για κόλληση της εξηλασμένης πολυουρεθάνης (φελιζόλ) σε θερμομονωτικές προσόψεις
- Έχει καλή ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Για χρήση σε τοίχους και δάπεδα.
- Χρησιμοποιείται και για την αποκατάσταση των φθορών επιφανειών με ποάχος έως 8 χιλ.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2TE, βάσει του προτύπου EN 12004


Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P2-S1
4 χ 4 χ 4 χιλ	1.5 χλγ/τ.μ περίπου	16 χλγ/ τ.μ περίπου
6 χ 6 χ 6 χιλ	2.3 χλγ/τ.μ περίπου	11 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χιλ	3.1 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χιλ	3.9 χλγ/τ.μ περίπου	6.4 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 30 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5° C - + 30° C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20° C - + 80° C
- Πρότυπο:** C2TE, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 12-16 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22° C περίπου.
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Γκρι
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P2w S1

Εύκαμπτη κόλλα
για πλακάκια

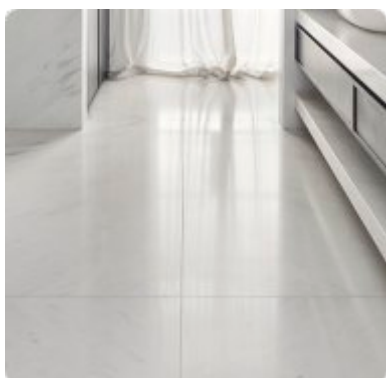

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Για κόλληση των πλακιδίων της πορσελάνης, του φυσικού γρανίτη και μαρμάρου, του λίθου, της κεραμικής, κλπ.
- Σε επιφάνειες των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, όπως σε ταράτσες εξώστες, κεραμικής, κλπ.
- Για την κόλληση πλακιδίων επί στρωμάτων των δαπέδων με σύστημα της κεντρικής θέρμανσης.
- Έχει καλή ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Για χρήση σε τοίχους και δάπεδα.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2TE, βάσει του προτύπου EN 12004


Διαστάσεις του οδοντωτού μυστηριού	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P2w-S1
4 χ 4 χ 4 χλ	1.5 χλγ/τ.μ περίπου	16 χλγ/ τ.μ περίπου
6 χ 6 χ 6 χλ	2.3 χλγ/τ.μ περίπου	11 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χλ	3.1 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χλ	3.9 χλγ/τ.μ περίπου	6.4 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 30 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5 ° C - + 30 ° C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20 ° C - + 80 ° C
- Πρότυπο:** C2TE, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 12-16 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22 ° C περίπου.
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P3 S1

Πολύ εύκαμπτη κόλλα

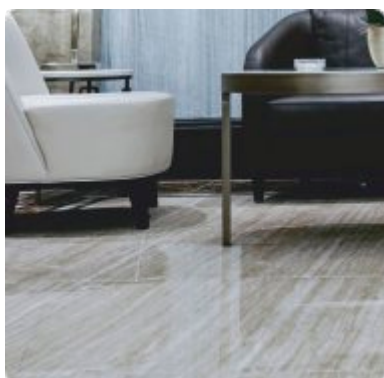

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Για κόλληση πλακιδίων της πορσελάνης, του φυσικού γρανίτη και μαρμάρου, του μωσαϊκού λίθου, της κεραμικής, κλπ.
- Για επικόλληση πλακακιών πάνω σε άλλα πλακάκια ή σε δάπεδα με σύστημα θέρμανσης.
- Για κόλληση πλακιδίων σε πισίνες.
- Πριν την επικόλληση σε στρώματα ξύλου, PCV ή σε στρώματα του μετάλλου οφείκει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό.
- Έχει καλά χαρακτηριστικά εφαρμογής σε μη πορώδη και λεία στρώματα.
- Έχει καλή ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2TE-S1


Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P3-S1
6 χ 6 χ 6 χιλ	2.1 χλγ/τ.μ περίπου	11.6 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χιλ	2.8 χλγ/τ.μ περίπου	8.8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χιλ	3.6 χλγ/τ.μ περίπου	7 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 30 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5° C - + 30° C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -30° C - + 100° C
- Πρότυπο:** C2TE, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 12-16 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22°C περίπου.
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Γκρι.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P3w S1

Εύκαμπτη κόλλα για
γρανίτη και μάρμαρο

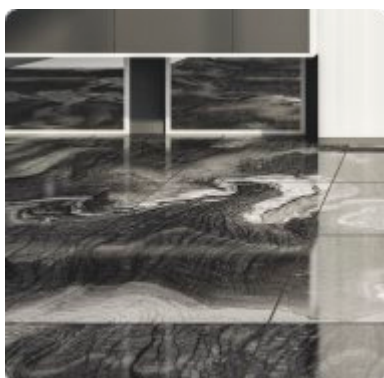

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Για κόλληση πλακιδίων του φυσικού γρανίτη και μαρμάρου, της πορσελάνης, του μωσαϊκού λίθου, του υάλου, της κεραμικής, κλπ.
- Για επικόλληση πλακακιών πάνω σε άλλα πλακάκια ή σε δάπεδα με σύστημα θέρμανσης.
- Για κόλληση πλακιδίων σε πισίνες.
- Πριν την κόλληση σε στρώματα ξύλου, PCV ή σε στρώματα του μετάλλου οφείλει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό.
- Έχει καλά χαρακτηριστικά εφαρμογής σε μη πορώδη και λεία στρώματα.
- Έχει καλή ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2TE-S1, βάσει του προτύπου EN 12004

Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P3W-S1
6 χ 6 χ 6 χλ	2.1 χλγ/τ.μ περίπου	11.6 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χλ	2.8 χλγ/τ.μ περίπου	8.8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χλ	3.6 χλγ/τ.μ περίπου	7 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 2 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 30 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5° C - + 30° C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -30° C - + 100° C
- Πρότυπο:** C2TE, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 4-6 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22° C περίπου.
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 4 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit P XS

Ταχεία εύκαμπτη κόλλα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Τροποποιημένη κόλλα για γρήγορη σκλήρυνση μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείται για τα στρώματα του σκυροδέματος ή των σοβάδων μη στεγνώμενα πλήρως.
- Για επικόλληση πλακακιών πάνω σε άλλα πλακάκια ή σε δάπεδα με σύστημα θέρμανσης ή σε πισίνες.
- Για κόλληση των πλακιδίων του φυσικού ή τεχνητού γρανίτη και μαρμάρου, της πορσελάνης, του μωσαϊκού λίθου, του υάλου, της κεραμικής, κλπ.
- Έχει καλή ανθεκτικότητα ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες και στις παγωνιές.
- Πιστοποιημένο στην κλάση C2FT, βάσει του προτύπου EN 12004
- Χρόνος εφαρμογής μετά από την ανάμειξη 15 λεπτά

Διαστάσεις του οδοντωτού μυστρίου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-P3W-S1
6 χ 6 χ 6 χλ	2.1 χλγ/τ.μ περίπου	11.6 χλγ/ τ.μ περίπου
8 χ 8 χ 8 χλ	2.8 χλγ/τ.μ περίπου	8.8 χλγ/ τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 10 χλ	3.6 χλγ/τ.μ περίπου	7 χλγ/ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 15 λεπτά μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 10 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +15° C - + 30° C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -35° C - + 100° C
- Πρότυπο:** C2FT, βάσει του EN 12004
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια:** Μετά τις 3-6 ωρών. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί σε θερμοκρασία 22° C περίπου.
- Βάδιση πάνω στα πλακίδια με βάρη:** Μετά από 6 μέρες
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 24% περίπου νερό/25 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.

Υλικά για αρμολογηση


Pevalit





Pevalit F

Υλικό αρμολόγησης (2-8 χιλ)

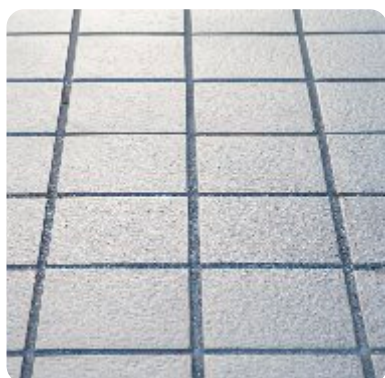

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εύκαμπτο υλικό που χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση των πλακιδίων κεραμικής, πορσελάνης, γράνιτη, μαρμάρου, μωσαϊκού λίθου-υάλου κλπ.
- Για χρήση σε επιφάνειες των χώρων όπου διαμένουμε, τουαλετών, διαδρόμων, ταρατσών, εξωστών, προσόψεων, χώρων εργασίας δημοσίων τουαλετών, επί δαπέδων με σύστημα θέρμανσης, κλπ.
- Για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Για χρήση σε τοίχους και δάπεδα
- Καθολικό και αντιθεκτικό υλικό ενάντια σε παγωνιές και τριβές.
- Δεν επιτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και ρύπανσης.
- Συνιστάται το πλάτος του αρμού να μην είναι μεγαλύτερο από 8 χιλ.
- Χαρακτηρίζεται για καλή εφαρμογή και εύκολο πλύσιμο, καθώς και καλή ικανότητα διαπέρασης.
- Το υλικό χρησιμοποιείται αφού η κόλλα των πλακιδίων PEVALIT να έχει στεγνωθεί καλά, ώστε να μην επηρεάσει την αλλαγή του του χρώματος στο μέγεθος αρμολόγησης.
- Πιστοποιημένο στην κλάση SG2-, βάσει του προτύπου EN 13888


Διαστάσεις των πλακιδίων	Διάσταση του αρμού	Κατανάλωση για 1 τ.μ	Καλυμμένη επιφάνεια με 2 χλγ PEVALIT-F
5 χ 5 χ 0.6 εκ	2 χιλ	0.8 χλγ/τ.μ περίπου	2.6 τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 0.8 εκ	2 χιλ	0.33 χλγ/τ.μ περίπου	6.0 τ.μ περίπου
15 χ 15 χ 0.8 εκ	3 χιλ	0.33 χλγ/τ.μ περίπου	6.0 τ.μ περίπου
20 χ 25 χ 0.8 εκ	3 χιλ 5 χιλ	0.25 χλγ/τ.μ περίπου 0.4 χλγ/τ.μ περίπου	8 τ.μ περίπου 5 τ.μ περίπου
30 χ 30 χ 1 εκ	5 χιλ	0.3 χλγ/τ.μ περίπου	7 τ.μ περίπου
40 χ 40 χ 1 εκ	2 χιλ 5 χιλ	0.14 χλγ/τ.μ περίπου 0.18 χλγ/τ.μ περίπου	15 τ.μ περίπου 11 τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 20 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +15 ο C - + 30 ο C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20 ο C - + 80 ο C
- Πρότυπο:** SG2, βάσει του EN 13888
- Βάδιση πάνω στα πλακιδία:** Μετά τις 8 ωρών.
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 0.52λιτ./2χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Μερικά χρώματα σύμφωνα με τον κατάλογο
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit F bs

Υλικό αρμολόγησης (2-8 χιλ)

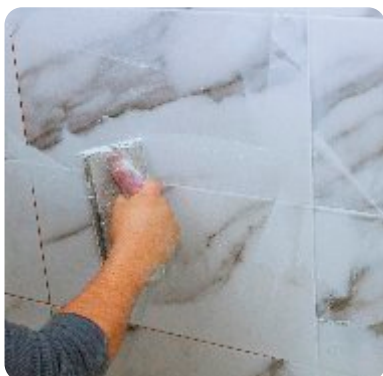

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Υλικό με υψηλά υδροφοβικά και εύκαμπτα χαρακτηριστικά.
- Χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση των πλακιδίων κεραμικής, πορσελάνης, γράνιτη, μαρμάρου, μωσαϊκού λίθου-υάλου κλπ.
- Για τη γέμιση των αρμών πλακιδίων στις πισίνες, ταράτσες, εξώστες, λουτρά, τουαλέτες, κλπ.
- Για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Για χρήση σε τοίχους και δάπεδα
- Συνιστάται το πλάτος του αρμού να μην είναι μεγαλύτερο από 8 χιλ.
- Χαρακτηρίζεται για καλή εφαρμογή και εύκολο πλύσιμο, καθώς και καλή ικανότητα διαπέρασης.
- Το υλικό χρησιμοποιείται αφού η κόλλα των πλακιδίων PEVALIT να έχει στεγνωθεί καλά, ώστε να μην επηρεάσει την αλλαγή του του χρώματος στο μέγεθος αρμολόγησης.
- Πιστοποιημένο στην κλάση SG2-, βάσει του προτύπου EN 13888

Διαστάσεις των πλακιδίων	Διάσταση του αρμού	Κατανάλωση για 1 τ.μ	Καλυμμένη επιφάνεια με 2 χλγ PEVALIT-F
5 χ 5 χ 0.6 εκ	2 χιλ	0.8 χλγ/τ.μ περίπου	2.6 τ.μ περίπου
10 χ 10 χ 0.8 εκ	2 χιλ	0.33 χλγ/τ.μ περίπου	6.0 τ.μ περίπου
15 χ 15 χ 0.8 εκ	3 χιλ	0.33 χλγ/τ.μ περίπου	6.0 τ.μ περίπου
20 χ 25 χ 0.8 εκ	3 χιλ 5 χιλ	0.25 χλγ/τ.μ περίπου 0.4 χλγ/τ.μ περίπου	8 τ.μ περίπου 5 τ.μ περίπου
30 χ 30 χ 1 εκ	5 χιλ	0.3 χλγ/τ.μ περίπου	7 τ.μ περίπου
40 χ 40 χ 1 εκ	2 χιλ 5 χιλ	0.14 χλγ/τ.μ περίπου 0.18 χλγ/τ.μ περίπου	15 τ.μ περίπου 11 τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 20 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +15 ο C - + 30 ο C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20 ο C - + 80 ο C
- Πρότυπο:** SG2, βάσει του EN 13888
- Βάδιση πάνω στα πλακιδία:** Μετά τις 8 ωρών.
- Πάνω σε στρώματα γύψου:** Χρησιμοποιείται PEVALIT-Tiefgrund LF
- Ανάμειξη με νερό:** 4 λετά περίπου, με 0.55λιτ. 1/2χλγ.
- Συσκευασία σε σακούλες natron:** 2 και 5 χλγ.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Μερικά χρώματα σύμφωνα με τον κατάλογο
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.

ΑΥΤΟΕΠΙΤΕ- δουμενα υλικά

Pevalit





Pevalit N BS

Αυτοεπιπεδούμενο Υλικό



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Υλικό για εξομάλυνση των μη επίπεδων στρώματων ή για την επιπέδωση των δύο άνω στρώματων.
- Χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό στρώμα για την τοποθέτηση των τελικών στρώματων σε δάπεδα, όπως πλακίδια, παρκε, PVC, χαλιά ή για κάλυψη του δαπέδου με βιομηχανικά χρώματα.
- Πάχος του στρώματος από 6 έως 30 χιλ.
- Εφαρμόζεται πάνω στα στρώματα του σκυροδέματος, του στεγνού ή υγρού σκυροδέματος, σε δάπεδα με κεντρική θέρμανση, πάνω σε παλιά πλακίδια της κεραμικής, του γρανίτη, του μαρμάρου και της πορσελάνης.
- Για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Οι επιφάνειες όπου χρησιμοποιείται NIVOMAS, N BS, οφείλει να είναι σκληρές, καθαρές, χωρίς σκόνη και λίπος.
- Τα στρώματα που απορροφούν πολύ νερό (πορώδη), όπως είναι το σκυρόδεμα ή το στεγνό σκυρόδεμα, προκαταρκτικά επλείφονται με συνδετικό υδροφοβικό υγρό.
- Κατά τη χρησιμοποίηση του υλικού δεν πρέπει να διακοπεί η εργασία, ενώ το υλικό δεν πρέπει να είναι σε επαφή με τους τοίχους.

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση για 1 τ.μ	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-N BS
6 χιλ	12 χλγ/τ.μ περίπου	2.1 χλγ τ.μ περίπου
10 χιλ	20 χλγ/τ.μ περίπου	1.2 χλγ τ.μ περίπου
30 χιλ	60 χλγ/τ.μ περίπου	0.4 χλγ τ.μ περίπου

- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία:** Έως 20 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία:** +15 ο C - + 30 ο C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20 ο C - + 70 ο C
- Πρότυπο:** EN 138113 CT-C15-F4
- Βάδιση πάνω στην επιφάνεια:** Μετά από 10-24 ώρες. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί στη θερμοκρασία 22 ο C.
- Βάδιση στην επιφάνεια με βάρη:** Μετά από 5-7 ημέρες.
- Κόλληση των πλακιδίων του γρανίτη, μαρμάρου, πορσελάνης, μωσαϊκού λίθου, υάλου, κεραμικής, κλπ.:** Μετά από 2 ημέρες.
- Κόλληση του PVC, παρκέ, λεπτών φύλλων, κλπ.:** Μετά από 7 ημέρες
- Ανάμειξη με νερό:** 6.3λιτ/25χλγ. περίπου
- Συσκευασία σε σακούλες natron:** 2 και 5 χλγ.
- Συσκευασία σε κουβά:** 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού:** Γκρί
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit N

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Υλικό για εξομάλυνση των μη επίπεδων στρώματων ή για την επιπέδωση των δύο άνω στρώματων.
- Χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό στρώμα για την τοποθέτηση των τελικών στρώματων σε δάπεδα, όπως πλακίδια, παρκε, PVC, χαλιά ή για κάλυψη του δαπέδου με βιομηχανικά χρώματα.
- Πάχος του στρώματος από 3 έως 30 χιλ.
- Εφαρμόζεται πάνω στα στρώματα του σκυροδέματος, του στεγνού ή υγρού σκυροδέματος, σε δάπεδα με κεντρική θέρμανση, πάνω σε παλιά πλακίδια της κεραμικής, του γρανίτη, του μαρμάρου και της πορσελάνης.
- Για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Οι επιφάνειες όπου χρησιμοποιείται NIVOMAS, N , οφείλει να είναι σκληρές, καθαρές, χωρίς σκόνη και λίπος.
- Τα στρώματα που απορροφούν πολύ νερό (πορώδη), όπως είναι το σκυρόδεμα ή το στεγνό σκυρόδεμα, προκαταρκτικά επλείφονται με συνδετικό υδροφοβικό υγρό.
- Κατά τη χρησιμοποίηση του υλικού δεν πρέπει να διακοπεί η εργασία, ενώ το υλικό δεν πρέπει να είναι σε επαφή με τους τοίχους.


Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση για 1 τ.μ	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-N
3 χιλ	6 χλγ/τ.μ περίπου	4.0 χλγ τ.μ περίπου
6 χιλ	12 χλγ/τ.μ περίπου	2.1 χλγ τ.μ περίπου
10 χιλ	20 χλγ/τ.μ περίπου	1.2 χλγ τ.μ περίπου
30 χιλ	60 χλγ/τ.μ περίπου	0.4 χλγ τ.μ περίπου

- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία: Έως 20 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία: +15 ο C - + 30 ο C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες: -20 ο C - + 70 ο C
- Πρότυπο: EN 138113 CT-C20-F5
- Βάδιση πάνω στην επιφάνεια: Μετά από 10-24 ώρες. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί στη θερμοκρασία 22 ο C.
- Βάδιση στην επιφάνεια με βάρη: Μετά από 5-7 ημέρες.
- Κόλληση των πλακιδίων του γρανίτη, μαρμάρου, πορσελάνης, μωσαϊκού λίθου, υάλου, κεραμικής, κλπ.: Μετά από 2 ημέρες.
- Κόλληση του PVC, παρκέ, λεπτών φύλλων, κλπ.: Μετά από 7 ημέρες
- Ανάμειξη με νερό: 6.3λιτ/25χλγ. περίπου
- Συσκευασία σε σακούλες natron: 2 και 5 χλγ.
- Συσκευασία σε κουβά: 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού: Γκρί
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit N XS

Γρήγορο
αυτοεπιπεδούμενο υλικό



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Τροποποιημένο υλικό για ταχεία σκλήρυνση μετά τη χρήση και χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση μη επίπεδων στρωμάτων ή και για την επιπέδωση των δύο άνω στρωμάτων.
- Χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό στρώμα για την τοποθέτηση των τελικών στρωμάτων σε δάπεδα, όπως πλακίδια, παρκε, PVC, χαλιά ή για κάλυψη του δαπέδου με βιομηχανικά χρώματα.
- Πάχος του στρώματος από 3 έως 30 χιλ.
- Εφαρμόζεται πάνω στα στρώματα του σκυροδέματος, του στεγνού ή υγρού σκυροδέματος, σε δάπεδα με κεντρική θέρμανση, πάνω σε παλιά πλακίδια της κεραμικής, του γρανίτη, του μαρμάρου και της πορσελάνης.
- Για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Οι επιφάνειες όπου χρησιμοποιείται NIVOMAS, N , οφείλει να είναι σκληρές, καθαρές, χωρίς σκόνη και λίπος.
- Τα στρώματα που απορροφούν πολύ νερό (πορώδη), όπως είναι το σκυρόδεμα ή το στεγνό σκυρόδεμα, προκαταρκτικά επλείφονται με συνδετικό υδροφοβικό υγρό.
- Κατά τη χρησιμοποίηση του υλικού δεν πρέπει να διακοπεί η εργασία, ενώ το υλικό δεν πρέπει να είναι σε επαφή με τους τοίχους.

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση για 1 τ.μ	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ PEVALIT-N XS
3 χιλ	6 χλγ/τ.μ περίπου	4.0 χλγ τ.μ περίπου
6 χιλ	12 χλγ/τ.μ περίπου	2.1 χλγ τ.μ περίπου
10 χιλ	20 χλγ/τ.μ περίπου	1.2 χλγ τ.μ περίπου
30 χιλ	60 χλγ/τ.μ περίπου	0.4 χλγ τ.μ περίπου

- Επιτρεπόμενος χρόνος για εργασία: Έως 20 λεπτά
- Θερμοκρασίες για την εργασία: +15 ο C - + 30 ο C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες: -20 ο C - + 70 ο C
- Πρότυπο: EN 138113 CT-C20-F5
- Βάδιση πάνω στην επιφάνεια: Μετά από 10-24 ώρες. Οι μετρήσεις έχουν βασιστεί στη θερμοκρασία 22 ο C.
- Βάδιση στην επιφάνεια με βάρη: Μετά από 5-7 ημέρες.
- Κόλληση των πλακιδίων του γρανίτη, μαρμάρου, πορσελάνης, μωσαϊκού λίθου, υάλου, κεραμικής, κλπ.: Μετά από 2 ημέρες.
- Κόλληση του PVC, παρκέ, λεπτών φύλλων, κλπ.: Μετά από 7 ημέρες
- Ανάμειξη με νερό: 6.3λιτ/25χλγ. περίπου
- Συσκευασία σε σακούλες natron: 2 και 5 χλγ.
- Συσκευασία σε κουβά: 25 χλγ.
- Χρώμα του υλικού: Γκρί
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.

Aquastop

Pevalit






Pevalit

Aquastop AB 30R

Μίγμα συστατικών 2K

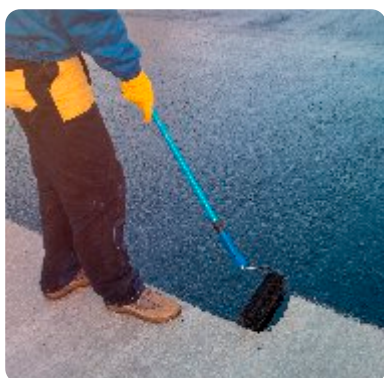

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Υλικό δύο συστατικών για ελαστική υγραμόνωση, μη απελευθερωμένο νερό, με πάχος έως 3 χιλ.
- Με βάση το τσιμέντο (συστατικό Α) και ρητίνη (συστατικό Β).
- Χρήση σε τοίχους με μπετόν ή σε τσιμέντους πορώδεις σοβάδες, οριζόντιους ή κάθετους.
- Χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Χρήση σε πισίνες, υπόγειους χώρους, φράγματα του νερού, ταράτσες, εξώστες, λουτρά, κλπ.
- Υψηλή ελαστικότητα και ικανοποιητική κόλληση και στις λείες επιφάνειες.
- Η επιφάνεια οφείλει να είναι καθαρή, στεγνή, σκληρή, χωρίς σκόνη και λίπος.
- Εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό, σε δύο ή τρία στρώματα.
- Το διάστημα μεταξύ τοποθέτησης των στρωμάτων είναι 4-6 ώρες.

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 20 χλγ (συστατικό Α) και 8 χλγ (συστατικό Β)
2.0 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	8.0 χλγ/τμ περίπου
2.5 χιλ	3.1 χλγ/τ.μ περίπου	6.5 χλγ τ.μ περίπου
3.0 χιλ	3.7 χλγ/τ.μ περίπου	5.4 χλγ τ.μ περίπου
5.0 χιλ	6.2 χλγ/τ.μ περίπου	3.3 χλγ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο: Έως 1 ώρα μετά την ανάμειξη.
- Θερμοκρασίες για την εργασία : +5 ο C - + 30 ο C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες: -20 ο C - + 80 ο C
- Πρότυπο βάσει του: EN 14891:2012
- Διάστημα μεταξύ τοποθέτησης στρωμάτων: 4-6 ώρες
- Έκθεση ενάντια στο νερό: Μετά από 4 ημέρες
- Συσκευασία: 20+8 χλγ/5+2 χλγ
- Χρώμα του υλικού: Γκρί
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπο συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκες άνευ υγρασίας



Pevalit

Aquastop AB 35/G

Μίγμα συστατικών 2K



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Υλικό δύο συστατικών για ελαστική υγραμόνωση, μη απελευθερωμένο νερό, με πάχος έως 3 χιλ.
- Με βάση το τσιμέντο (συστατικό Α) και ρητίνη (συστατικό Β).
- Χρήση σε τοίχους με μπετόν ή σε τσιμέντους πορώδεις σοβάδες, οριζόντιους ή κάθετους.
- Χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Χρήση σε πισίνες, υπόγειους χώρους, φράγματα του νερού, ταράτσες, εξώστες, λουτρά, κλπ.
- Υψηλή ελαστικότητα και ικανοποιητική κόλληση και στις λείες επιφάνειες.
- Η επιφάνεια οφείλει να είναι καθαρή, στεγνή, σκληρή, χωρίς σκόνη και λίπος.
- Για παχύτερα και ενισχυμένα στρώματα παραπάνω από 2 χιλ., με υαλώδες δίκτυο με την λεία άκρη του μυστρίου, και ως τελικό στρώμα με PEVALIT=Aquastop AB30, με βούρτσα ή ρολό.
- Το διάστημα μεταξύ τοποθέτησης των στρωμάτων είναι 4-6 ώρες.

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 20 χλγ (συστατικό Α) και 8 χλγ (συστατικό Β) AQUASTOP Ab 35 G
2.0 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	8.0 χλγ/τμ περίπου
2.5 χιλ	3.1 χλγ/τ.μ περίπου	6.5 χλγ τ.μ περίπου
3.0 χιλ	3.7 χλγ/τ.μ περίπου	5.4 χλγ τ.μ περίπου
5.0 χιλ	6.2 χλγ/τ.μ περίπου	3.3 χλγ τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασία σε δοχείο:** Έως 1 ώρα μετά την ανάμειξη.
- Θερμοκρασίες για την εργασία :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανθεκτικότητα ενάντια στις θερμοκρασίες:** -20 ο C - + 80 ο C
- Πρότυπο βάσει του:** EN 14891:2012
- Διάστημα μεταξύ τοποθέτησης στρωμάτων:** 4-6 ώρες
- Έκθεση ενάντια στο νερό:** Μετά από 4 ημέρες
- Συσκευασία:** 20+8 χλγ/5+2 χλγ
- Χρώμα του υλικού:** Γκρί
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπο συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκες άνευ υγρασίας

ΣΟΒΑΔΕΣ


Pevalit





Pevalit G1

Σοβάς γύψου



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σοβάς με βάση τον γύψο
- Χρήση για το σοβάτισμα των τοίχων και οροφών.
- Χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Πάχος του στρώματος από 1-3 χιλ.
- Πριν τη χρήση σε θέσεις με λειανισμένο μπετόν και αεριωμένο μπετόν, οφείλει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό.

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-G1
10 χιλ	15 χλγ/τ.μ περίπου	1.7 χλγ/τ.μ περίπου
15 χιλ	19 χλγ/τ.μ περίπου	1.3 χλγ/τ.μ περίπου
20 χιλ	25 χλγ/τ.μ περίπου	1.0 χλγ/τ.μ περίπου

- Χρόνος εργασίας σε δοχείο: 1 ώρα μετά την ανάμειξη
- Πάχος του στρώματος: Από 1 έως 3 εκ.
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού: 1800 χλγ/1μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό: ca23
- Πρότυπο: EN 13279-1:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες): CS II, ca 2.5N/mm
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού: GP,WO
- Αγωγιμότητα θερμοκρασιών: $\leq 0.75W/mK$
- Αντίδραση ενάντια στη φωτιά: A1
- Θερμοκρασίες εργασίας : +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό: Με 7.5 λ/25 χλγ. περίπου
- Χρώμα του υλικού: Γκρί
- Συσκευασία: 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας



Pevalit G15

Σοβάς γύψου



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σοβάς με βάση το γύψο
- Έχει το ρόλο του βασικού σοβά και μετά από το στέγνωμα ολοκληρώνεται έως την επιπέδωση ως τελικό στρώμα.
- Για το σοβάτισμα των τοίχων και οροφών σε εσωτερικούς χώρους
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Πάχος του στρώματος από 1-3 εκ
- Πριν τη χρήση σε θέσεις με λείο μπετόν και αεριωμένο μπετόν, οφείλει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό


Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-G1
10 χιλ	15 χλγ/τ.μ περίπου	1.7 χλγ/τ.μ περίπου
15 χιλ	19 χλγ/τ.μ περίπου	1.3 χλγ/τ.μ περίπου
20 χιλ	25 χλγ/τ.μ περίπου	1.0 χλγ/τ.μ περίπου

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1 χιλ.
- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** 1 ώρα περίπου μετά την ανάμειξη
- Πάχος του στρώματος:** Από 0.8 έως 3 εκ.
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1800 /μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** ca23
- Πρότυπο:** EN 13279-1:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS II, ca 2.5 N/mm
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** GP,WO
- Αγωγιμότητα θερμοκρασιών:** $\leq 0.75W/ \kappa.μ$
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά:** A1
- Θερμοκρασίες εργασίας:** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** Με 7.5 λ/25 χλγ. περίπου
- Χρώμα του υλικού:** Γκρί
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας



Pevalit G2

Επιπεδούμενο κονίαμα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Επιπεδούμενο υλικό με βάση του τσιμέντο
- Χρησιμοποιείται για την επιπέδωση των σοβατομένων και των τραχιών επιφανειών και όχι των μη ευθειών επιφανειών του μπετόν.
- Είναι προστρωματικό υλικό για την τοποθέτηση των δομικών στρωμάτων, ταπήτων ή χρωμάτων
- Χρήση σε στρώματα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, σε τοίχους και ταβάνια
- Πριν εφαρμογής σε στρώματα του λείου σκυροδέματος και αεριωμένου μπετόν , πρέπει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό


Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-G2
2 χιλ	2.3 χλγ/τ.μ περίπου	11 χλγ/τ.μ περίπου
4 χιλ	4.1 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.0 χιλ.
- Πάχος του στρώματος:** Από 2 χιλ. έως 5 χιλ.
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1850 χλγ/1μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** ca20
- Πρότυπο:** EN 998-1/kor:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS IV, ca 8 N/mm
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** GP,WO
- Αγωγιμότητα θερμοκρασιών:** $\leq 0.83 \text{ W/mK}$
- Αντίδραση ενάντια στη φωτιά:** A1
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 o C - + 30 o C
- Ανάμειξη σε νερό:** Με 8 λ/25 χλγ. περίπου
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit G3

Σοβάς με άσβεστο



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σοβάς με βάση τον άσβεστο και το τσιμέντο
- Χρήση για το σοβάτισμα των τοίχων και οροφών σε εσωτερικούς χώρους
- Προσαρμοσμένος για όλα τα είδη των βάσεων, όπως τούβλα, ψημένα μπλόκα του πηλού, μπλόκα του σκυροδέματος και του ασβέστου.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Πριν τη χρήση σε θέσεις με μπετόν και αεριωμένο μπετόν, οφείλει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό PEVALIT-G2

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-G3
10 χιλ	17 χλγ/τ.μ περίπου	1.5 χλγ/τ.μ περίπου
15 χιλ	25 χλγ/τ.μ περίπου	1.0 χλγ/τ.μ περίπου
20 χιλ	32 χλγ/τ.μ περίπου	0.8 χλγ/τ.μ περίπου

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.5 χιλ.
- Πάχος του στρώματος:** Από 0.8 χιλ. έως 4 χιλ.
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1850 χλγ/1μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** ca23
- Πρότυπο:** EN 998-1/kor:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS II, ca 2.7 N/mm
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** GP,WO
- Αγωγιμότητα θερμοκρασιών:** $\leq 0.75 \text{ W/mK}$
- Αντίδραση ενάντια στη φωτιά:** A1
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** Με 7.5 λ/25 χλγ. περίπου
- Χρώμα του υλικού:** Γκρί.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit G4

Σοβάς του τσιμέντου



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σοβάς με βάση το τσιμέντο
- Για το σοβάτισμα των τοίχων και οροφών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε προσόψεις, υπόγεια, λουτρά, δωμάτια, κλπ.
- Προσαρμοσμένος για όλα τα είδη των βάσεων, όπως τούβλα, ψημένα μπλόκα του άργιλου, μπλόκα σκυροδέματος και του ασβέστου.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Πριν τη χρήση σε θέσεις με μπετόν και αεριωμένο μπετόν, οφείλει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό PEVALIT-G2

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-G4
10 χιλ	17 χλγ/τ.μ περίπου	1.5 χλγ/τ.μ περίπου
15 χιλ	25 χλγ/τ.μ περίπου	1.0 χλγ/τ.μ περίπου
20 χιλ	32 χλγ/τ.μ περίπου	0.8 χλγ/τ.μ περίπου

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.5 χιλ.
- Πάχος του στρώματος:** Από 0.8 χιλ. έως 4 χιλ.
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1800 χλγ/1μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** ca23
- Πρότυπο:** EN 998-1/kor:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS II, ca 3.2 N/mm
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** GP,WO
- Αγωγιμότητα θερμοκρασιών:** $\leq 0.75 \text{ W/mK}$
- Αντίδραση ενάντια στη φωτιά:** A1
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** Με 7.2 λ/25 χλγ. περίπου
- Χρώμα του υλικού:** Γκρί.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit G5 light

Σοβάς τσιμέντου
με EPS κόκκους



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σοβάς με βάση το τσιμέντο με EPS κόκκους
- Για το σοβάτισμα των τοίχων και οροφών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε προσόψεις, υπόγεια, λουτρά, δωμάτια, κλπ.
- Προσαρμοσμένος για όλα τα είδη των βάσεων, όπως τούβλα, ψημένα μπλόκα του άργιλου, μπλόκα σκυροδέματος και του ασβέστου.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Πριν τη χρήση σε θέσεις με μπετόν και αεριωμένο μπετόν, οφείλει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό υγρό PEVALIT-G2

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-G4
10 χιλ	17 χλγ/τ.μ περίπου	1.5 χλγ/τ.μ περίπου
15 χιλ	25 χλγ/τ.μ περίπου	1.0 χλγ/τ.μ περίπου
20 χιλ	32 χλγ/τ.μ περίπου	0.8 χλγ/τ.μ περίπου

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.5 χιλ.
- Πάχος του στρώματος:** Από 1 χιλ. έως 4 χιλ.
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1050/1250 χλγ/μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** ca23
- Πρότυπο:** EN 998-1/kor:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS II, ca 2.5 N/mm
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** GP,WO
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** Με 7.2 λ/25 χλγ. περίπου
- Χρώμα του υλικού:** Γκρί.
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit

G200

ECO FINISH

Κονίαμα
παταναρίσματος



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Κονίαμα πατιναρίσματος με βάση τον άσβεστο
- Για το πατινάρισμα των τραχιών στρωμάτων από άσβεστο, τσιμέντο, γύψο, σκυρόδεμα και πλακίδια του γύψου.
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους, ως τελικό στρώμα με πάχος 1-5 χιλ.
- Η επιφάνεια για την τιοποθέτηση του υλικού πατιναρίσματος πρέπει να είναι στεγνωτή, σκληρή, χωρίς σκόνη ή επαλειμένη με συσφικτικό υγρό.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα.

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 20 χλγ. PEVALIT-G200 Eco Finish
1 χιλ	1 χλγ/τ.μ περίπου	20 χλγ/τ.μ περίπου
2 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
3 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	6.5 χλγ/τ.μ περίπου

- Κοκκοποίηση:** Από 0-0.1 χιλ.
- Πάχος του στρώματος:** Από 1 έως 5 χιλ.
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** ca 1250 χλγ/κ.μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** ca 25
- Πρότυπο:** EN 998-1/Kor:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS I
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** GP, WO
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** Με 8.5 λ/20 χλγ. περίπου
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό
- Συσκευασία:** 20 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit

G220

NATUR FINISH

Κονίαμα
παταναρίσματος



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Κονίαμα πατιναρίσματος με βάση τον άσβεστο και το τσιμέντο
- Για το πατινάρισμα των τραχιών στρωμάτων από άσβεστο, τσιμέντο, γύψο, σκυρόδεμα και πλακίδια του γύψου.
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους, ως τελικό στρώμα με πάχος 1-5 χιλ.
- Η επιφάνεια για την τιοποθέτηση του υλικού πατιναρίσματος πρέπει να είναι στεγνωτή, σκληρή, χωρίς σκόνη ή επαλειμένη με συσφικτικό υγρό.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα


Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 20 χλγ. PEVALIT-G220 Eco Finish
1 χιλ	1 χλγ/τ.μ περίπου	20 χλγ/τ.μ περίπου
2 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
3 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	6.5 χλγ/τ.μ περίπου

- Κοκκοποίηση:** Από 0-0.1 χιλ.
- Πάχος του στρώματος:** Από 1 έως 5 χιλ.
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** ca 1250 χλγ/κ.μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** ca 25
- Πρότυπο:** EN 998-1/Kor:2006
- Σκληύρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS I
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** GP, WO
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** Με 8.5 λ/20 χλγ. περίπου
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό
- Συσκευασία:** 20 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit FINO

Διακοσμητικός σοβάς

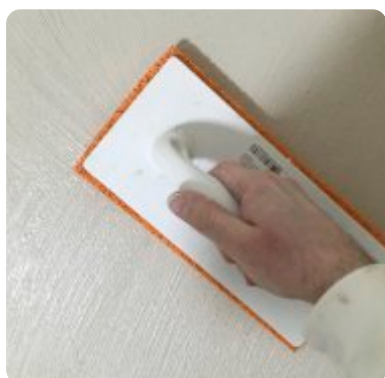

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακοσμητικός σοβάς ορυκτού, ασβεστόλιθου και τσιμέντου
- Ως τελικό κάλυμμα για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Η επιφάνεια που προετοιμάζεται για την εφαρμογή του κονιάματος πρέπει να είναι λεία με νερό, γερό, καθαρό, χωρίς σκόνες, χρώματα και λάδια.
- Εφαρμόζεται σε δύο χέρια από 1-2 mm
- Η εφαρμογή μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης είναι 1-2 ώρες.
- Με δίσκο σφουγγαριού βρεγμένο με νερό, διαδικασία στην επιθυμητή υφή.
- Μετά το πλήρες στέγνωμα, χρωματίστε το με χρώματα διασποράς.

Πάχος του στρώματος	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 20 χλγ. PEVALIT-G200 Eco Finish
1 χιλ	1 χλγ/τ.μ περίπου	20 χλγ/τ.μ περίπου
2 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
3 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	6.5 χλγ/τ.μ περίπου

Κοκκοποίηση: από 0-0,5 mm.

Πάχος στρώσης: Από 1 mm έως 5 mm.

Πυκνότητα ακατέργαστης ξηρής μάζας: περίπου 1400 kg/m³

Συντελεστής διαπερατότητας ατμών: περίπου 25

Κανόνας: EN 998-1/Αντίγραφο: 2006.

Αντοχή σε θλίψη (μετά από 28 ημέρες): CS I

Σκοπός και απορρόφηση νερού: GP, W0.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: +5°C - +30°C.

Ανάμιξη με νερό: Με περίπου 8,5 l/25kg.

Χρώμα υλικού: Λευκό.

Συσκευασία: 25 kg.

Διάρκεια ζωής: 12 μήνες στην αρχική συσκευασία, σε αποθήκη χωρίς υγρασία.

Κολλες Για μονωτικές προσοψεις


Pevalit





Pevalit Stir 10

Κόλλα για
μονωτική πρόσοψη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τις εργασίες στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων
- Για την κόλληση των μονωτικών πάνελ σε προσόψεις
- Για την επιπέδωση των μονωτικών πάνελ και την επένδυση με ενισχυμένα υλικά, με πάχος από 4 έως 8 χιλ.
- Τα μονωτικά πάνελ είναι από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) ή από μεταλλικά νήματα (πετροβάμβακα)
- Για την κάλυψη και την επιπέδωση των λείων επιφανειών του σκυροδέματος
- Χρήση σε στρώματα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Τεχνικές παράμετροι:

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.0 χιλ
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1500-1900 χλγ/μ
- Πρότυπο:** EN 998-1/Kor:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS IV
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** 4 λεπτά περίπου, με 26-28% νερό /25 χλγ.
- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Κατανάλωση:** Για την κόλληση των πάνελ 4-5 χλγ/μ, για την κάλυψη των πάνελ με ενισχυμένο δίκτυο 4-5 χλγ/μ
- Αποκόλληση από τα στρώματα του σκυροδέματος:** Μετά από 28 ημέρες, 0.3 N/χιλ
- Αποκόλληση από τα πάνελ της πολυστερίνης:** Μετά από 28 ημέρες, 0.08 N/χιλ
- Χρώμα του μετάλλου:** Γκρι
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας



Pevalit Stir 15w

Κόλλα για
μονωτική πρόσδεση



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τις εργασίες στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων
- Για την κόλληση των μονωτικών πάνελ σε προσόψεις
- Για την επιπέδωση των μονωτικών πάνελ και την επένδυση με ενισχυμένα υλικά, με πάχος από 4 έως 8 χιλ.
- Τα μονωτικά πάνελ είναι από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) ή από μεταλλικά νήματα (πετροβάμβακα)
- Χρήση σε στρώματα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Τεχνικές παράμετροι:

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.0 χιλ
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1500-1900 χλγ/μ
- Πρότυπο:** EN 998-1/Κορ:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS IV
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** 4 λεπτά περίπου, με 26-28% νερό /25 χλγ.
- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Κατανάλωση:** Για την κόλληση των πάνελ 4-5 χλγ/μ, για την κάλυψη των πάνελ με ενισχυμένο δίκτυο 4-5 χλγ/μ
- Αποκόλληση από τα στρώματα του σκυροδέματος:** Μετά από 28 ημέρες, 0.3 N/χιλ
- Αποκόλληση από τα πάνελ της πολυστερίνης:** Μετά από 28 ημέρες, 0.08 N/χιλ
- Χρώμα του μετάλλου:** Λευκό
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας



Pevalit Stir 30

Κόλλα για
μονωτική πρόσοψη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τις εργασίες στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων
- Για την κόλληση των μονωτικών πάνελ σε προσόψεις
- Για την επιπέδωση των μονωτικών πάνελ και την επένδυση με ενισχυμένα υλικά, με πάχος από 4 έως 8 χιλ.
- Τα μονωτικά πάνελ είναι από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) ή από μεταλλικά νήματα (πετροβάμβακα)
- Χρήση σε στρώματα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Τεχνικές παράμετροι:

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.0 χιλ
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1500-1900 χλγ/μ
- Πρότυπο:** EN 998-1/Κορ:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS IV
- Απορρόφηση του νερού:** WO
- Ανθετικότητα ενάντια στη φωτιά:** A1
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** 4 λεπτά περίπου, με 26-28% νερό /25 χλγ.
- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Κατανάλωση:** Για την κόλληση των πάνελ 4-5 χλγ/μ, για την κάλυψη των πάνελ με ενισχυμένο δίκτυο 4-5 χλγ/μ
- Αποκόλληση από τα στρώματα του σκυροδέματος:** Μετά από 28 ημέρες, 0.3 N/χιλ
- Αποκόλληση από τα πάνελ της πολυστερίνης:** Μετά από 28 ημέρες, 0.06 N/χιλ
- Χρώμα του μετάλλου:** Γκρι
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας



Pevalit Stir 35

Κόλλα για
μονωτική πρόσοψη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τις εργασίες στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων
- Για την κόλληση των μονωτικών πάνελ σε προσόψεις
- Για την επιπέδωση των μονωτικών πάνελ και την επένδυση με ενισχυμένα υλικά, με πάχος από 4 έως 8 χιλ.
- Τα μονωτικά πάνελ είναι από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) ή από μεταλλικά νήματα (πετροβάμβακα)
- Χρήση σε στρώματα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Τεχνικές παράμετροι:

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.0 χιλ
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1500-1900 χλγ/μ
- Πρότυπο:** EN 998-1/Κορ:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS IV
- Απορρόφηση του νερού:** WO
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά:** A1
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** 4 λεπτά περίπου, με 26-28% νερό /25 χλγ.
- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Κατανάλωση:** Για την κόλληση των πάνελ 4-5 χλγ/μ, για την κάλυψη των πάνελ με ενισχυμένο δίκτυο 4-5 χλγ/μ
- Αποκόλληση από τα στρώματα του σκυροδέματος:** Μετά από 28 ημέρες, 0.3 N/χιλ
- Αποκόλληση από τα πάνελ της πολυστερίνης:** Μετά από 28 ημέρες, 0.06 N/χιλ
- Χρώμα του μετάλλου:** Λευκό
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας



Pevalit

Stir Flexkleber

Κόλλα για προσόψεις με ενισχυμένες κλωστές



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τις εργασίες στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων
- Για την κόλληση των μονωτικών πάνελ σε προσόψεις
- Για την επιπέδωση των μονωτικών πάνελ και την επένδυση με ενισχυμένα υλικά, με πάχος από 4 έως 8 χιλ.
- Τα μονωτικά πάνελ είναι από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) ή από μεταλλικά νήματα (πετροβάμβακα)
- Για την κάλυψη και την επιπέδωση των λείων επιφανειών σκυροδέματος.
- Χρήση σε στρώματα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Τεχνικές παράμετροι:

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.5 χιλ
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1500-1900 χλγ/μ
- Πρότυπο:** EN ETAG 004 ETA-11/0340
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** 4 λεπτά περίπου, με 26-28% νερό /25 χλγ.
- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Κατανάλωση:** Για την κόλληση των πάνελ 4-5 χλγ/μ, για την κάλυψη των πάνελ με ενισχυμένο δίκτυο 4-5 χλγ/μ
- Αποκόλληση από τα στρώματα του σκυροδέματος:** Μετά από 28 ημέρες, 0.3 N/χιλ
- Αποκόλληση από τα πάνελ της πολυστερίνης:** Μετά από 28 ημέρες, 0.08 N/χιλ
- Χρώμα του μετάλλου:** Λευκό
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας



Pevalit Stir Light

Κόλλα για μονωτικές
προσόψεις με
EPS κόκκους



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τις εργασίες στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων
- Για την επιπέδωση των μονωτικών πάνελ και την επένδυση με ενισχυμένα υλικά, με πάχος από 4 έως 8 χιλ.
- Τα μονωτικά πάνελ είναι από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) ή από μεταλλικά νήματα (πετροβάμβακα)
- Για την κάλυψη και την επιπέδωση των λείων επιφανειών σκυροδέματος.
- Χρήση σε στρώματα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.
- Διακρίνεται για το ελαφρό ειδικό βάρος

Τεχνικές παράμετροι:

- Κοκκοποίηση:** Από 0-1.2 χιλ
- Πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου υλικού:** 1050-1200 χλγ/μ
- Πρότυπο:** EN 998-1/Κορ:2006
- Σκλήρυνση ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες):** CS II
- Απορρόφηση του νερού:** W1
- Θερμοκρασίες εργασίας :** +5 ο C - + 30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** 4 λεπτά περίπου, με 26-28% νερό /25 χλγ.
- Χρόνος εργασίας σε δοχείο:** Έως 4 ώρες μετά την ανάμειξη
- Κατανάλωση:** Για την κόλληση των πάνελ 4-5 χλγ/μ, για την κάλυψη των πάνελ με ενισχυμένο δίκτυ 4-5 χλγ/μ
- Αποκόλληση από τα στρώματα του σκυροδέματος:** Μετά από 28 ημέρες, 0.3 N/χιλ
- Αποκόλληση από τα πάνελ της πολυστερίνης:** Μετά από 28 ημέρες, 0.08 N/χιλ
- Χρώμα του μετάλλου:** Λευκό
- Συσκευασία:** 25 χλγ.
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας

Διακοσμητικά κονιαματα

Pevalit





Pevalit A500 K

Δομικό
διακοσμητικό κονίαμα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακοσμητικό λευκό ορυκτό κονίαμα.
- Ως τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και είδη δομών.
- Κατά τον τρόπο εργασίας μπορεί να αποκτηθούν οι επιθυνητές δομές (κυκλικές, ριγωτές, πλήρεις, κλπ).
- Πριν τη χρήση του διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό.

Μέγεθος του λίθου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT—A500 K
Κόκκος 1 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	13 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1.5 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 2 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 3 χιλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου

- Πυκνότητα του στεγνωτού ακατέργαστου υλικού: 1400-1700 χλγ/μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό: ca 23
- Πρότυπο: EN 998-1/Kor:2006
- Σκληρότητα ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες): CS I, ca.1.4 N/χιλ
- Απορρόφηση του νερού: WO
- Αγωγιμότητα θερμοκρασιών: $\leq 0.50 \text{ W/κ.μ}$
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά: A1
- Θερμοκρασίες για εργασία: $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+30 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ανάμειξη σε νερό: Με 8 λ. περίπου/25 χλγ
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Συσκευασία: 25 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit A500 R

Δομικό
διακοσμητικό κονίαμα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακοσμητικό λευκό ορυκτό κονίαμα.
- Ωε τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και είδη δομών.
- Κατά τον τρόπο εργασίας μπορεί να αποκτηθούν οι επιθυνητές δομές (κυκλικές, ριγωτές, πλήρεις, κλπ).
- Πριν τη χρήση του διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό.


Μέγεθος του λίθου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT—A500 R
Κόκκος 1 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	13 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1.5 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 2 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 3 χιλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου

- Πυκνότητα του στεγνωτού ακατέργαστου υλικού: 1400-1700 χλγ/μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό: ca 23
- Πρότυπο: EN 998-1/Kor:2006
- Σκληρότητα ενάντια στην πίεση (μετά από 28 ημέρες): CS I, ca.3.0 N/χιλ
- Απορρόφηση του νερού: WO
- Αγωγιμότητα θερμοκρασιών: $\leq 0.50 \text{ W/κ.μ}$
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά: A1
- Θερμοκρασίες για εργασία: $+5 \text{ }^\circ\text{C} - +30 \text{ }^\circ\text{C}$
- Ανάμειξη σε νερό: Με 8 λ. περίπου/25 χλγ
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Συσκευασία: 25 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit A600 K

Δομικό
διακοσμητικό κονίαμα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακοσμητικό, πλαστικό, λευκό ορυκτό κονίαμα.
- Ως τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και είδη δομών.
- Κατά τον τρόπο εργασίας μπορεί να αποκτηθούν οι επιθυμητές δομές (κυκλικές, ριγωτές, πλήρεις, κλπ).
- Πριν τη χρήση του διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό.

Μέγεθος του λίθου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT—A600 K
Κόκκος 1 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	13 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1.5 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 2 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 3 χιλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου

- Πυκνότητα του στεγνωτού ακατέργαστου υλικού: 1400-1700 χλγ/μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό: ca 23
- Πρότυπο: EN ETAG 004 ETA-11/0340
- Θερμοκρασίες για εργασία: +5 ο C - +30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό: Με 8 λ. περίπου/25 χλγ
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Συσκευασία: 25 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.



Pevalit A600 R

Δομικό
διακοσμητικό κονίαμα




ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ωε τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και είδη δομών.
- Κατά τον τρόπο εργασίας μπορεί να αποκτηθούν οι επιθυνητές δομές (κυκλικές, ριγωτές, πλήρεις, κλπ).
- Πριν τη χρήση του διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό.

Μέγεθος του λίθου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT—A600 R
Κόκκος 1 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	13 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1.5 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 2 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 3 χιλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου

- Πυκνότητα του στεγνωτού ακατέργαστου υλικού: 1400-1700 χλγ/μ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό: ca 23
- Πρότυπο: EN ETAG 004 ETA-11/0340
- Θερμοκρασίες για εργασία: +5 ο C - +30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό: Με 8 λ. περίπου/25 χλγ
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Συσκευασία: 25 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας.

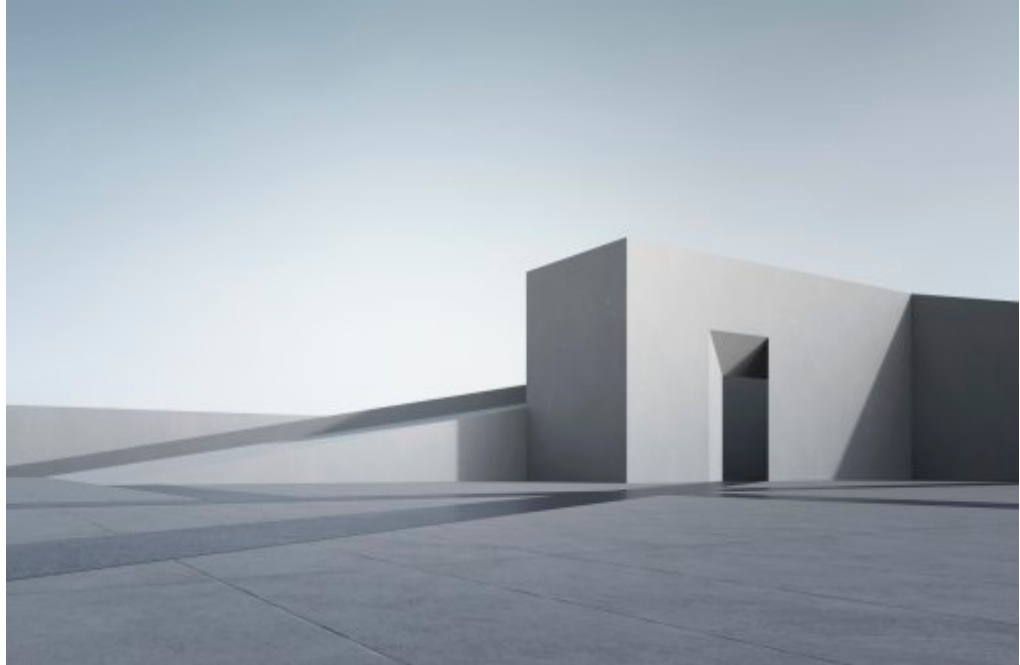

Pevalit

KH-VS-PUTZ K+R

Δομικό διακοσμητικό
κονίαμα με βάση το
ακρυλικό και
συμπολυμερές



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακοσμητικό κονίαμα με βάση το ακρυλικό και το συμπολυμερές
- Ως τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και είδη δομών.
- Κατά τον τρόπο εργασίας μπορεί να αποκτηθούν οι επιθυνητές δομές (κυκλικές, ριγωτές, πλήρεις, κλπ).
- Πριν τη χρήση του διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό PEVALIT Kuartzgrunt.

Μέγεθος του λίθου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-KH-VS-PUTZ K+R
Κόκκος 0.5 χιλ	1.1 χλγ/τ.μ περίπου	22.5 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	16.5 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1.5 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 2 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 3 χιλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου

- Πυκνότητα του υλικού:** 1.8 γρ/εκ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** Κλάση I υψηλή, S_d τιμή: $\downarrow 0.14 \mu$
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** Κλάση III χαμηλή S_d τιμή: $\downarrow 0.1 \chi\lambda\gamma/(m^2 h^{0.5})$
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά:** Κλάση A2, άκαυτη κατά το DIN EN 1350
- Θερμοκρασίες για εργασία:** +5 ο C - +30 ο C
- Ανάμειξη σε νερό:** Σύμφωνα με τις μέγιστες συνθήκες 2%
- Στέγνωμα:** Σύμφωνα με το πάχος του υλικού: 12-24 ώρες, βάσει της θερμοκρασίας 20 ο C περίπου και 65% η υγρασία του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών:** Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό
- Συσκευασία:** 25 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

SILOXANPUTZ K+R

Δομικό διακοσμητικό
κονίαμα με βάση το
ακρυλικό και
συμπολυμερές



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακοσμητικό κονίαμα με βάση το ακρυλικό και το συμπολυμερές
- Ως τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και είδη δομών.
- Κατά τον τρόπο εργασίας μπορεί να αποκτηθούν οι επιθυνητές δομές (κυκλικές, ριγωτές, πλήρεις, κλπ).
- Πριν τη χρήση του διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό PEVALIT Kuartzgrunt.

Μέγεθος του λίθου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT SILOXANPUTZ K+R
Κόκκος 0.5 χιλ	1.1 χλγ/τ.μ περίπου	22.5 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	16.5 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1.5 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 2 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 3 χιλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου

- Πυκνότητα του υλικού:** 1.8 γρ/εκ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό:** Κλάση I υψηλή, S_d τιμή: $\downarrow 0.14 \mu$
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:** Κλάση III χαμηλή S_d τιμή: $\downarrow 0.1 \chi\lambda\gamma/(m^2 h^{0.5})$
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά:** Κλάση A2, άκαυτη κατά το DIN EN 1350
- Θερμοκρασίες για εργασία:** $+5^{\circ}C - +30^{\circ}C$
- Ανάμειξη σε νερό:** Σύμφωνα με τις μέγιστες συνθήκες 2%
- Στέγνωμα:** Σύμφωνα με το πάχος του υλικού: 12-24 ώρες, βάσει της θερμοκρασίας $20^{\circ}C$ περίπου και 65% η υγρασία του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών:** Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό
- Χρώμα του υλικού:** Λευκό
- Συσκευασία:** 25 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

SILIKATPUTZ K+R

Δομικό διακοσμητικό
κονίαμα με βάση τη σιλοξάνη-
ακρυλικό-συμπολυμερές



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακοσμητικό κονίαμα με βάση τη σιλοξάνη, το ακρυλικό και συμπολυμερές
- Ως τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και είδη δομών.
- Κατά τον τρόπο εργασίας μπορεί να αποκτηθούν οι επιθυνητές δομές (κυκλικές, ριγωτές, πλήρεις, κλπ).
- PEVALIT-Silikatputz μπορεί να αραιώνεται με PEVALIT-Silikatverdunner
- Πριν τη χρήση του διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό PEVALIT Kuartzgrunt.

Μέγεθος του λίθου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-SILIKAPUTZ K+R
Κόκκος 0.5 χιλ	1.1 χλγ/τ.μ περίπου	22.5 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	16.5 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1.5 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 2 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 3 χιλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου

- Πυκνότητα του υλικού: 1.8 γρ/εκ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό: Κλάση I υψηλή, S_d τιμή: $\downarrow 0.14 \mu$
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού: Κλάση III χαμηλή S_d τιμή: $\downarrow 0.1 \chi \lambda \gamma / (m^2 h^{0.5})$
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά: Κλάση A2, άκαυτη κατά το DIN EN 1350
- Θερμοκρασίες για εργασία: $+5^{\circ}C - +30^{\circ}C$
- Ανάμειξη σε νερό: Σύμφωνα με τις μέγιστες συνθήκες 2%
- Στέγνωμα: Σύμφωνα με το πάχος του υλικού: 12-24 ώρες, βάσει της θερμοκρασίας $20^{\circ}C$ περίπου και 65% η υγρασία του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Συσκευασία: 25 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

SILIKONHARTZ-PUTZ K+R

Δομικό διακοσμητικό
κονίαμα με βάση
τη σιλικόνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Διακοσμητικό κονίαμα με βάση τη σιλικόνη για προστασία από τα φύκια και το μούσκλο.
- Ως τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους.
- Ρίχνεται με χέρι ή μηχανήμα
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και είδη δομών.
- Κατά τον τρόπο εργασίας μπορεί να αποκτηθούν οι επιθυμητές δομές (κυκλικές, ριγωτές, πλήρεις, κλπ).
- Πριν τη χρήση του διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό PEVALIT Kuartzgrunt.

Μέγεθος του λίθου	Κατανάλωση	Καλυμμένη επιφάνεια με 25 χλγ. PEVALIT-SILIKAPUTZ K+R
Κόκκος 0.5 χιλ	1.1 χλγ/τ.μ περίπου	22.5 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1 χιλ	2 χλγ/τ.μ περίπου	16.5 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 1.5 χιλ	2.5 χλγ/τ.μ περίπου	10 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 2 χιλ	3 χλγ/τ.μ περίπου	8 χλγ/τ.μ περίπου
Κόκκος 3 χιλ	4 χλγ/τ.μ περίπου	6 χλγ/τ.μ περίπου


- Πυκνότητα του υλικού: 1.8 γρ/εκ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό: Κλάση I υψηλή, S_d τιμή: $\downarrow 0.14 \mu$
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού: Κλάση III χαμηλή S_d τιμή: $\downarrow 0.1 \chi\lambda\gamma/(m^2 h^{0.5})$
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά: Κλάση A2, άκαυτη κατά το DIN EN 1350
- Θερμοκρασίες για εργασία: $+5^{\circ}C - +30^{\circ}C$
- Ανάμειξη σε νερό: Σύμφωνα με τις μέγιστες συνθήκες 2%
- Στέγνωμα: Σύμφωνα με το πάχος του υλικού: 12-24 ώρες, βάσει της θερμοκρασίας $20^{\circ}C$ περίπου και 65% η υγρασία του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Συσκευασία: 25 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

BUNTSTEINPUTZ

Μωσαϊκό
διακοσμητικό κονίαμα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μωσαϊκό διακοσμητικό κονίαμα με βάση το ακρυλικό, τη διασπορά και το υδρόφοβο
- Ως τελικό κάλυμμα για τη διακόσμηση των επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. -Ρίχνεται με χέρι
- Κατασκευάζεται σε ορισμένα μεγέθη των κόκκων του λίθου και τα είδη των χρωμάτων.
- Πριν τη χρήση του μωσαϊκού διακοσμητικού κονιάματος, η προετοιμασμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ενισχυμένο υγρό PEVALIT Tiefgrund LF.

Τεχνικές παράμετροι:

- Πυκνότητα του υλικού: 1.8 γρ/εκ
- Συντελεστής αγωγιμότητας από τον ατμό: Κλάση I υψηλή, S_d τιμή: $\downarrow 0.14 \mu$
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού: Κλάση III χαμηλή S_d τιμή: $\downarrow 0.1 \chi\lambda\gamma(m^2 h^{0.5})$
- Ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά: Κλάση A2, άκαυτη κατά το DIN EN 1350
- Θερμοκρασίες για εργασία: $+5^\circ C - +30^\circ C$
- Ανάμειξη σε νερό: Σύμφωνα με τις μέγιστες συνθήκες 5%
- Κατανάλωση: 3.5-5.0 $\chi\lambda\gamma/\mu$
- Στέγνωμα: Σύμφωνα με το πάχος του υλικού: 3-4 ημέρες, βάσει της θερμοκρασίας $20^\circ C$ περίπου και 65% η υγρασία του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό
- Χρώμα του υλικού: Σύμφωνα με τον κατάλογο
- Συσκευασία: 25 $\chi\lambda\gamma$
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ επιδράσεως των παγωνιών.

Ερς-πανελ απο διογκωμενη πολυστερινη

Pevalit



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ σε ύψος $h \geq 9$ μ.
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)90-WL(T)3.
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 100	≥ 100 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 90	≥ 90 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.040	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	3.50	3.80	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	7.00	7.50



Pevapor
N2 EPS 040/100
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ σε ύψος $h \geq 12$ μ. με μηχανική στερέωση .
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 150	≥ 150 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 100	≥ 100 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
N3 EPS 035/100
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ σε ύψος $h \geq 22$ μ. με μηχανική στερέωση .
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)120-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 150	≥ 150 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 120	≥ 120 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
N4 EPS 035/120
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ σε ύψος $h \geq 22$ μ. με μηχανική στερέωση .
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 200	≥ 200 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 150	≥ 150 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_D	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_D \{m^2 K/W\}$	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_D \{m^2 K/W\}$	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
N6 EPS 035/150
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ σε ύψος $h \geq 9$ μ.
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)90-WL(T)3.
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 100	≥ 100 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 90	≥ 90 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.040	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	3.50	3.80	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	7.00	7.50



Pevapor
F2 EPS 040/100
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ σε ύψος $h \geq 12$ μ. με μηχανική στερέωση .
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 150	≥ 150 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 100	≥ 100 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
F3 EPS 035/100
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ σε ύψος $h \geq 22$ μ. με μηχανική στερέωση .
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)120-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 150	≥ 150 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 120	≥ 120 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
F4 EPS O35/120
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ σε ύψος $h \geq 22$ μ. με μηχανική στερέωση .
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 200	≥ 200 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 150	≥ 150 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevalor

F6 EPS 035/150

EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ.
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, πάνω μέρους(ταινιοειδές θεμέλιο) , υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 200	≥200 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 150	≥150 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	±0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ ₀	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R ₀ {m ² K/W	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R ₀ {m ² K/W	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevalit
P6 EPS O35/150 PINK
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ.
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, πάνω μέρους(ταινιοειδές θεμέλιο) , υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 250	≥250 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 200	≥200 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	±0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ ₀	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R ₀ {m ² K/W	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R ₀ {m ² K/W	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor

P7 EPS 035/200 PINK

EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ.
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, πάνω μέρους(ταινιοειδές θεμέλιο) , υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS300-CS(10)250-DS(N)5
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 300	≥300 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 250	≥250 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	±0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ ₀	12667	0.035	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R ₀ {m ² K/W	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R ₀ {m ² K/W	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor

P8 EPS 035/250 PINK

EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ. έως ύψος ≥ 22 μ, με μηχανική στερέωση.
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)60-WL(T)3.
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 100	≥ 100 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 60	≥ 60 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.032	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.31	0.62	0.93	1.25	1.56	1.87	2.18	2.50	2.81	3.12	3.75

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	4.37	4.68	5.00	5.61	6.25	6.68	7.50	7.81	8.12	8.75	9.37



Pevapor
EPS NEO O32

EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη

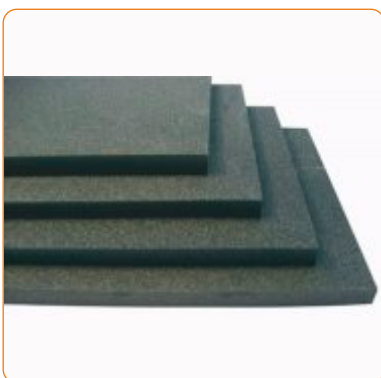

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ. έως ύψος ≥ 22 μ, με μηχανική στερέωση.
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)80-WL(T)3.
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 100	≥ 100 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 80	≥ 80 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.030	/

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.33	0.66	1.00	1.33	1.66	2.00	2.33	2.66	3.00	3.33	4.00


Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	4.66	5.00	5.33	6.00	6.65	7.33	8.00	8.33	8.66	9.33	10.00



Pevapor

EPS NEO 030

EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη

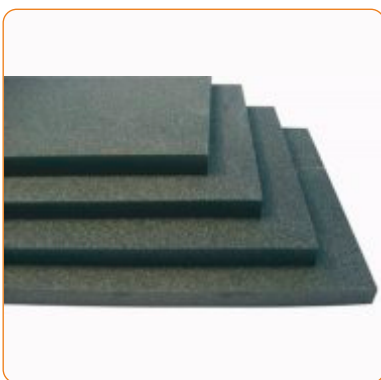

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των καινούργιων κτιρίων και κτιρίων όπου γίνεται η ανανέωση της θερμομόνωσης
- Χρήση για ιδιωτικά, δημόσια και βιομηχανικά οικοδομήματα, κλπ. έως ύψος ≥ 22 μ, με μηχανική στερέωση.
- Συνιστάται στο σύστημα θερμομονωτικών προσόψεων PEVALIT, για τη μόνωση των δαπέδων, στεγών, διαχωριστικών τοίχων, υπογείων, κλπ.
- Διακρίνεται ως ελαφρό και οικολογικό προϊόν κατά και μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Διαστάσεις: Πρότυπες διαστάσεις 1000 x 500 χιλ.
- Πάχος: Από 10 έως 300 χιλ (Τα άλλα πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
- Επεξεργασία: Με ορθογώνια
- Ανθεκτικότητα ενάντια σε θερμοκρασίες: Έως 80 C για μακρύ χρονικό διάστημα και πάνω από 95 C για βραχύ χρονικό διάστημα.
- Καύση: Αυτοσβησμένη
- Τυποποίηση: Σύμφωνα με EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)100-WL(T)3.
- Συσκευασία: Σε πακέτο με PE folie, 0.25 μ. περίπου.
- Αποθήκευση: Σε καλυμμένους χώρους, εκτός επίδρασης των ακτίνων UV και της φωτιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι βάσει EN	Δήλωση	Ανοχή
Μήκος	822	L1	± 3 χιλ
Πλάτος	822	W1	± 3 χιλ
Πάχος	823	T1	± 2 χιλ
Γωνία	824	S1	± 5 χιλ
Επιπεδότητα	825	P4	± 5 χιλ
Σκληρότητα σε κάμψη	12089	BS 120	≥ 120 kPa
Βαθμός πίεσης σε 10% αύξηση	826	CS {10} 100	≥ 100 kPa
Σταθερότητα διαστάσεων	1603	DS {N} 5	± 0.5
Καύση	13501-1	Euro Ταξινόμηση E	/
Θερμική αγωγιμότητα λ_0	12667	0.030	/


ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πάχος σε χιλ.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$R_0 \{m^2 K/W\}$	0.33	0.66	1.00	1.33	1.66	2.00	2.33	2.66	3.00	3.33	4.00

Πάχος σε χιλ.	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
$R_0 \{m^2 K/W\}$	4.66	5.00	5.33	6.00	6.65	7.33	8.00	8.33	8.66	9.33	10.00



Pevapor
EPS NEO
EPS-Πάνελ από
διογκωμένη πολυστερίνη

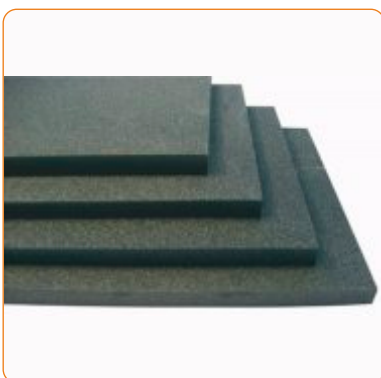

Χρωματα

Pevalit







Pevalit

EGALISATIONSFABRE

Χρώμα για προσόψεις με
βάση Σιλοξάνη-Ακρυλικό-
συμπολυμερές

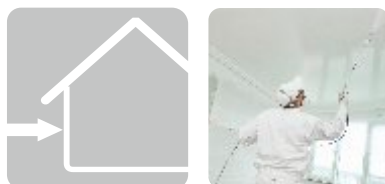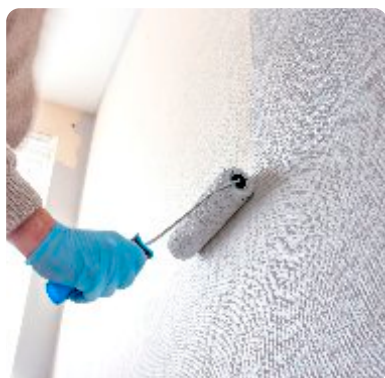

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οικολογικό χρώμα για προσόψεις με βάση τη σιλοξάνη, το ακρυλικό και το συμπολυμερές.
- Χρησιμοποιείται πάνω από τα στρώματα του διακοσμητικού ορυκτού και ακρυλικού κονιάματος.
- Ανθεκτικό ενάντια στις καιρικές συνθήκες, τη βροχή, τον ήλιο, τις παγωνίες, τις τριβές, τις υπεριώδεις ακτίνες, κλπ.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-EGALISATIONSFABRE πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές και στεγνωτές.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



- Πυκνότητα του υλικού: 1.55 γρ/κ.εκ
- Συντελεστής αγωγιμότητας του ατμού: Κλάση I υψηλή, sd τιμή: $\downarrow$ 0.14 μ
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού: Κλάση III χαμηλή, W24- τιμή 0.1 χλγ {m² h^{0.5}}.
- Ανάμειξη σε νερό: 5-10%
- Θερμοκρασία για εργασία: +5 °C-+30 °C
- Κατανάλωση: 150-200 ml/m²
- Στέγνωμα: 12 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20 °C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 15 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

SILIKAT-FASSADENFARBE

Χρώμα για προσόψεις με
βάση Νερό Γυαλιού-Ακρυλικό
-συμπολυμερές

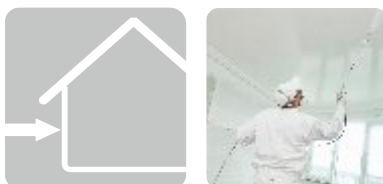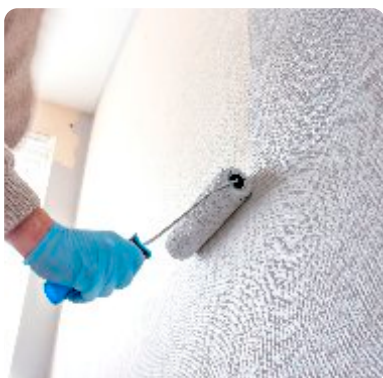

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οικολογικό χρώμα για προσόψεις με βάση το νερό γυαλιού, το ακρυλικό και το συμπολυμερές.
- Χρησιμοποιείται πάνω από τα στρώματα του διακοσμητικού ορυκτού και ακρυλικού κονιάματος.
- Ανθεκτικό ενάντια στις καιρικές συνθήκες, τη βροχή, τον ήλιο, τις παγωνιές, τις τριβές, τις υπεριώδεις ακτίνες, κλπ.
- PEVALIT-SILIKAT-FASSADENFARBE μπορεί να αραιώνεται με PRVALIT-Silikatverdunner.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-EGALISATIONSFARBE πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές και στεγνές.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ


- Πυκνότητα του υλικού: 1.56 γρ/κ.εκ
- Θερμοκρασία για εργασία: +8 ° C-+30 ° C
- Κατανάλωση: 150-200 ml/m² /200-250 ml/m²
- Στέγνωμα: 10 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20°C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 15 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

FASSADENFARBE

Χρώμα για προσόψεις
με βάση το ακρυλικό

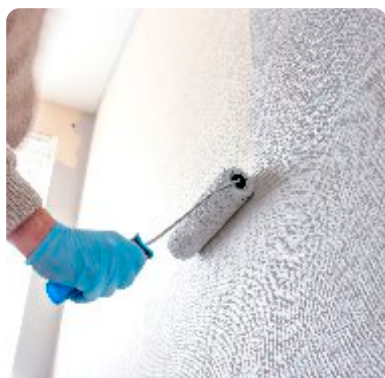

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οικολογικό χρώμα για προσόψεις με βάση, το ακρυλικό και το συμπολυμερές.
- Χρησιμοποιείται πάνω από τα στρώματα του διακοσμητικού ορυκτού και ακρυλικού κονιάματος.
- Ανθεκτικό ενάντια στις καιρικές συνθήκες, τη βροχή, τον ήλιο, τις παγωνιές, τις τριβές, τις υπεριώδεις ακτίνες, κλπ.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-EGALISATIONSFARBE πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές και στεγνές.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ


- Πυκνότητα του υλικού: 1.55 γρ/κ.εκ
- Συντελεστής αγωγιμότητας του ατμού: Κλάση I υψηλή, sd τιμή: $\downarrow$ 0.14 μ
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού: Κλάση III χαμηλή, W24- τιμή 0.1 χλγ {m² h^{0.5}}.
- Ανάμειξη σε νερό: 5-10%
- Θερμοκρασία για εργασία: +5 °C - +30 °C
- Κατανάλωση: 150-200 ml/m²; 200-250 ml/m²
- Στέγνωμα: 12 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20 °C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 15 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

SILIKONHARZ-FASSADENFARBE

Χρώμα για προσόψεις
με βάση το ακρυλικό

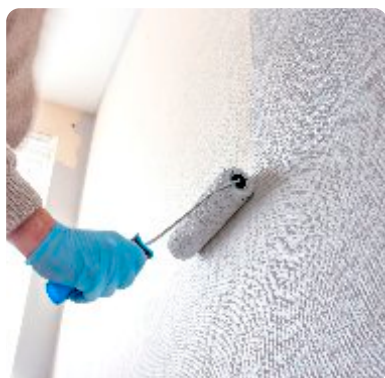

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οικολογικό χρώμα για προσόψεις με βάση, τη σιλικόνη, το ακρυλικό και το συμπολυμερές.
- Χρησιμοποιείται πάνω από τα στρώματα του διακοσμητικού ορυκτού και ακρυλικού κονιάματος.
- Ανθεκτικό ενάντια στις καιρικές συνθήκες, τη βροχή, τον ήλιο, τις παγωνιές, τις τριβές, τις υπεριώδεις ακτίνες, κλπ.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-SILIKONHARZ - FASSADENFARBE πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές και στεγνές.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Πυκνότητα του υλικού: 1.6 γρ/κ.εκ
- Συντελεστής αγωγιμότητας του ατμού: Κλάση I υψηλή, sd τιμή: $\downarrow$ 0.14 μ
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού: Κλάση III χαμηλή, W24- τιμή 0.1 χλγ {m² h^{0.5}}.
- Ανάμειξη σε νερό: 5-10%
- Θερμοκρασία για εργασία: +5 °C - +30 °C
- Κατανάλωση: 150-200 ml/m²: 200-250 ml/m²
- Στέγνωμα: 12 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20 °C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 15 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

OBJEKTWEISS

Διασκορπιστικό χρώμα
για εσωτερικούς χώρους

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οικολογικό διασκορπιστικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείται πάνω από τα τελικά στρώματα του διακοσμητικού ορυκτού κονιάματος, στα περατωμένα στρώματα με υλικό γύψου, κλπ.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-OBJEKTWEISS πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές, στεγνές και προκαταρκτικά βαμμένες με PEVALIT-TIEFGROUND-LF
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Πυκνότητα του υλικού: 1.5 γρ/κ.εκ
- Ανάμειξη σε νερό: 5-10%
- Θερμοκρασία για εργασία: +8 °C - +30 °C
- Κατανάλωση: 150-200 ml/m²: 200-250 ml/m²
- Στέγνωμα: 12 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20 °C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 15 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.





Pevalit MALERWEISS

Διασκορπιστικό χρώμα με
βάση τη διασπορά πολυμερούς
για εσωτερικούς χώρους



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οικολογικό διασκορπιστικό χρώμα με βάση τη διασπορά του πολυμερούς για εσωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείται πάνω από τα τελικά στρώματα του διακοσμητικού ορυκτού κονιάματος, στα περατωμένα στρώματα με υλικό γύψου, κλπ.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-MALERWEISS πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές, στεγνές και προκαταρκτικά βαμμένες με PEVALIT-TIEFGROUNT-LF
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Πυκνότητα του υλικού: 1.5 γρ/κ.εκ
- Ανάμειξη σε νερό: 5-10%
- Θερμοκρασία για εργασία: +8 °C - +30 °C
- Κατανάλωση: 140 ml/m²; 250 ml/m²
- Στέγνωμα: 12 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20 °C περίπου και 50% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 15 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit PROFIWEISS

Διασκορπιστικό χρώμα με
βάση τη διασπορά πολυμερούς
για εσωτερικούς χώρους



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οικολογικό διασκορπιστικό χρώμα με βάση τη διασπορά του πολυμερούς για εσωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείται πάνω από τα τελικά στρώματα του διακοσμητικού ορυκτού κονιάματος, στα περατωμένα στρώματα με υλικό γύψου, κλπ.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-PROFIWEISS πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές, στεγνές και προκαταρκτικά βαμμένες με PEVALIT-TIEFGROUNT-LF
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Πυκνότητα του υλικού: 1.56 γρ/κ.εκ
- Ανάμειξη σε νερό: 5-10%
- Θερμοκρασία για εργασία: +8 °C - +30 °C
- Κατανάλωση: 120 ml/m²; 200 ml/m²
- Στέγνωμα: 12 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20 °C περίπου και 50% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 15 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

TIEFGRUND LF

Ενισχυμένο υγρό



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ενισχυμένο υγρό, εμποτιστικό για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Έχει τον ρόλο βελτίωσης των φθορών στρώματων του σκυροδέματος, του σουβά, διακοσμητικού κονιάμα, χρωμάτων, στρώματων που απορροφούν υγρασία, κλπ.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα
- Χρησιμοποιείται πάνω από τα τελικά στρώματα του διακοσμητικού ορυκτού κονιάματος, στα περατωμένα στρώματα με υλικό γύψου, κλπ.
- Τα στρώματα που απορροφούν υγρασία, απαιτείται να είναι στεγνώτα, μη λιπαρά και εν συνεχεία το PEVALIT-TIEFGROUND-LF να εφαρμόζεται με αντλία, με ανάμειξη 1:1 με νερό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Πυκνότητα του υλικού: 1.0 γρ/κ.εκ
- Θερμοκρασία για εργασία: +5 °C - +30 °C
- Ανάμειξη σε νερό: MAX 1:1
- Κατανάλωση: 150 - 200 ml/m²
- Στέγνωμα: 6-8 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20 °C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 10 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

BETONKONTAKT

Συνδετικό υγρό για
γυψινο σουβα και
ασβεστωδη σουβα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Συνδετικό υγρό για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Έχει τον ρόλο της συνδετικής γέφυρας των επιφανειών του λείου σκυροδέματος και στρωμάτων πληρώσεως, γύψινων σοβάδων, ασβεστωδών σοβάδων, κλπ.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT- Betonkontakt, πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές και στεγνές
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Πυκνότητα του υλικού: 1.5 γρ/κ.εκ
- Θερμοκρασία για εργασία: +5 ° C-+30 ° C
- Κατανάλωση: 200 - 300 ml/m²
- Στέγνωμα: 24 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20 ο C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Κόκκινο.
- Συσκευασία: 20 λίτρα
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

GK-SPERRGRUND

Συνδετικό υγρό για
διακοσμητικό κονίαμα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Συνδετικό υδροφοβικό υγρό για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Έχει τον συνδετικό ρόλο πριν την έναρξη εργασιών με διακοσμητικό ορυκτό κονίαμα ή με διακοσμητικό ακρυλικό κονίαμα.
- Συνιστάται πάνω από στρώματα των γύψινω πλακιδίων. Προλαμβάνει τη διείσδυση των κηλίδων πάνω στα στρώματα του διακοσμητικού κονιάματος, κλπ.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-Sperrgrund, πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές και στεγνωτές
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Πυκνότητα του υλικού: 1.0 γρ/κ.εκ
- Θερμοκρασία για εργασία: +5 ° C-+30 ° C
- Κατανάλωση: 150 - 200 ml/m²
- Στέγνωμα: 12-15 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20°C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Ανάμειξη με νερό: Max. 10%
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 15 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης:** Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Pevalit

QUARZGRUNDIERUNG

Συνδετικό υγρό για
διακοσμητικό κονίαμα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Συνδετικό υγρό για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Έχει τον συνδετικό ρόλο πριν την έναρξη εργασιών με διακοσμητικό ορυκτό κονίαμα ή με διακοσμητικό ακρυλικό κονίαμα.
- Οι επιφάνειες που χρησιμοποιείται το PEVALIT-Quarzgrundierung, πρέπει να είναι σκληρές, μη λιπαρές και στεγνές
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Πυκνότητα του υλικού: 1.5 γρ/κ.εκ
- Θερμοκρασία για εργασία: +5 ° C-+30 ° C
- Κατανάλωση: 300 γρ/μ²
- Στέγνωμα: 24 ώρες βάσει της θερμοκρασίας 20°C περίπου και 65% της υγρασίας του αέρα.
- Ανάμειξη με νερό: Max. 10%
- Καθαρισμός υλικών: Μετά την περάτωση της εργασίας με νερό.
- Χρώμα του υλικού: Λευκό.
- Συσκευασία: 20 χλγ
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη εκτός επιδράσεως των παγωνιών.



Υλικά της σιλικονής

Pevalit





ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μονοσυστατικό ελαστικό πληρωτικό υγιεινής για τις γωνίες των τουαλετών, ταρατσών, κρυφτών αρμών, κλπ.
- Για κεραμικά, τεχνητό γράνιτη, πορσελάνη, ύαλο, αλουμίνιο, πλαστικό και ξύλο.
- Για δάπεδα και τοίχους, εξωτερικά και εσωτερικά.
- Βάση το οξύ, με αντιμυκητιακό συστατικό .
- Η επιφάνεια για την τοποθέτηση του PEVALIT-PE Silicon πρέπει να είναι καθαρή, στεγνωτή, μη λιπαρή και χωρίς σκόνη.

Pevalit PE SILICON

Οξικό άλας υγιεινής



Πλάτος και βάθος του αρμού	Καλυμμένη επιφάνεια με 300 ml PEVALIT-PE Silicon
5 x 5 χιλ	12.0 μέτρα μήκους, περίπου
10 x 10 χιλ	3.0 μέτρα μήκους, περίπου

- Προτιμητέες θερμοκρασίες χρήσεως από: + 5°C έως + 40°C
- Ανθεκτικό ενάντια στις θερμοκρασίες: - 40°C έως + 180°C
- Ελαστικό: Έως 25%
- Απόσβεση του υλικού διαχρονικά: Ασήμαντη
- Χρώμα του υλικού: Ορισμένα χρώματα, βάσει του καταλόγου
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 18 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας και δροσερή.





Pevalit PE ACRYL

Υλικό σιλικόνης-
ακρυλικού



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μονοσυστατικό ελαστικό ακρυλικό πληρωτικό υγιεινής για την πλήρωση των κρυφτών αρμών και ρηγμάτων, κλπ.
- Για την πλήρωση των αρμών στους τοίχους, στον σοβά, στα μπλόκα και σκυρόδεμα, κλπ.
- Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Μετά το στέγνωμα, μπορεί να χρωματιστεί.
- Η επιφάνεια για την τοποθέτηση του PEVALIT-PE Acryl πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, μη λιπαρή και χωρίς σκόνη.

Πλάτος και βάθος του αρμού	Καλυμμένη επιφάνεια με 300 ml PEVALIT-PE Acryl
5 x 5 χιλ	12.0 μέτρα μήκους, περίπου
10 x 10 χιλ	3.0 μέτρα μήκους, περίπου

- Προτιμητέες θερμοκρασίες χρήσεως από: + 5°C έως + 40°C
- Ανθεκτικό ενάντια στις θερμοκρασίες: - 40°C έως + 150°C
- Ελαστικό: Έως 15%
- Απόσβεση του υλικού διαχρονικά: Ασήμαντη
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 18 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας και δροσερή.



Pevalit

PE STRUKTUR ACRYL

Υλικό σιλικόνης
Ακρυλική δομή



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μονοσυστατικό ελαστικό ακρυλικό πληρωτικό υγιεινής για την πλήρωση των κρυφτών αρμών και ρηγμάτων, κλπ.
- Για την πλήρωση των αρμών στους τοίχους, στον σοβά, στα μπλόκα και σκυρόδεμα, κλπ.
- Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Μετά το στέγνωμα, μπορεί να χρωματιστεί.
- Η επιφάνεια για την τοποθέτηση του PEVALIT-PE -ακρυλική δομή πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, μη λιπαρή και χωρίς σκόνη.

Πλάτος και βάθος του αρμού	Καλυμμένη επιφάνεια με 300 ml PEVALIT-PE ακρυλική δομή
5 x 5 χιλ	12.0 μέτρα μήκους, περίπου
10 x 10 χιλ	3.0 μέτρα μήκους, περίπου

- Προτιμητέες θερμοκρασίες χρήσεως από: + 5°C έως + 40°C
- Ανθεκτικό ενάντια στις θερμοκρασίες: - 40°C έως + 150°C
- Ελαστικό: Έως 10%
- Απόσβεση του υλικού διαχρονικά: Ασήμαντη
- Χρώμα του υλικού: Λευκό
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 18 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας και δροσερή.

Κολλες της πολυουρθανης

Pevalit







ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μονοσυστατικό πληρωτικό με βάση την πολυουρεθάνη
- Για την πλήρωση των κενών μεταξύ των μονωτικών πλακιδίων της πολυουρεθάνης.
- Τη συναρμολόγηση των πλαισίων θυρών, παραθύρων, περσίδων, κλπ.
- Οι επιφάνειες όπου εφαρμόζεται το PEVALIT-PE -1K Pistolenschaum πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, σκληρές, μη λιπαρές και χωρίς σκόνη.

Pevalit PE-1K

Μονοσυστατικός
αφρός πολυουρεθάνης



Πλάτος και βάθος του αρμού	Καλυμμένη επιφάνεια με 300 ml PEVALIT-PE -1K
5 x 5 χιλ	12.0 μέτρα μήκους, περίπου
10 x 10 χιλ	3.0 μέτρα μήκους, περίπου

- Προτιμητέες θερμοκρασίες χρήσεως από: + 5°C έως + 25°C
- Ανθεκτικό ενάντια στις θερμοκρασίες: - 40°C έως + 110° C
- Στέγνωμα (23 ο C/50%): 10 λεπτά περίπου
- Θερμική αγωγιμότητα: 0.03 W/τ.μ
- Αντίσταση ενάντια στην πίεση: (10% (DIN53421) 3.3 N/εκ
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού:DIN53429): 70 γρ (m²h²⁴)
- Χάσιμο υλικού: Max 3%
- Καθαρισμός: Με PU-Reiniger
- Συσκευασία: Σε σωλήνες 750 ml: (12 σωλήνες/πακέτο)
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας και δροσερή.





ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μονοσυστατική κόλλα με βάση την πολυουρεθάνη, με ελάχιστες ιδιότητες επεκτάσεως.
- Για την κόλληση των θερμομονωτικών πάνελ του φελιζόλ
- Οι επιφάνειες όπου εφαρμόζεται το PEVALIT-PU KLEBER πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, σκληρές, μη λιπαρές και χωρίς σκόνη.

Pevalit PU-KLEBER

Μονοσυστατική
κόλλα πολυουρεθάνης



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Προτιμητέες θερμοκρασίες χρήσεως από: + 5°C έως + 25°C
- Ανθεκτικό ενάντια στις θερμοκρασίες: - 40°C έως + 110°C
- Στέγνωμα (23 o C/50%): 10 λεπτά περίπου
- Στέγνωμα (23 o C/50%) : 60 λεπτά περίπου για πάχος 3 εκ.
- Θερμική αγωγιμότητα: 0.03 W/τ.μ
- Αντίσταση ενάντια στην πίεση: (10% (DIN53421) 3.3 N/εκ
- Σκοπός και απορρόφηση του νερού: DIN53429): 70 γρ (m²h²⁴)
- Χάσιμο υλικού: Max 3%
- Καθαρισμός: Με PU-Reiniger
- Συσκευασία: Σε σωλήνες 750 ml: (12 σωλήνες/πακέτο)
- Προθεσμία αποθήκευσης: Σε πρωτότυπη συσκευασία 12 μήνες, σε αποθήκη άνευ υγρασίας και δροσερή.



Pevalit

Κεραμικές Κόλλες, Χρώματα και Μονωτικά Συστήματα Κατασκευής

www.pevalit.com

