

Pevalit

Ceramic adhesives, Paints and Construction insulation systems.

Каталог на производи



Лепила за плочки

Pevalit





Pevalit P100


Лепило
за градежништво

УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на керамички плочки во внатрешни простории.
- На површини од сидови или подови.
- Лепење и порамнување на гасбетонските цигли.
- Дебелина на полнење до 2 цм.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P100
4x4x4 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 12 м ²
6x6x6 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
8x8x8 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

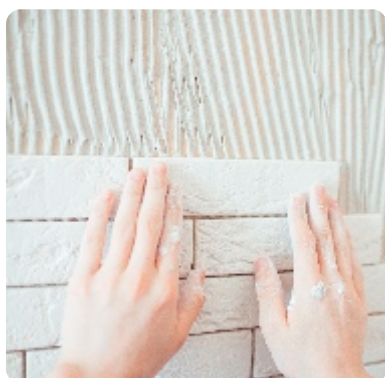

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 6 часа.

Отворено време за работа: до 10 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -10°C - +50°C

Норма: C1, основано на EN 12004.

Газење над плочките: по 24 часа.

Газење над плочките со тежина: по 5 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pevalit-Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин.со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: бела

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit

P1

Лепило
за градежништво

УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на керамички плочки во внатрешни простории.
- На површини од сидови или подови.
- Лепење и порамнување на гасбетонските цигли.
- Дебелина на полнење до 2 цм.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P1
4x4x4 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 12 м ²
6x6x6 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
8x8x8 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 6 часа.

Отворено време за работа: до 10 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -10°C - +50°C

Норма: C1, основано на EN 12004.

Газење над плочките: по 24 часа.

Газење над плочките со тежина: по 5 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pevalit-Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин. со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: сива

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit P1 white

Лепило
за градежништво



УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на керамички плочки во внатрешни простории.
- На површини од сидови или подови.
- Лепење и порамнување на гасбетонските цигли.
- Дебелина на полнење до 2 цм.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P1 white
4x4x4 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 12 м ²
6x6x6 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
8x8x8 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 6 часа.

Отворено време за работа: до 10 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -10°C - +50°C

Норма: C1, основано на EN 12004.

Газење над плочките: по 24 часа.

Газење над плочките со тежина: по 5 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pevalit-Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин. со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: бела

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit

P1 extra



Лепило
за плочки

УПОТРЕБА

- Се одликува со продолжено време за работа и корекција, до 30 минути.
- Се употребува за лепење на керамички плочки со поголеми димензии и тежина.
- За внатрешни и надворешни простории на сидови или подови.
- Сертифициран во класа C1T, по EN 12004, Rap.No. P 920/05-410-4.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P1 extra
4x4x4 мм	приб. 1.2 кг/м ²	приб. 14 м ²
6x6x6 мм	приб. 2.7 кг/м ²	приб. 9 м ²
8x8x8 мм	приб. 3.6 кг/м ²	приб. 7 м ²



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 6 часа.

Отворено време за работа: до 25 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -20°C - +65°C

Норма: C1T, основано на EN 12004.

Газење над плочките: после 24 - 48 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Газење над плочките со тежина: по 4 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pevalit -Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин., со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: сива


Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit P2

Флексибилен лепак
за плочки

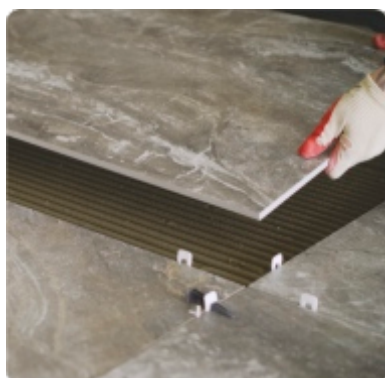

УПОТРЕБА

- За површини во надворешни и внатрешни простории, како: балкони, тераси, фасади, над слоеви со внатрешен систем на централно греење итн.
- Се употребува за лепење на порцелански плочки, вештачки гранит, бетонски плочки, камен, итн.
- Лепење на екструдираниот полиуретан (стиродурот), во термоизолационите фасади.
- Има добра отпорност према високите и ниските температури како и влажноста.
- За употреба на сидови или подови.
- Се употребува за санирање на оштетените површини, со дебелина до 8 мм.
- Сертифициран во класа C2TE, по EN 12004, Rap.No. P 920/05-410-5.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P2
4x4x4 мм	приб. 1.5 кг/м ²	приб. 16 м ²
6x6x6 мм	приб. 2.3 кг/м ²	приб. 11 м ²
8x8x8 мм	приб. 3.1 кг/м ²	приб. 8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.9 кг/м ²	приб. 6.4 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 6 часа.

Отворено време за работа: до 30 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -20°C - +80°C

Норма: C2TE, основано на EN 12004.

Газење над плочките: после 24 - 48 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Газење над плочките со тежина: по 4 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pevalit -Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин., со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: сива

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага



Pavalit P midiflex

Флексибилен лепак
за плочки



УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на порцелански плочки, вештачки гранит, природен гранит и мермер, бетонски плочки, камења, керамички плочки, итн.
- За површини во надворешни и внатрешни простории, како: балкони, тераси, фасади, над слоеви со внатрешен систем на централно греење итн.
- Има добра отпорност према високите и ниските температури како и влажноста.
- За употреба на ѕидови или подови.
- Стандардизиран во класа C2TE, по EN 12004.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pavalit-P midiflex
4x4x4 мм	приб. 1.5 кг/м ²	приб. 16 м ²
6x6x6 мм	приб. 2.3 кг/м ²	приб. 11 м ²
8x8x8 мм	приб. 3.1 кг/м ²	приб. 8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.9 кг/м ²	приб. 6.4 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 6 часа.

Отворено време за работа: до 30 минути

Температури за работење: +5°C- +30°C

Отпорен на температури: -20°C- +80°C

Норма: C2TE, основано на EN 12004.

Газење над плочките: после 24 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Газење над плочките со тежина: по 4 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pavalit -Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин., со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: бела


Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага



Pevalit P3

Високофлексибилен
лепак

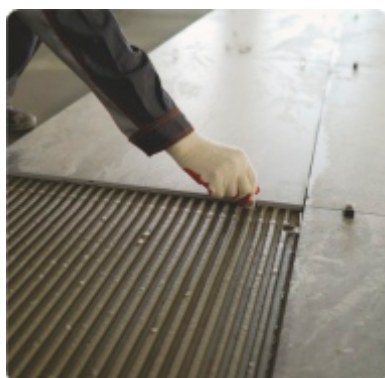

УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на плочки над слоеви со внатрешен систем на централно греење.
- Лепење на плочки од гранит, мермер, порцелан, камен, мозаик од стакло, керамика, итн.
- Лепење на плочките во водени базени.
- Висока издржливост кон високите и ниските температури како и влажноста.
- Стандардизиран во класа C2TE, по EN 12004.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P3
6x6x6 мм	приб. 2.1 кг/м ²	приб. 11.6 м ²
8x8x8 мм	приб. 2.8 кг/м ²	приб. 8.8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.6 кг/м ²	приб. 7 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 6 часа.

Отворено време за работа: до 30 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -30°C - +95°C

Норма: C2TE, основано на EN 12004.

Газење над плочките: после 24 -48 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Газење над плочките со тежина: по 4 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pevalit -Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин., со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: сива

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit P3W g&m

Флексибилно лепило
за гранит и мермер



УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на плочки од природен гранит и мермер, плочки од порцелан, камен, мозаик од стакло, керамика, итн.
- Лепење на плочките во системот плочка над плочка, или слоеви со внатрешен систем на централно греење.
- Лепење на плочките во водени базени.
- Пред лепење во дрвени површини, ПВЦ, или метални површини треба да се употребува течен врзувач.
- Добри својства за апликација на мазни и глатки површини.
- Висока издржливост кон високите и ниските температури како и влажноста.
- Сертифициран во класа C2FE, по EN 12004, Rap.No. P 920/05-410-6.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P3W g&m
6x6x6 мм	приб. 2.1 кг/м ²	приб. 11.6 м ²
8x8x8 мм	приб. 2.8 кг/м ²	приб. 8.8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.6 кг/м ²	приб. 7 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 4 часа.
Отворено време за работа: до 30 минути
Температури за работење: +5°C - +30°C
Отпорен на температури: -30°C - +100°C
Норма: C2FE, основано на EN 12004.
Газење над плочките: после 24 часа.
 Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C
Газење над плочките со тежина: по 4 дена.
Над површини од гипс: Се користи Pevalit-Tiefgrund LF
Мешање со вода: приближно 4 мин.,
 со околу 24% вода / 25кг.
Пакување: 25 кг.
Боја на материјалот: бела
Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.
 Складирање на место без влага.



Pevalit

P2-S1

Флексибилен
лепак за плочки



УПОТРЕБА

- За површини во надворешни и внатрешни простории, како: балкони, тераси, фасади, над слоеви со внатрешен систем на централно гереенје итн.
- Се употребува за лепење на порцелански плочки, вештачки гранит, бетонски плочки, камен, итн.
- Лепење на екструдираниот полиуретан (стиродурот), во термоизолационите фасади.
- Има добра отпорност према високите и ниските температури како и влажноста.
- За употреба на сидови или подови.
- Се употребува за санирање на оштетените површини, со дебелина до 8 мм.
- Стандардизиран во класа C2TE - S1, по EN 12004.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P2 S1
4x4x4 мм	приб. 1.5 кг/м ²	приб. 16 м ²
6x6x6 мм	приб. 2.3 кг/м ²	приб. 11 м ²
8x8x8 мм	приб. 3.1 кг/м ²	приб. 8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.9 кг/м ²	приб. 6.4 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


- Работно време:** до 6 часа.
- Отворено време за работа:** до 30 минути
- Температури за работење:** +5°C- +30°C
- Отпорен на температури:** -20°C- +80°C
- Норма:** C2TE - S1, основано на EN 12004.
- Газење над плочките:** после 12 - 16 часа.
- Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C
- Газење над плочките со тежина:** по 4 дена.
- Над површини од гипс:** Се користи Pevalit -Tiefgrund LF
- Мешање со вода:** приближно 4 мин., со околу 24% вода / 25кг.
- Пакување:** 25 кг.
- Боја на материјалот:** сива
- Рок на траење:** Во оригинално пакување 12 месеци.
- Складирање на место без влага



Pevalit

P2w S1

Флексибилен
лепак за плочки

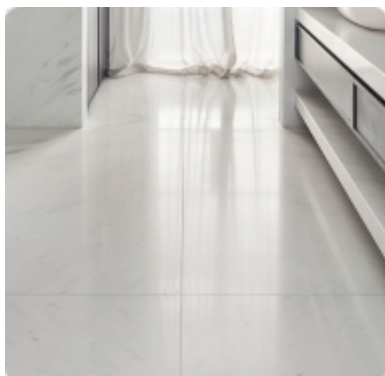

УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на порцелански плочки, вештачки гранит, природен гранит и мермер, бетонски плочки, камен, керамички плочки, итн.
- За површини во надворешни и внатрешни простории, како: балкони, тераси, фасади, над слоеви со внатрешен систем на централно гереенје итн.
- Има добра отпорност према високите и ниските температури, и влажноста.
- За употреба на сидови или подови.
- Стандардизиран во класа C2TE - S1, по EN 12004.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P2w S1
4x4x4 мм	приб. 1.5 кг/м ²	приб. 16 м ²
6x6x6 мм	приб. 2.3 кг/м ²	приб. 11 м ²
8x8x8 мм	приб. 3.1 кг/м ²	приб. 8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.9 кг/м ²	приб. 6.4 м ²


КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Работно време:** до 6 часа.
- Отворено време за работа:** до 30 минути
- Температури за работење:** +5°C- +30°C
- Отпорен на температури:** -20°C- +80°C
- Норма:** C2TE - S1, основано на EN 12004.
- Газење над плочките:** после 12 - 16 часа.
- Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C
- Газење над плочките со тежина:** по 4 дена.
- Над површини од гипс:** Се користи Pevalit -Tiefgrund LF
- Мешање со вода:** приближно 4 мин., со околу 24% вода / 25кг.
- Пакување:** 25 кг.
- Боја на материјалот:** бела
- Рок на траење:** Во оригинално пакување 12 месеци.
- Складирање на место без влага



Pevalit P3 S1

Високофлексибилен
лепак

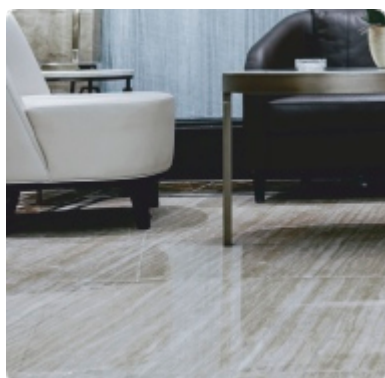

УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на плочки над слоеви со внатрешен систем на централно греење.
- Лепење на плочки од гранит, мермер, порцелан, камен, мозаик од стакло, керамика, итн.
- Лепење на плочките во водени базени.
- Висока издржливост кон високите и ниските температури како и влажноста.
- Стандардизиран во класа C2TE - S1, по EN 12004.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P3 S1
6x6x6 мм	приб. 2.1 кг/м ²	приб. 11.6 м ²
8x8x8 мм	приб. 2.8 кг/м ²	приб. 8.8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.6 кг/м ²	приб. 7 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 6 часа.

Отворено време за работа: до 30 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -30°C - +95°C

Норма: C2TE - S1, основано на EN 12004.

Газење над плочките: после 12 - 16 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Газење над плочките со тежина: по 4 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pevalit -Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин.,
со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: сива


Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit P3w S1

Флексибилно лепило
за гранит и мермер

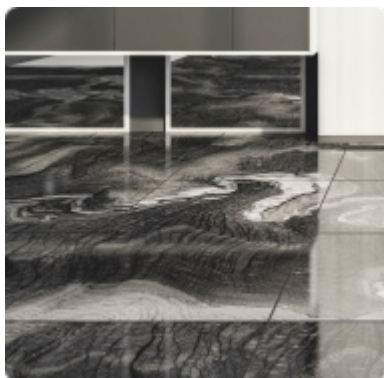

УПОТРЕБА

- Се употребува за лепење на плочки од природен гранит и мермер, плочки од порцелан, камен, мозаик од стакло, керамика, итн.
- Лепење на плочките во системот плочка над плочка, или слоеви со внатрешен систем на централно греење.
- Лепење на плочките во водени базени.
- Пред лепење во дрвени површини, ПВЦ, или метални површини треба да се употребува течен врзувач.
- Добри својства за апликација на мазни и глатки површини.
- Висока издржливост кон високите и ниските температури како и влажноста.
- Стандардизиран во класа C2FE-S1, по EN 12004.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P3w S1
6x6x6 мм	приб. 2.1 кг/м ²	приб. 11.6 м ²
8x8x8 мм	приб. 2.8 кг/м ²	приб. 8.8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.6 кг/м ²	приб. 7 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 4 часа.

Отворено време за работа: до 30 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -30°C - +100°C

Норма: C2FE - S1, основано на EN 12004.

Газење над плочките: после 4-6 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Газење над плочките со тежина: по 4 дена.

Над површини од гипс: Се користи Pevalit -Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин., со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: бела

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit P XS

Брз флексибилен
лепак



УПОТРЕБА

- Модифицирано лепило за брзо зацврстување после употреба.
- Се употребува над бетонски или малтерни слоеви, што се недоволно исушени.
- Лепење на плочките во системот плочка над плочка, слоеви со внатрешен систем на централно греење или водени базени.
- Се употребува за лепење на плочки од природен или вештачки гранит и мермер, плочки од порцелан, камен, мозаик од стакло, керамика, итн.
- Висока издржливост кон високите и ниските температури како и влажноста.
- Стандардизиран во класа C2FT, по EN 12004.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на назабената глетарица	Потрошувачка	Покриена површина со 25 кг Pevalit-P XS
6x6x6 мм	приб. 2.1 кг/м ²	приб. 11.6 м ²
8x8x8 мм	приб. 2.8 кг/м ²	приб. 8.8 м ²
10x10x10 мм	приб. 3.6 кг/м ²	приб. 7 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 15 мин.

Отворено време за работа: до 10 минути

Температури за работење: +15°C - +30°C

Отпорен на температури: -35°C - +100°C

Норма: C2FT, основано на EN 12004.

Газење над плочките: после 3 - 6 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Газење над плочките со тежина: по 6 часа

Над површини од гипс: Се користи Pevalit -Tiefgrund LF

Мешање со вода: приближно 4 мин., со околу 24% вода / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: бела

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.

Фугирни маси


Pevalit





Pevalit F

Фугирна маса (2-8мм)

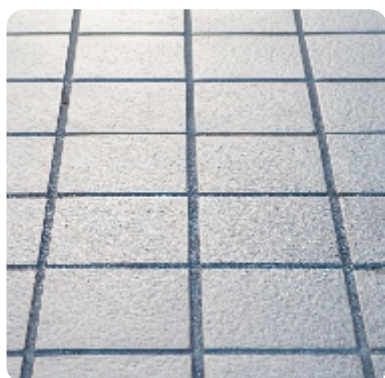

УПОТРЕБА

- Флексибилен материјал што се употребува за фугирање на плочките од керамика, порцелан, гранит, мермер, камен, мозаик од стакло, итн.
- За површини во надворешни и внатрешни простории.
- Се препорачува ширината на фугата да не биде поголема од 8 мм.
- Се одликува со лесна апликација, добри способности за влез во внатрешноста на фугите, хидрофобичност, перманентна боја и др.
- Материјалот се употребува само откако лепакот на плочките е добро исушен, за да не влијае врз промена на бојата на фугирната маса.
- Се произведува во неколку бои.
- Стандартизирано во класа SG 2 -, според EN 13888 норма.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на плочките	Димензиите на фугата	Потрошувачка за м ²	Покриена површина со 2кг Pevalit - F
5x5x0.6 цм	2 мм	приб. 0.8 кг / м ²	приб. 2.6 м ²
10x10x0.8 цм	2 мм	приб. 0.33 кг / м ²	приб. 6.0 м ²
15x15x0.8 цм	3 мм	приб. 0.33 кг / м ²	приб. 6.0 м ²
20x25x0.8 цм	3 мм 5 мм	приб. 0.25 кг / м ² приб. 0.4 кг / м ²	приб. 8 м ² приб. 5 м ²
30x30x1 цм	5 мм	приб. 0.3 кг / м ²	приб. 7 м ²
40x40x1 цм	2 мм 5 мм	приб. 0.14 кг / м ² приб. 0.18 кг / м ²	приб. 15 м ² приб. 11 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 4 часа.

Отворено време за работа: до 20 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -20°C - +80°C

Газење над плочките: после 8 часа.

Мешање со вода: приближно 4 мин., со околу 0.53 л / 2кг.

Норма: SG 2-, според EN 13888.

Пакување: 2 и 5 кг.

Пакување во кофа: 2 кг.

Боја на материјалот: неколку бои според каталогот.


Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit F bs

Фугирна маса (2-8мм)

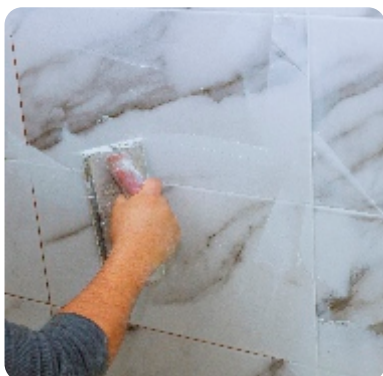

УПОТРЕБА

- Материјал со високи својства на хидрофобичност, флексибилност и својство на брзо зацврстување.
- Се употребува за фугирање на плочките од керамика, порцелан, гранит, мермер, камен, мозаик од стакло, итн.
- За површини под големо влијание на вода, мраз или високи температури, како што се површини на водени базени, тераси, фасади, итн.
- Се препорачува ширината на фугата да не биде поголема од 8 мм.
- Се произведува во неколку бои.
- Стандартизирано во класа SG 2 -, според EN 13888 норма.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензиите на плочките	Димензиите на фугата	Потрошувачка за м ²	Покриена површина со 2кг Pevalit - Fbs
5x5x0.6 цм	2 мм	приб. 0.8 кг / м ²	приб. 2.6 м ²
10x10x0.8 цм	2 мм	приб. 0.33 кг / м ²	приб. 6.0 м ²
15x15x0.8 цм	3 мм	приб. 0.33 кг / м ²	приб. 6.0 м ²
20x25x0.8 цм	3 мм	приб. 0.25 кг / м ²	приб. 8 м ²
	5 мм	приб. 0.4 кг / м ²	приб. 5 м ²
30x30x1 цм	5 мм	приб. 0.3 кг / м ²	приб. 7 м ²
40x40x1 цм	2 мм	приб. 0.14 кг / м ²	приб. 15 м ²
	5 мм	приб. 0.18 кг / м ²	приб. 11 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 4 часа.

Отворено време за работа: до 20 минути

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -20°C - +80°C

Газење над плочките: после 8 часа.

Мешање со вода: приближно 4 мин., со околу 0.53 л / 2кг.

Норма: SG 2-, според EN 13888.

Пакување: 2 и 5 кг.

Пакување во кофа: 2 кг.

Боја на материјалот: неколку бои според каталогот.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.

Самоизрамн- увачки маси



Pevalit





Pevalit N BS

Самоизрамнувачка маса



УПОТРЕБА

- Маса за израмнување на нерамни површини, или нивелирање на две нееднакви слоеви.
- Како предслој за поставување на финалните покривачи во подовите како што се плочки, паркет, ПВЦ, теписони или покривање на подот со индустриски бои.
- Дебелина на слојот од 6 до 30 мм.
- Се употребува над слоеви од бетон, сув или течен бетон, подови со централно греење, над стари плочки од керамика, гранит, мермер, порцелан, итн.
- Употреба на надворешни или внатрешни простории.
- Површините каде се употребува NIVOMAS -ата NBS треба да се цврсти, чисти, без прашина и без маснотии.
- При вградување на материјалот не треба да има прекин на работите, и материјалот не треба да дојде до директен контакт со сидовите.
- Словите што впиваат многу вода (порозни), како што се бетонот или сувиот бетон, претходно се мачкаат со течен зацврстувач.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-N BS
6 мм	приб. 12 кг/м ²	приб. 2.1 м ²
10 мм	приб. 20 кг/м ²	приб. 1.2 м ²
30 мм	приб. 60 кг/м ²	приб. 0.4 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 20 мин.

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -20°C - +70°C

Норма: EN 13813 СТ-C15-F4

Газење над површината: после 10-24 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Газење над површината со тежина: по 5-7 дена.

Лепење на порцелански плочки, вештачки гранит, природен гранит и мермер, бетонски плочки, камениплочки, керамички плочки, итн: После 2 дена

Лепење на ПВЦ, паркети, ламинати, итн: После 7 дена

Мешање со вода: приближно 5 мин., со околу 6.5-7 л / 25кг.

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: сива

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци. Складирање на место без влаг.



Pevalit N nivomas

Флексибилна
самоизрамнувачка маса



УПОТРЕБА

- Маса за израмнување на нерамни површини, или нивелирање на две нееднакви слоеви.
- Како предслој за поставување на финалните покривачи во подовите како што се плочки, паркет, ПВЦ, теписони или покривање на подот со индустриски бои.
- Дебелина на слојот од 3 до 30 мм.
- Се употребува над слоеви од бетон, сув или течен бетон (иберцуг), подови со централно греење, над стари плочки од керамика, гранит, мермер, порцелан, итн.
- Употреба на надворешни или внатрешни простории.
- Површините каде се употребува N NIVOMAS -ата треба да се цврсти, чисти, без прашина и без маснотии.
- При вградување на материјалот не треба да има прекин на работите, и материјалот не треба да дојде до директен контакт со сидовите.
- Словите што вливаат многу вода (порозни), како што се бетонот или сувиот бетон, претходно се мачкаат со течен зацврстувач.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-N Nivomasa
3 мм	приб. 6 кг/м ²	приб. 4.0 м ²
6 мм	приб. 12 кг/м ²	приб. 2.1 м ²
10 мм	приб. 20 кг/м ²	приб. 1.2 м ²
30 мм	приб. 60 кг/м ²	приб. 0.4 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 15-20 мин.

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: 0°C - +70°C

Норма: EN 13813 CT-C20-F5

Газење над површината: после 2-4 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

Лепење на керамички плочки, вештачки гранит, камен, итн: После 12 часа

Лепење на ПВЦ, Паркети, Ламинати, итн: После 7 дена

Мешање со вода: приближно 5 мин., со околу 6.5-7 л / 25кг.

Сила на притисокот (по 28 дена): приб. 8,0 N/mm²

Пакување: 25 кг.

Боја на материјалот: сива

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit N XS

Брза флексибилна
самоизрамнувачка маса



УПОТРЕБА

- Маса за израмнување на нерамни површини, или нивелирање на две нееднакви слоеви.
- Како предслој за поставување на финалните покривачи во подовите како што се плочки, паркет, ПВЦ, теписони или покривање на подот со индустриски бои.
- Дебелина на слојот од 6 до 30 мм.
- Се употребува над слоеви од бетон, сув или течен бетон, подови со централно греење, над стари плочки од керамика, гранит, мермер, порцелан, итн.
- Употреба на надворешни или внатрешни простории.
- Површините каде се употребува NIVOMAS -ата NBS треба да се цврсти, чисти, без прашина и без маснотии.
- При вградување на материјалот не треба да има прекин на работите, и материјалот не треба да дојде до директен контакт со сидовите.
- Слоевите што впиваат многу вода (порозни), како што се бетонот или сувиот бетон, претходно се мачкаат со течен зацврстувач.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-N XS Nivomasa
3 мм	приб. 6 кг/м ²	приб. 4.0 м ²
6 мм	приб. 12 кг/м ²	приб. 2.1 м ²
10 мм	приб. 20 кг/м ²	приб. 1.2 м ²
30 мм	приб. 60 кг/м ²	приб. 0.4 м ²


КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 15-20 мин.
Температури за работење: +5°C - +30°C
Отпорен на температури: 0°C - +70°C
Норма: EN 13813 СТ-C20-F5
Газење над површината: после 2-4 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C
Лепење на керамички плочки, вештачки гранит, камен, итн: После 12 часа
Лепење на ПВЦ, Паркети, Ламинати, итн: После 7 дена
Мешање со вода: приближно 5 мин., со околу 6.5-7 л / 25кг.
Сила на притисокот (по 28 дена): приб. 8,0 N/mm²
Пакување: 25 кг.
Боја на материјалот: сива
Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.
Складирање на место без влага.

Хидроизолац- иони маси

Pevalit



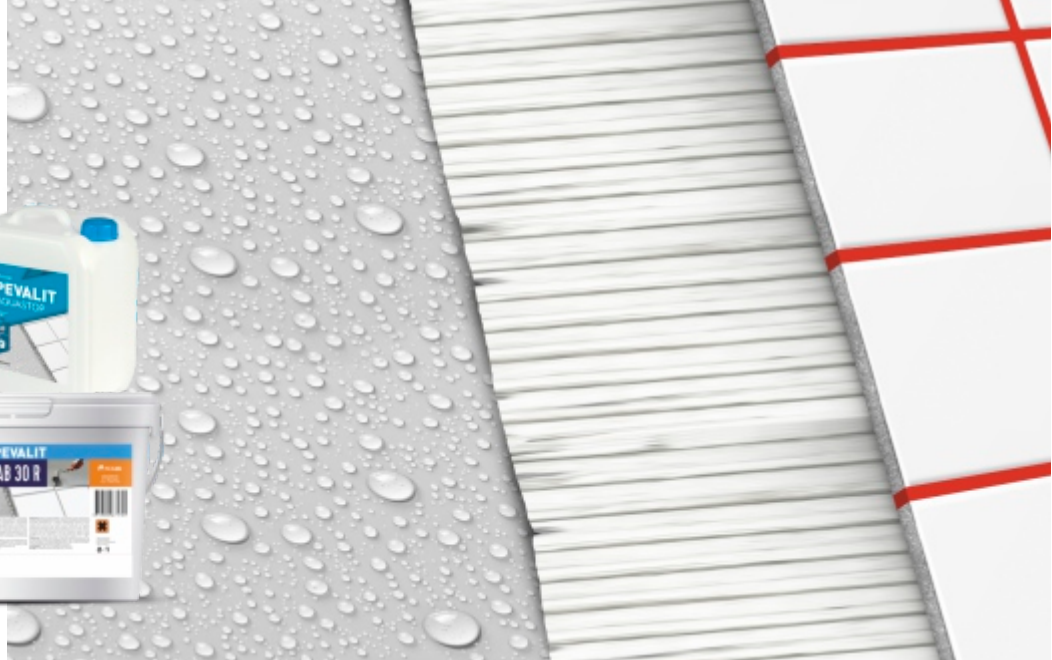


Pevalit

Aquastop

AB 30R

2K Хидроизолациона маса

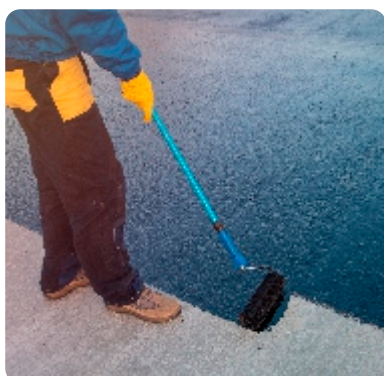

УПОТРЕБА

- Двокомпонентна маса за изведба на еластични хидроизолација до 3 мм дебелина, со цементна база (компонента А) и кополимери (компонента Б).
- За хидроизолациа на хоризонтални и вертикални зидови, од бетон или порозен цементен малтер.
- Во надворешни и внатрешни простории, како што се басени, подземни објекти, резервоари за вода, тераси, балкони, купатила и тн.
- Се одликува со висока еластичност и одлично лепење во мазни површини.
- Површината подготвена за употреба на материјалот треба да биде чиста, без маснотии, без прашина, сува и тврда.
- Оштетените површини може да ги поправаме ако предвреме ги мачкаме со течен уцврцувач.
- Материјалот се нанесува со четка или валјак, во два или во три слоја.
- Интервалот при нанесувањето на слоевите е околу 4-6 часа.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелината на Слој	Потрошувачка	Површина покриена со 20+8 кг Pevalit-Aquastop AB30 R
мин 2.0мм	приб. 2.5 kg/m ²	приб. 8.0 m ²
мин 2.5мм	приб. 3.1 kg/m ²	приб. 6.5 m ²
мин 3.0мм	приб. 3.7 kg/m ²	приб. 5.4 m ²
мин 5.0мм	приб. 6.2 kg/m ²	приб. 3.3 m ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 1 час.

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -20°C - +80°C

Норма: EN 14891:2012

Изложеноста на вода: после 4 дена

Пакување: 22+8 кг / 5+2 кг.

Боја на материјалот: сива

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit

Aquastop AB 35/G

2K Хидроизолациона маса



УПОТРЕБА

- Двокомпонентна маса за изведба на еластични хидроизолација до 5 мм дебелина, со цементна база (компонента А) и кополимери (компонента Б).
- За хидроизолациа на хоризонтални и вертикални зидови, од бетон или порозен цементен малтер.
- Во надворешни и внатрешни простории, како што се басени, подземни објекти, резервоари за вода, тераси, балкони, купатила и тн.
- Се одликува со висока еластичност и одлично лепење во мазни површини.
- Површината подготвена за употреба на материјалот треба да биде чиста, без маснотии, без прашина, сува и тврда.
- Оштетените површини може да ги поправаме ако предвреме ги мачкаме со течен уцврцувач.
- Материјалот се нанесува со мазна глетарица, во два или во три слоја.
- Интервалот при нанесувањето на слоевите е околу 4-6 часа.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелината на Слој	Потрошувачка	Површина покриена со 20+8 кг Pevalit-Aquastop AB35 G
мин 2.0мм	приб. 2.5 kg/m ²	приб. 8.0 m ²
мин 2.5мм	приб. 3.1 kg/m ²	приб. 6.5 m ²
мин 3.0мм	приб. 3.7 kg/m ²	приб. 5.4 m ²
мин 5.0мм	приб. 6.2 kg/m ²	приб. 3.3 m ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Работно време: до 1 час.

Температури за работење: +5°C - +30°C

Отпорен на температури: -20°C - +80°C

Норма: EN 14891:2012

Изложеноста на вода: после 4 дена

Пакување: 22+8 кг / 5+2 кг.

Боја на материјалот: сива

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.

Малтери

Pevalit





Pevalit G1

Гипс малтер

УПОТРЕБА

- Малтер на база на гипс.
- За малтерисување на сидови и тавани, во внатрешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Дебелина на слојот од 1 до 3 цм.
- Пред употреба во глатки бетонски и гас бетонски површини, треба да се употребува течен врзувач.




ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-G1
10 мм	приб. 15 кг/м ²	приб. 1.7 м ²
15 мм	приб. 19 кг/м ²	приб. 1.3 м ²
20 мм	приб. 25 кг/м ²	приб. 1.0 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Гранулирање: од 0-1.5 мм
Работно време: приближно 1 час
Дебелина на слојот: од 1 цм до 3 цм
Запреминска тежина на материјалот: 1800kg/1m³
Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 23
Норма: EN 13279-1:2006
Сила на притисокот (по 28 дена): CSII, ca 2.5 N/mm².
Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 23
Водонепропустливост: GP, W0
Преносливоста на температури: ≤0,75 W/mK
Реакција кон пожарот: A1
Температури за работење: +5°C- +30°C
Мешање со вода: околу 7.5l / 25kg
Боја на материјалот: сива
Пакување: 25 кг.
Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.
Складирање на место без влага.





Pevalit G15

Декоративен
гипс малтер

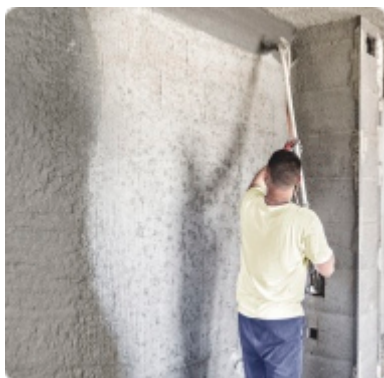

УПОТРЕБА

- Малтер на база на гипс.
- Има улога на основен малтер, а исто така пред целосното сушење се финишира до израмнување како завршен слој.
- За малтерисување на сидови и тавани, во внатрешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Дебелина на слојот од 1 до 3 цм.
- Пред употреба во глатки бетонски и гас бетонски површини, треба да се употребува течен врзувач.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-G15
10 мм	приб. 15 кг/м ²	приб. 1.7 м ²
15 мм	приб. 19 кг/м ²	приб. 1.3 м ²
20 мм	приб. 25 кг/м ²	приб. 1.0 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Гранулирање: од 0-1 мм
Работно време: приближно 1 час
Дебелина на слојот: од 0.8 цм до 3 цм
Запреминска тежина на материјалот: 1800kg/1m³
Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 23
Норма: EN 13279-1:2006
Сила на притисокот (по 28 дена): CS I, ca. 0.9 N/mm².
Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 10
Водонепропустливост: GP, W0
Преносливоста на температури: ≤0,75 W/mK
Реакција кон пожарот: A1
Температури за работење: +5°C - +30°C
Мешање со вода: околу 7.5 л / 25кг
Боја на материјалот: сива
Пакување: 25 кг.
Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.
Складирање на место без влага.




Pevalit G2

Маса за
израмнување

УПОТРЕБА

- Маса за израмнување врз база на цемент, за површини на надворешни и внатрешни простории.
- Се употребува за израмнување на груби и нерамни површини во сидови и тавани, како предслој за нанесување на структуралните покривачи.
- Пред употреба во глатки бетонски и гас бетонски површини, треба да се употребува течен врзувач.

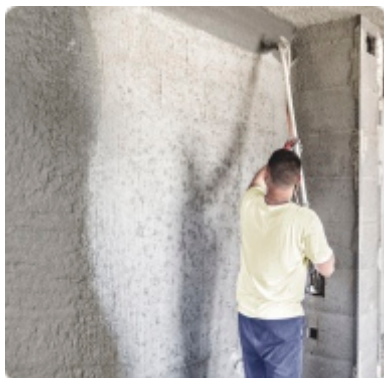

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-G2
2 мм	приб. 2.3 кг/м ²	приб. 11 м ²
4 мм	приб. 4.1 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Гранулирање: од 0-1.0 мм
Дебелина на слојот: од 2 мм до 5 мм
Запреминска тежина на материјалот: 1850кг/1м³
Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 20
Норма: EN 998-1/Кор: 2006
Сила на притисокот (по 28 дена): CS IV, ca. 8.0 N/mm².
Водонепропустливост: GP, W1
Преносливост на температури: ≤0,83 W/mK
Реакција кон пожарот: A1
Температури за работење: +5°C - +30°C
Мешање со вода: околу 8 л / 25кг
Боја на материјалот: бела
Пакување: 25 кг.
Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.
Складирање на место без влага.






Pevalit G3

Малтер со вар

УПОТРЕБА

- Малтер на база на вар и цемент.
- За малтерисување на сидови и тавани, во внатрешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Дебелина на слојот од 1 до 4 цм.
- Пред употреба во глатки бетонски и гас бетонски површини, треба да се употребува течен врзувач.

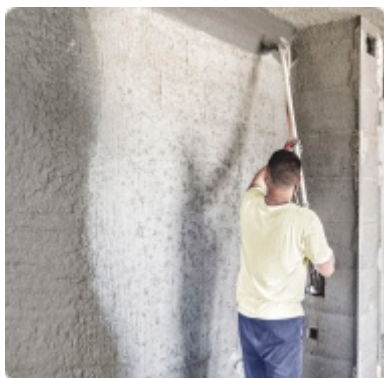


ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-G3
10 мм	приб. 17 кг/м ²	приб. 1.5 м ²
15 мм	приб. 25 кг/м ²	приб. 1.0 м ²
20 мм	приб. 32 кг/м ²	приб. 0.8 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Гранулирање: од 0-1.5 мм
Дебелина на слојот: од 0.8 цм до 4 цм
Запреминска тежина на материјалот: 1850кг/1м³
Коефициент на пропустливост од пареа: са. 23
Норма: EN 998-1/Кор: 2006
Сила на притисокот (по 28 дена): CS II, са. 2.7 N/mm².
Водонепропустливост: GP, W0
Преносливоста на температури: ≤0,75 W/mK
Реакција кон пожарот: A1
Температури за работење: +5°C - +30°C
Мешање со вода: околу 7.5 л / 25кг
Боја на материјалот: сива
Пакување: 25 кг.
Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.
Складирање на место без влага.






Pevalit G4

Цементен малтер

УПОТРЕБА

- Малтер на база на цемент.
- За малтерисување на сидови и тавани, во внатрешни и надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Дебелина на слојот од 1 до 4 цм.
- Пред употреба во глатки бетонски и гас бетонски површини, треба да се употребува течен врзувач.

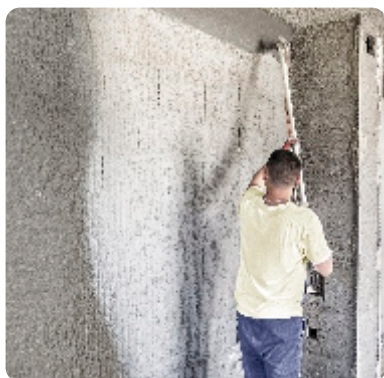

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-G4
10 мм	приб. 17 кг/м ²	приб. 1.5 м ²
15 мм	приб. 25 кг/м ²	приб. 1.0 м ²
20 мм	приб. 32 кг/м ²	приб. 0.8 м ²



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Гранулирање: од 0-1.5 мм
Дебелина на слојот: од 0.8 цм до 4 цм
Запреминска тежина на материјалот: 1800кг/1м³
Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 23
Норма: EN 998-1/Кор: 2006
Сила на притисокот (по 28 дена): CS II, ca. 3.2 N/mm².
Водонепропустливост: GP, W0
Преносливоста на температури: ≤0,75 W/mK
Реакција кон пожарот: A1
Температури за работење: +5°C - +30°C
Мешање со вода: околу 7.2 л / 25кг
Боја на материјалот: сива
Пакување: 25 кг.
Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.
Складирање на место без влага.






Pevalit G5 light

Цементен малтер
со EPS зрна

УПОТРЕБА

- Малтер на база на цемент со ЕПС зрна.
- За малтерисување на сидови и тавани, во надворешни и внатрешни простории.
- Примена на фасади, подруми, купатила, итн.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Дебелина на слојот од 1 до 4 цм.
- Пред употреба во глатки бетонски и гас бетонски површини, треба да се употребува течен врзувач.

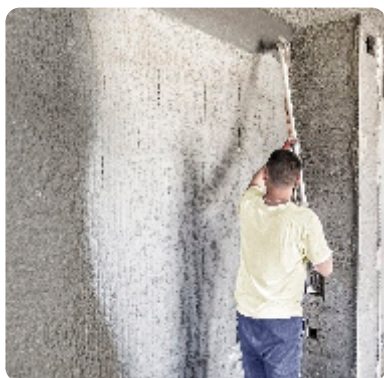

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слојот	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-G5 light
10 мм	приб. 16 кг/м ²	приб. 1.5 м ²
15 мм	приб. 20 кг/м ²	приб. 1.0 м ²
20 мм	приб. 24 кг/м ²	приб. 0.8 м ²



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Гранулирање: од 0 - 1.5 мм
Дебелина на слојот: од 1 цм до 4 цм
Запреминска тежина на материјалот: 1050/1250 кг/м³
Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 23
Норма: EN 998-1/Кор: 2006
Сила на притисокот (по 28 дена): CS II, ca. 3.2 N/mm².
Водонепропустливост: GP, W0
Преносливоста на температури: ≤0,75 W/мK
Реакција кон пожарот: A1
Температури за работење: +5°C - +30°C
Мешање со вода: околу 7.2 л / 25кг
Боја на материјалот: сива
Пакување: 25 кг.
Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.
Складирање на место без влага.





Pevalit G200 ECO FINISH

Глет Маса



УПОТРЕБА

- Глет маса на база на вар.
- За глетовање на груби површини од варовен, цементен, гипсени малтери, бетон и гипс картон плочи.
- Во внатрешни простории со дебелина од 1-5 мм.
- Припремената површината треба да биде сува, тврда, без прашина, или подмачкана со течен врзувач.
- Се наноси со машина или рачно.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слој	Потрошувачка	Површина покриена со 20 кг Pevalit - G200
1 мм	приб. 1 кг/м ²	приб. 20 м ²
2 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 10 м ²
3 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 6.5 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Гранулирање: од 0-01 мм

Дебелина на слојот: од 1 мм до 5 мм

Запреминска тежина на материјалот: 1250 кг/м³

Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 25

Норма: EN 998-1/Кор: 2006

Сила на притисокот (по 28 дена): CS I,

Водонепропустливост: GP, W0

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: околу 8,5 л / 20кг

Боја на материјалот: бела

Пакување: 20 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.




Pevalit

G220

NATUR FINISH

Глет Маса



УПОТРЕБА

- Глет маса на база на вар и цемент.
- За глетовање на груби површини од варовен, цементен, гипсени малтери, бетон и гипс картон плочи.
- Во внатрешни простории со дебелина од 1-5 мм.
- Припремената површината треба да биде сува, тврда, без прашина, или подмачкана со течен врзувач.
- Се нанесува со машина или рачно.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слој	Потрошувачка	Површина покриена со 20 кг Pevalit - G220
1 мм	приб. 1 кг/м ²	приб. 20 м ²
2 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 10 м ²
3 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 6.5 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Гранулирање: од 0-01 мм

Дебелина на слојот: од 1 мм до 5 мм

Запреминска тежина на материјалот: 1250 кг/м³

Коефициент на пропустливост од пареа: са. 25

Норма: EN 998-1/Кор: 2006

Сила на притисокот (по 28 дена): CS I,

Водонепропустливост: GP, W0

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: околу 8,5 л / 20кг

Боја на материјалот: бела

Пакување: 20 кг.


Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit FINO

Декоративен малтер

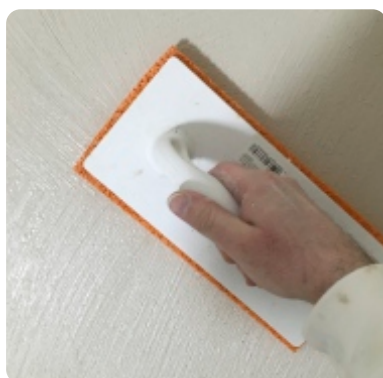

УПОТРЕБА

- Минерален декоративен малтер на база на вар и цемент.
- Како завршен слој во внатрешни простории.
- Подготвената површина требит да е тврда, без маснотии и прскана со вода.
- Се нанесува во два слоја од 1-2 мм.
- После нанесување на вториот слој, со сунгераста или тврда пердашка ја обработуваме до саканата структура.
- Интервалот при нанесувањето на слоевите е околу 1-2 часа.
- По доволното сушење на материалот може да се фарба со диспесивни фарби.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дебелина на слој	Потрошувачка	Површина покриена со 20 кг Pevalit - FINO
1 мм	приб. 1.8 кг/м ²	приб. 14 м ²
1,5 мм	приб. 2.3 кг/м ²	приб. 11 м ²
2 мм	приб. 3.1 кг/м ²	приб. 8.0 м ²
3 мм	приб. 4.1 кг/м ²	приб. 6.0 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Гранулација: од 0-0,5 mm.

Дебелина на слојот: од 1 mm до 5 mm.

Густина на сурова сува маса: околу 1400 кг/м³

Коефициент на паропропустливост: околу 25

Норма: EN 998-1/Копија: 2006 г.

Јачина на притисок (по 28 дена): CS I,

Намена и апсорпција на вода: GP, W0.

Работни температури: +5°C - +30°C.

Мешање со вода: Со околу 8,5 l/25kg.

Боја на материјалот: Бела.

Пакување: 25 кг.


Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.

Лепила за изолациони фасади

Pevalit



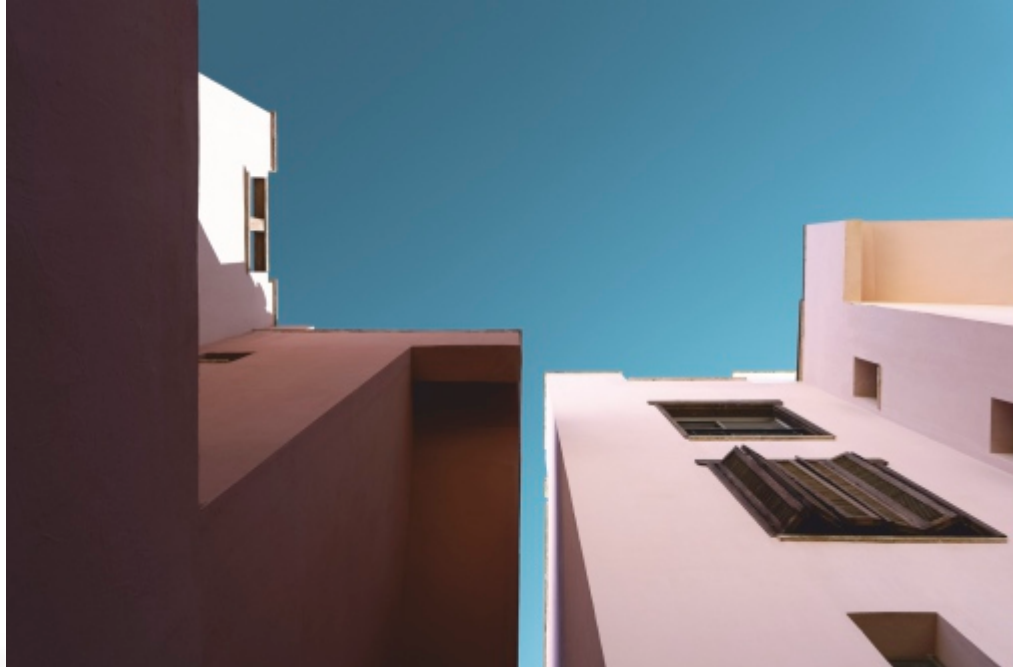

Pevalit Stir 10

Лепило за
изолациони фасади



УПОТРЕБА

- Се употребува за изведување на термоизолационите фасади.
- Лепење на изолационите табли.
- Порамнување на изолационите табли и покривање на мрежата за армирање, со дебелина од 4 до 8 мм.
- Изолационите табли се од експандиран полистирен (стиропор), или од минерални влакна (камена волна).
- Се употребува на површини во надворешни и внатрешни простории.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Гранулирање: од 0-1.0 мм

Запреминска тежина на материјалот: 1500-1900 кг/м³

Норма: EN 998-1/ Кор: 2006

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: 4 мин. со околу 26 - 28% вода / 25 кг

Работно време: до 4 часа.

Потрошувачка: за лепење на изолационите панели 4 -5 кг/м²;
за покривање и армирање на изолационите панели 4 -5 кг/м²

Атхезија на бетон (по 28 дена): 0.3 N/mm²

Атхезија на полистирен (по 28 дена): 0.08 N/mm²

Боја на материјалот: сива

Пакување: 25 кг.


Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit Stir 15w

Лепило за
изолациони фасади



УПОТРЕБА

- Се употребува за изведување на термоизолационите фасади.
- Лепење на изолационите табли.
- Порамнување на изолационите табли и покривање на мрежата за армирање, со дебелина од 4 до 8 мм.
- Изолационите табли се од експандиран полистирен (стиропор), или од минерални влакна (камена волна).
- Покривање и израмнување на глатките бетонски површини.
- Се употребува на површини во надворешни и внатрешни простории.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Гранулирање: од 0-1.0 мм

Запреminsка тежина на материјалот: 1500-1900 кг/м³

Норма: EN 988-1/Кор:2006

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: 4 мин. со околу 26 - 28% вода / 25 кг

Работно време: до 4 часа.

Потрошувачка: за лепење на изолационите панели 4 -5 кг/м²;

за покривање и армирање на изолационите панели 4 -5 кг/м²

Атхезија на бетон (по 28 дена): 0.3 N/mm²

Атхезија на полистирен (по 28 дена): 0.08 N/mm²

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit Stir 30

Лепило за
изолациони фасади



УПОТРЕБА

- Се употребува за изведување на термоизолационите фасади.
- Лепење на изолационите табли.
- Порамнување на изолационите табли и покривање на мрежата за армирање, со дебелина од 4 до 8 мм.
- Изолационите табли се од експандиран полистирен (стиропор), или од минерални влакна (камена волна).
- Се употребува на површини во надворешни и внатрешни простории.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Гранулирање: од 0-1.0 мм

Запреминска тежина на материјалот: 1500-1900 кг/м³

Работно време: до 4 часа.

Норма: EN 998-1/Кор: 2006.

Сила на притисокот (по 28 дена): CS IV.

Водонепропустливост: W0

Реакција кон пожарот: A1

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: 4 мин. со околу 26 - 28% вода / 25 кг

Потрошувачка: за лепење на изолационите панели 4 - 5 кг/м²;

за покривање и армирање на изолационите панели 4 - 5 кг/м²

Атхезија на бетон (по 28 дена): 0.3 N/мм²

Атхезија на полистирен (по 28 дена): 0.06 N/мм²

Боја на материјалот: сива

Пакување: 25 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit Stir 35

Лепило за
изолациони фасади



УПОТРЕБА

- Се употребува за изведување на термоизолационите фасади.
- Лепење на изолационите табли.
- Порамнување на изолационите табли и покривање на мрежата за армирање, со дебелина од 4 до 8 мм.
- Изолационите табли се од експандиран полистирен (стиропор), или од минерални влакна (камена волна).
- Се употребува на површини во надворешни и внатрешни простории.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Гранулирање: од 0-1.0 мм

Запреминска тежина на материјалот: 1500-1900 кг/м³

Работно време: до 4 часа.

Норма: EN 998-1/Кор: 2006.

Сила на притисокот (по 28 дена): CS III.

Водонепропустливост: W0

Реакција кон пожарот: A1

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: 4 мин. со околу 26 - 28% вода / 25 кг

Потрошувачка: за лепење на изолационите панели 4 - 5 кг/м²;

за покривање и армирање на изолационите панели 4 - 5 кг/м²

Атхезија на бетон (по 28 дена): 0.3 N/mm²

Атхезија на полистирен (по 28 дена): 0.06 N/mm²

Боја на материјалот: бела.

Пакување: 25 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit

Stir Flexkleber

Лепило за
изолациони фасади
со армирани влакна



УПОТРЕБА

- Се употребува за изведување на термоизолационите фасади.
- Лепење на изолационите табли.
- Порамнување на изолационите табли и покривање на мрежата за армирање, со дебелина од 4 до 8 мм.
- Изолационите табли се од експандиран полистирен (стиропор), или од минерални влакна (камена волна).
- Покривање и израмнување на глатките бетонски површини.
- Се употребува на површини во надворешни и внатрешни простории.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Гранулирање: од 0-1.5 мм

Запреминаска тежина на материјалот: 1600-1900 кг/м³

Норма: EN ETAG 004 ETA-11/0340

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: 4 мин. со околу 26 - 28% вода / 25 кг

Работно време: до 4 часа.

Потрошувачка: за лепење на изолационите панели 4 -5 кг/м²;

за покривање и армирање на изолационите панели 4 -5 кг/м²

Атхезија на бетон (по 28 дена): 0.3 N/mm²

Атхезија на полистирен (по 28 дена): 0.08 N/mm²

Боја на материјалот: бела.

Пакување: 25 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влага.



Pevalit Stir Light

Лепило за
изолациони фасади
со EPS зрна



УПОТРЕБА

- Се употребува за изведување на термоизолационите фасади.
- Порамнување на изолационите табли и покривање на мрежата за армирање, со дебелина од 4 до 8 мм.
- Изолационите табли се од експандиран полистирен (стиропор), или од минерални влакна (камена волна).
- Покривање и израмнување на глатките бетонски површини.
- Се употребува на површини во надворешни и внатрешни простории.
- Се одликува според лесната специфична тежина.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

- Гранулирање:** од 0-1.2 мм
- Запреминска тежина на материјалот:** 1050-1200 кг/м³
- Работно време:** до 4 часа.
- Норма:** EN 998-1/Кор: 2006.
- Сила на притисокот (по 28 дена):** CS IV.
- Водонепропустливост:** W1
- Реакција кон пожарот:** A1
- Температури за работење:** +5°C - +30°C
- Мешање со вода:** 4 мин. со околу 26 - 28% вода / 25 кг
- Потрошувачка:** за лепење на изолационите панели 4 - 5 кг/м²;
за покривање и армирање на изолационите панели 4 - 5 кг/м²
- Атхезија на бетон (по 28 дена):** 0.3 N/mm²
- Атхезија на полистирен (по 28 дена):** 0.08 N/mm²
- Боја на материјалот:** бела
- Пакување:** 25 кг.
- Рок на траење:** Во оригинално пакување 12 месеци.
- Складирање на место без влага.**

Декоративни малтери

Pevalit





Pevalit A500 K

Декоративен малтер



УПОТРЕБА

- Минерален декоративен малтер, бел.
- Како финален слој за декорација на површини во внатрешни и надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Се произведува во неколку големини на фракции на каменот и разни видови на структури.
- Според начинот на обработка можеме да ги добиеме саканите структури (кржна, со линии, полна, и др.)
- Пред употреба на декоративниот малтер, на подготвената површина може да се нанесе течен зацврстувач.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-A500K
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 13 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Запреминска тежина на материјалот: 1400-1700кг/м³

Коефициент на пропустливост од пареа: са. 23

Норма: EN 998-1/Кор: 2006

Сила на притисокот (по 28 дена): CSI, са. 1.4 N/mm².

Водонепропустливост: W0

Преносливоста на температури: ≤0,50 W/mK

Реакција кон пожарот: A1

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: околу 8 л / 25кг

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влаг.



Pevalit A500 R

Декоративен малтер



УПОТРЕБА

- Минерален декоративен малтер, бел.
- Како финален слој за декорација на површини во внатрешни и надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Се произведува во неколку големини на фракции на каменот и разни видови на структури.
- Според начинот на обработка можеме да ги добиеме саканите структури (кржана, со линии, полна, и др.)
- Пред употреба на декоративниот малтер, на подготвената површина може да се нанесе течен зацврстувач.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-A500R
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 13 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Запреминска тежина на материјалот: 1400-1700кг/м³

Коефициент на пропустливост од пареа: ca. 23

Норма: EN 998-1/Кор: 2006

Сила на притисокот (по 28 дена): CSI, ca. 1.4 N/mm².

Водонепропустливост: W0

Преносливоста на температури: ≤0,50 W/mK

Реакција кон пожарот: A1

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: околу 8 л / 25кг

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влаг.



Pevalit A600 K

Декоративен малтер



УПОТРЕБА

- Минерален декоративен малтер, бел.
- Како финален слој за декорација на површини во внатрешни и надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Се произведува во неколку големини на фракции на каменот и разни видови на структури.
- Според начинот на обработка можеме да ги добиеме саканите структури (кружна, со линии, полна, и др.)
- Пред употреба на декоративниот малтер, на подготвената површина може да се нанесе течен зацврстувач.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-A600K
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 13 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Запреминска тежина на материјалот: 1400-1700кг/м³

Коефициент на пропустливост од пареа: са. 23

Норма: EN ETAG 004 ETA-11/0340

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: околу 8 л / 25кг

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влаг.



Pevalit A600 R

Декоративен малтер



УПОТРЕБА

- Минерален декоративен малтер, бел.
- Како финален слој за декорација на површини во внатрешни и надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Се произведува во неколку големини на фракции на каменот и разни видови на структури.
- Според начинот на обработка можеме да ги добиеме саканите структури (кружна, со линии, полна, и др.)
- Пред употреба на декоративниот малтер, на подготвената површина може да се нанесе течен зацврстувач.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-A600R
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 13 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Запреминска тежина на материјалот: 1400-1700кг/м³

Коефициент на пропустливост од пареа: са. 23

Норма: EN ETAG 004 ETA-11/0340

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: околу 8 л / 25кг

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Складирање на место без влаг.



Pevalit

KH-VS-PUTZ K+R

Декоративен малтер
на база Акрил-Кополимери



УПОТРЕБА

- Декоративен малтер на база Акрил-Кополимери.
- Како финален слој за декорација на површини во надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Се произведува во неколку големини на фраксии на каменот и видови структури.
- Според начинот на обработка можеме да ги добиеме саканите структури (кружна, со линии, полна, и др.)
- Пред употреба на декоративниот малтер, подготвената површина може да се намачка со течен зацврстувач Pevalit -Quartzgrunt.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-KH-VS-PUTZ K+R
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 16.5 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Густина на материјалот: приб. 1.8 г/см³

Коефициент на пропустливост на пареа: Класа I е висока, sd - вредноста: <0.14 m.

Водонепропустливост: Класа III ниска, w - вредноста: < 0.1 kg/(m²/h⁰⁵)

Реакција кон пожарот: Класа A2 според DIN EN 1350

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: Според условите максимум 2%.

Сушење: според дебелината на слојот 12-24 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне


Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit

SILOXANPUTZ K+R

Декоративен малтер
на база Силоксан -
Акрил-Кополимер



УПОТРЕБА

- Декоративен малтер на база Силоксан- Акрилен Кополимер .
- Како финален слој за декорација на површини во надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Се произведува во неколку големини на фраксии на каменот и видови структури.
- Според начинот на обработка можеме да ги добиеме саканите структури (кружна, со линии, полна, и др.)
- Пред употреба на декоративниот малтер, подготвената површина може да се намачка со течен зацврстувач Pevalit - Quartzgrunt.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-SILOXANPUTZ K+R
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 16.5 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Густина на материјалот: приб. 1.8 г/см³

Коефициент на пропустливост на пареа: Класа I е висока, sd - вредноста: <0.14 m.

Водонепропустливост: Класа III ниска, w - вредноста: < 0.1 kg/(m²/h⁰⁵)

Реакција кон пожарот: Класа A2 според DIN EN 1350

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: Според условите максимум 2%.

Сушење: според дебелината на слојот 12-24 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



УПОТРЕБА

- Декоративен малтер на база Калиумово Водно Стакло - Акрилен Кополимер.
- Како финален слој за декорација на површини во надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Се произведува во неколку големина на фраксии на каменот и видови структури.
- Според начинот на обработка можеме да ги добиеме саканите структури (кружна, со линии, полна, и др.)
- Pevalit -Silikaputz се разредува само со Pevalit - Silikatverdünner.
- Пред употреба на декоративниот малтер, подготвената површина може да се намачка со течен зацврстувач Pevalit -Quartzgrund.

Pevalit

SILIKATPUTZ K+R

Декоративен малтер
на база Калиумово Водно
Стакло Акрилен-Кополимер



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-SILIKATPUTZ K&R
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 16.5 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Густина на материјалот: приб. 1.8 г/см³

Коефициент на пропустливост на пареа: Класа I е висока, sd - вредноста: <0.14 m.

Водонепропустливост: Класа III ниска, w - вредноста: < 0.1 kg/(m²/h⁰⁵)

Реакција кон пожарот: Класа A2 според DIN EN 1350

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: Според условите максимум 2%.

Сушење: според дебелината на слојот 12-24 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit

SILIKONHARTZ-PUTZ K&R

Декоративен малтер на база Силикон

УПОТРЕБА

- Декоративен малтер на база Силикон.
- Како финален слој за декорација на површини во надворешни простории.
- Се нанесува со машина или рачно.
- Се произведува во неколку голедини на фраксии на каменот и видови структури.
- Според начинот на обработка можеме да ги добиеме саканите структури (кружна, со линии, полна, и др.)
- Пред употреба на декоративниот малтер, подготвената површина може да се намачка со течен зацврстувач Pevalit - Quartzgrunt.



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-SILIKON-PUTZ K&R
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 16.5 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Густина на материјалот: приб. 1.8 г/см³

Коефициент на пропустливост на пареа: Класа I е висока, sd - вредноста: <0.14 m.

Водонепропустливост: Класа III ниска, w - вредноста: < 0.1 kg/(m²/h⁰⁵)

Реакција кон пожарот: Класа A2 според DIN EN 1350

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: Според условите максимум 2%.

Сушење: според дебелината на слојот 12-24 часа.

Мерењата се извршени на темпер. околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit

BUNTSTEINPUTZ

Мозаик Декоративен малтер

УПОТРЕБА

- Мозаик декоративен малтер на база Хидрофобен- Акрилна Дизперзија.
- Како финален слој за декорација на површини во надворешни и внатрешни простории.
- Се нанесува рачно.
- Се произведува во разнобоен природен камен и неколку големини на фраксии.
- Пред употреба на декоративниот малтер, подготвената површина може да се намачка со течен зацврстувач Pevalit -Tiefgrund LF.



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Големина на каменот (зрната)	Потрошувачка	Покриена површина со 25кг Pevalit-BUNSTEINPUTZ
зрно 1 мм	приб. 2 кг/м ²	приб. 16.5 м ²
зрно 1.5 мм	приб. 2.5 кг/м ²	приб. 10 м ²
зрно 2 мм	приб. 3 кг/м ²	приб. 8 м ²
зрно 3 мм	приб. 4 кг/м ²	приб. 6 м ²

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Густина на материјалот: приб. 1.8 г/см³

Коефициент на пропустливост на пареа: Класа I е висока, sd - вредноста: <0.14 m.

Водонепропустливост: Класа III ниска, w - вредноста: < 0.1 kg/(m²/h⁰⁵)

Реакција кон пожарот: Класа A2 според DIN EN 1350

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: Според условите максимум 2%.

Сушење: според дебелината на слојот 3-4 дена.

Мерењата се извршени на темпер. околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 25 кг.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

EPS-Панели од експандиран полистирен

Pevalit



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)90-WL(T)3
- **Амбалажирање :** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.


ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L3	±3мм
Ширина	822	W3	±3мм
Дебелина	823	T2	±2мм
Агол	824	S2	±5мм
Рамност	825	P5	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 100	≥100 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 90	≥90 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.040	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	3.50	3.80	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	7.00	7.50

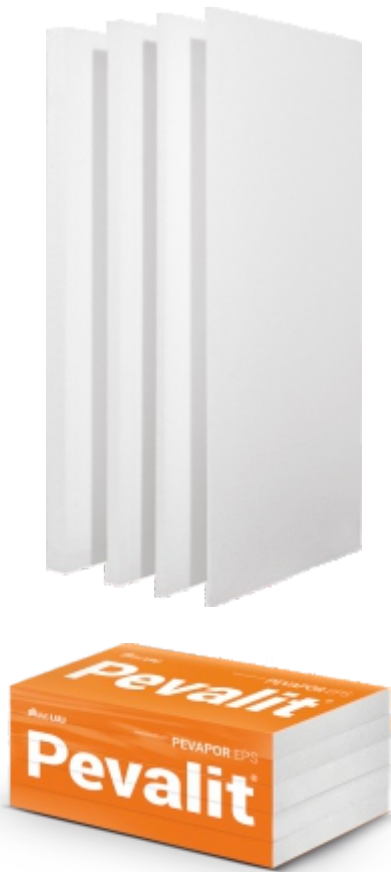

Pevapor
N2 EPS 040/100
EPS - Панели од
експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)90-WL(T)3
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L3	±3мм
Ширина	822	W3	±3мм
Дебелина	823	T2	±2мм
Агол	824	S2	±5мм
Рамност	825	P5	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 150	≥150 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 100	≥100 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
N3 EPS 035/100
EPS - Панели од
експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)120-DS(N)5
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L1	±3мм
Ширина	822	W1	±3мм
Дебелина	823	T1	±2мм
Агол	824	S1	±5мм
Рамност	825	P4	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 150	≥150 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 120	≥120 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
N4 EPS O35/120
EPS - Панели од
експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L1	±3мм
Ширина	822	W1	±3мм
Дебелина	823	T1	±2мм
Агол	824	S1	±5мм
Рамност	825	P4	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 200	≥200 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 150	≥150 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
N6 EPS 035/150
EPS - Панели од
експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)90-WL(T)3
- **Амбалажирање :** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L3	±3мм
Ширина	822	W3	±3мм
Дебелина	823	T2	±2мм
Агол	824	S2	±5мм
Рамност	825	P5	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 100	≥100 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 90	≥90 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.040	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	3.50	3.80	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	7.00	7.50



Pevapor
F2 EPS 040/100
EPS - Панели од
експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)90-WL(T)3
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L3	±3мм
Ширина	822	W3	±3мм
Дебелина	823	T2	±2мм
Агол	824	S2	±5мм
Рамност	825	P5	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 150	≥150 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 100	≥100 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
F3 EPS 035/100
EPS - Панели од
експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)120-DS(N)5
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L1	±3мм
Ширина	822	W1	±3мм
Дебелина	823	T1	±2мм
Агол	824	S1	±5мм
Рамност	825	P4	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 150	≥150 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 120	≥120 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
F4 EPS O35/120
EPS - Панели од
експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L1	±3мм
Ширина	822	W1	±3мм
Дебелина	823	T1	±2мм
Агол	824	S1	±5мм
Рамност	825	P4	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 200	≥200 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 150	≥150 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevapor
F6 EPS 035/150
EPS - Панели од
експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Димензии: Стандардни 1000 x 500 мм.

Дебелини: Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).

Обработка: Со правоаголни агли.

Отпорен на температури: До 60°C е долго ; над 80°C е кратко

Запаливост: Самогаслив.

Стандардизација: EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5

Амбалажирање: Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.

Складирање: Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.



Pevalor

P6 EPS 035/150 PINK

EPS - Панели од
експандиран полистирен



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L1	±3мм
Ширина	822	W1	±3мм
Дебелина	823	T1	±2мм
Агол	824	S1	±5мм
Рамност	825	P4	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 200	≥200 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 150	≥150 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, цоклиња, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Димензии: Стандардни 1000 x 500 мм.

Дебелини: Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).

Обработка: Со правоаголни агли.

Отпорен на температури: До 60°C е долго ; над 80°C е кратко

Запаливост: Самогаслив.

Стандардизација: EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5

Амбалажирање: Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.

Складирање: Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.



Pevalor

P7 EPS 035/200 PINK

EPS - Панели од експандиран полистирен



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L1	±3мм
Ширина	822	W1	±3мм
Дебелина	823	T1	±2мм
Агол	824	S1	±5мм
Рамност	825	P4	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 250	≥250 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 200	≥200 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, цоклиња, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS300-CS(10)250-DS(N)5
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L1	±3мм
Ширина	822	W1	±3мм
Дебелина	823	T1	±2мм
Агол	824	S1	±5мм
Рамност	825	P4	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 300	≥300 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 250	≥250 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.035	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57



Pevalor

P8 EPS 035/250 PINK

EPS - Панели од експандиран полистирен



УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)60-WL(T)3
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L3	±3мм
Ширина	822	W3	±3мм
Дебелина	823	T2	±2мм
Агол	824	S2	±5мм
Рамност	825	P5	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 100	≥100 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 60	≥60 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.032	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D


Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.31	0.62	0.93	1.25	1.56	1.87	2.18	2.50	2.81	3.12	3.75

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.37	4.68	5.00	5.61	6.25	6.68	7.50	7.81	8.12	8.75	9.37



Pevalor
EPS NEO 032

EPS - Панели од
експандиран полистирен

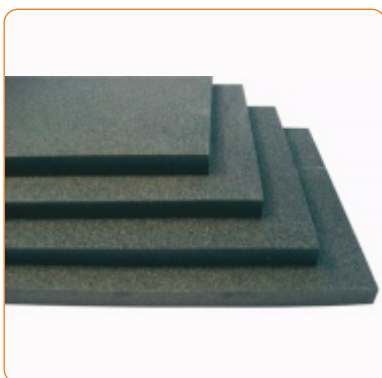

УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)80-WL(T)3
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L3	±3мм
Ширина	822	W3	±3мм
Дебелина	823	T2	±2мм
Агол	824	S2	±5мм
Рамност	825	P5	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 100	≥100 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 80	≥80 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.030	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D


Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.33	0.66	1.00	1.33	1.66	2.00	2.33	2.66	3.00	3.33	4.00

Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.66	5.00	5.33	6.00	6.65	7.33	8.00	8.33	8.66	9.33	10.00



Pevalor
EPS NEO 030

EPS - Панели од
експандиран полистирен

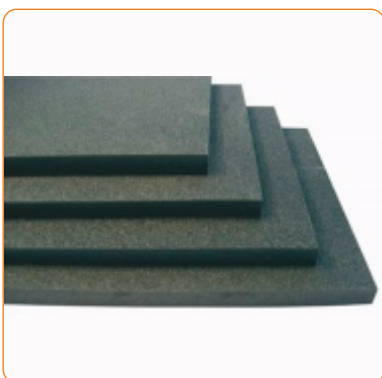

УПОТРЕБА

- Се употребува за термичка изолација на нови и постоечки објекти.
- За индивидуални, јавни, индустриски и други објекти.
- Се препорачува за Pevalit термоизолациониот систем, за подни изолации, кровни, зидни прегради, подруми итн.
- Се одликува како лесен и еколошки производ за време на апликација и после тоа.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- **Димензии:** Стандардни 1000 x 500 мм.
- **Дебелини:** Од 10 мм до 300 мм (други дебелини по нарачка).
- **Обработка:** Со правоаголни агли.
- **Отпорен на температури:** До 60°C е долго ; над 80°C е кратко
- **Запаливост:** Самогаслив.
- **Стандардизација:** EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)100-WL(T)3
- **Амбалажирање:** Пакети во ПЕ фолија приближно 0.25 м³.
- **Складирање:** Во покриени простории, надвор од влијание на УВ зраци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Карактеристики	EN Метода	Декларирано	Отстапување
Должина	822	L3	±3мм
Ширина	822	W3	±3мм
Дебелина	823	T2	±2мм
Агол	824	S2	±5мм
Рамност	825	P5	±5мм
Јачина на притисокот	12089	BS 120	≥120 kPa
Степен на притисок со 10% раст	826	CS (10) 100	≥100 kPa
Димензиска стабилност	1603	DS (N) 5	±0.5
Запаливоста	13501-1	Класификација E	/
Термичка проводливост λ_0	12667	0.030	/

ТОПЛОТНА УПОРНОСТ R_D

Дебелина (мм)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.33	0.66	1.00	1.33	1.66	2.00	2.33	2.66	3.00	3.33	4.00


Дебелина (мм)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.66	5.00	5.33	6.00	6.65	7.33	8.00	8.33	8.66	9.33	10.00



Pevalor

EPS NEO

EPS - Панели од
експандиран полистирен

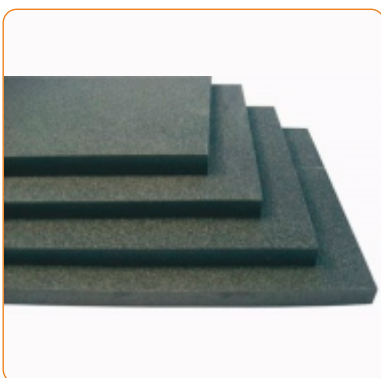

Бои

Pevalit






Pevalit

EGALISATIONSFABRE

Силоксан-Акрилат-Кополимер
фасадна боја

УПОТРЕБА

- Еколошка фасадна боја врз основа на Силоксан - Акрилат - Кополимердисперсион.
- Се употребува на сите видови тенкослојни декоративни малтери (акрилни, силиконски, силикатни и минерални).
- Отпорен на климатски услови како: дожд, сонце, мраз, УВ зраци итн.
- Подлогите каде се нанесува Pevalit – EGALISATIONSFARBE треба да се цврсти, суви и без маснотии.
- Се нанесува со валјак, четка или машина за боење (компресор без воздух).

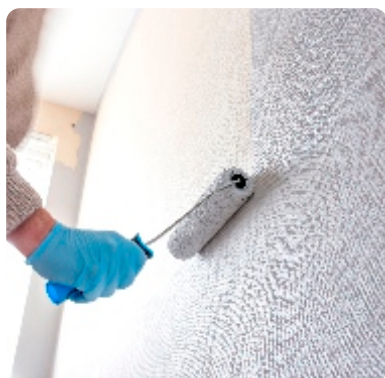

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густина на материјалот: приб. 1.7 г/цм³

Коефициент на пропустливост на пара: Класа W1 е висока, sd - вредноста: <0.14 m.

Водонепропустливост: Класа W3 ниска, w - вредноста: < 0.1 kg/ (m²h^{0.5})

Мешање со вода: 5-10%.

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 150-200 мл /м² / 200-250 мл/м²

Мешање со вода: 5-10%.

Сушење: 12-15 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 15 л.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне.

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.





УПОТРЕБА

Pevalit

SILIKAT-FASSADENFARBE

Калиумово Водно Стакло-
Акрилен Кополимер
фасадна боја

- Еколошка фасадна боја врз основа на Калиумово Водно Стакло - Акрилен Кополимер.
- Се употребува на сите видови тенкослојни декоративни малтери (акрилни, силиконски, силикатни и минерални).
- Отпорен на климатски услови како: дожд, сонце, мраз, УВ зраци итн.
- Pevalit - Silikat-fassadenfarbe може да се разређува само со Pevalit - Silikatverdünner.
- Подлогите каде се нанесува Pevalit - SILIKAT-FASSADENFARBE треба да се цврсти, суви и без маснотии.
- Се нанесува со валјак, четка или машина за боење (компресор без воздух).

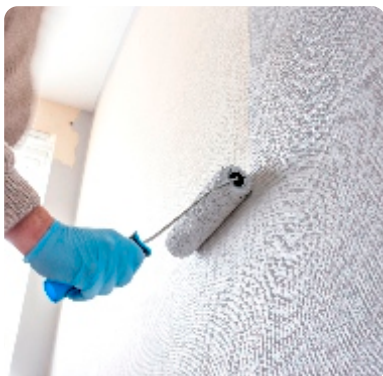

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густина на материјалот: приб. 1.7 г/см³

Температури за работење: +8°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 150-200 мл /м² / 200-250 мл/м²

Сушење: 10 часа. Мерењата се извршени на температура околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 15 л.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.






Pevalit

FASSADENFARBE

Акрилна фасадна боја

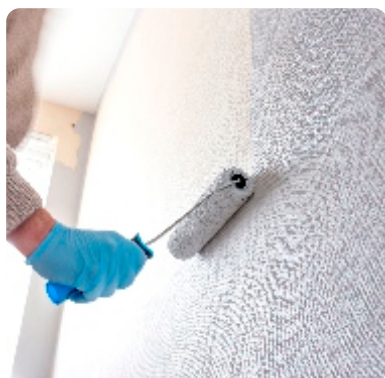

УПОТРЕБА

- Еколошка фасадна боја врз основа на Акрилат - Кополимери.
- Се употребува на сите видови тенкослојни декоративни малтери (акрилни, силиконски, силикатни и минерални).
- Отпорен на климатски услови како: дожд, сонце, мраз, УВ зраци итн.
- Подлогите каде се нанесува Pevalit – FASSADENFARBE треба да се цврсти, суви и без маснотии .
- Се нанесува со валјак, четка или машина за бојење (компресор без воздух).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густината на материјалот: приб. 1.75 г/цм³

Коефициент на пропустливост на пареа: Класа 1 е висока, sd - вредноста: <0.14 м.

Водонепропустливост: Класа W3 ниска, w - вредноста: < 0.1 кг/ (м²h^{0.5})

Мешање со вода: 5-10%.

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 150-200 мл /м² / 200-250 мл/м² .

Сушење: 12 часа врз основа на температура. околу 20°C. и 65% влажност на воздухот.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 15 л.

Период на чување: 12 месеци во оригинално пакување, во складирање надвор од влијанието на мраз.



Pevalit


SILIKONHARZ-FASSADENFARBE

Силикон - Акрилат-
Кополимерфасадна боја



УПОТРЕБА

- Еколошка фасадна боја врз основа на Силикон - Акрилат - Кополимер.
- Се употребува на сите видови тенкослојни декоративни малтери (акрилни, силиконски, силикатни и минерални).
- Отпорен на климатски услови како: дожд, сонце, мраз, УВ зраци итн.
- Подлогите каде се нанесува Pevalit - SILIKONHARZ - FASSADENFARBE треба да се цврсти, суви и без маснотии .
- Се нанесува со валјак, четка или машина за боене (компресор без воздух).

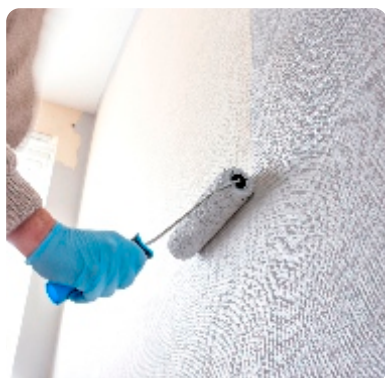

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густината на материјалот: приб. 1.6 г/см³

Коефициент на пропустливост на пареа: Класа 1 е висока,
sd - вредноста: <0.14 м.

Водонепропустливост: Класа W3 ниска, w - вредноста: < 0.1 кг/ (м²h^{0.5})

Мешање со вода: 5-10%.

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 150-200 мл /м² / 200-250 мл/м² .

Сушење: 12 часа врз основа на температура. околу
20°C. и 65% влажност на воздухот.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 15 л.

Период на чување: 12 месеци во оригинално пакување,
во складирање надвор од влијанието на мраз.



Pevalit

OBJEKTWEISS

Дисперзивна боја за
внатрешни простории



УПОТРЕБА

- Сидна еколошка дисперзивна боја за внатрешни простории.
- Се употребува во сите небојадисани подлоги - сидни и тавански површини: декоративни малтери, облоги од гипскартонски плочи, површини измазнети со маса за израмнување, во нови и постоечки објекти.
- Подлогите каде се нанесува Pevalit - OBJEKTWEISS треба да се цврсти, суви и без маснотии, претходно се премачкува со Pevalit - TIEFGRUND-LF.
- Се нанесува со валјак, четка или машина за боене (компресор без воздух).



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густината на материјалот: приб. 1.75 г/см³

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 150-200 мл /м² / 200-250 мл/м²

Мешање со вода: 5-10%.

Сушење: 12 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 15 л.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit MALERWEISS

Дисперзивна боја за
внатрешни простории



УПОТРЕБА

- Сидна еколошка полимердисперзивна боја за внатрешни простории.
- Се употребува во сите небојадисани подлоги - сидни и тавански површини: декоративни малтери, облоги од гипскартонски плочи, површини измазнети со маса за израмнување, во нови и постоечки објекти.
- Подлогите каде се нанесува Pevalit - MALERWEISS треба да се цврсти, суви и без маснотии, претходно се премачкува со Pevalit - TIEFGRUND-LF.
- Се нанесува со валјак, четка или машина за боење (компресор без воздух).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густината на материјалот: приб. 1.7 г/см³

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 140 мл/м². / 250 мл/м²

Мешање со вода: 5-10%.

Сушење: 12 часа. Мерењата се извршени на темпер.

околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 15 л.

Складирање: Во суви и светли простории на температура

од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit PROFIWEISS

Полимердисперзивна боја
за внатрешни простории



УПОТРЕБА

- Сидна еколошка полимердисперзивнабоја завнатрешни простории.
- Се употребува во сите небојадисани подлоги - сидни и тавански површини: декоративни малтери, облоги од гипскартонски плочи, површини измазнети со маса за израмнување, во нови и постоечки објекти.
- Подлогите каде се нанесува Pevalit - PROFIWEISS треба да се цврсти, суви и без маснотии.
- Се нанесува со валјак, четка или машина за боене (компресор без воздух).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густината на материјалот: приб. 1.6 г/цм³

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 120 мл/м². / 200 мл/м²

Мешање со вода: 5-10%.

Сушење: 12 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела

Пакување: 15 л.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit

TIEFGRUND LF

Течен зацврстувач



УПОТРЕБА

- Течен зацврстувач за надворешни и внатрешни простории.
- Ја игра улогата на основен премаз, импрегнациско средство, подобрување на оштетените слоеви на продолжените, декоративните малтери, ги врзува делчињата прав што не можат да се отстрануваат со чистење итн.
- Се нанесува со валјак, четка или пумпа.
- Подлогите кои абсорбираат влага треба да се суви и без маснотии и потоа Pevalit - Tiefgrund LF се нанесува со пумпа растворен 1:1 со вода.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густина на материјалот: приб. 1.0 л/цм³

Температури за работење: +5°C - +30°C

Мешање со вода: Максимум 1:1

Потрошувачка: Приб. 150-200 мл/м²

Сушење: 6-8 часа. Мерењата се извршени на температура околу 20°C и 65% воздушна влага.

Боја на материјалот: бела.

Пакување: 10 л.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit

BETONKONTAKT

Течен врзувач



УПОТРЕБА

- Течен врзувач за надворешни и внатрешни простории.
- Ја игра улогата како врзувачки мост по меѓу глатките бетонски површини и продолжните варовоцементни и гипсените малтери.
- Подлогите каде се нанесува Pevalit - Betonkontakt треба да се цврсти, суви и без маснотии .
- Се нанесува со валјак, или четка.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густина на материјалот: приб. 1.5 кг/цм³

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 200-300 г/м²

Сушење: 24 часа врз основа на температура. околу 20°C. и 65% влажност на воздухот.

Боја на материјалот: црвена.

Пакување: 15 кг.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit

GK-SPERRGRUND

Течен врзувач



УПОТРЕБА

- Хидрофобен течен врзувач за надворешни и внатрешни простории.
- Се употребува како основен премаз пред нанесување на сите видови тенкослојни декоративни малтери (акрилни, силиконски, силикатни и минерални).
- Во гипсенокартонски, варовоцементни и гипсени основни малтери, каде се нанесува Pevalit - GK-Sperrgrund треба да се цврсти, суви и без маснотии .
- Се нанесува со валјак, четка или машина за боене (компресор без воздух).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густина на материјалот: приб. 1.5 г/цм³

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 150-200 г/м²

Сушење: 12-15 часа врз основа на температура. околу 20°C. и 65% влажност на воздухот.

Мешање со вода: макс. 10%

Боја на материјалот: бела.

Пакување: 10 кг.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.



Pevalit

QUARZGRUNDIERUNG

Течен врзувач



УПОТРЕБА

- Течен врзувач за надворешни и внатрешни простории.
- Се употребува како основен премаз пред нанесување на сите видови тенкослојни декоративни малтери (акрилни, силиконски, силикатни и минерални).
- Во минералните подлоги: Варовоцементни и гипсени малтери, основни малтери, во топлотно изолационите системи каде се нанесува Pevalit - Quarzgrundierung треба да се цврсти, суви и без маснотии .
- Се нанесува со валјак, или четка.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Густината на материјалот: приб. 1.5 г/цм³

Температури за работење: +5°C - +30°C

Потрошувачка: Приб. 300 г/м²

Сушење: 24 часа врз основа на температура. околу 20°C. и 65% влажност на воздухот.

Мешање со вода: макс. 10%

Боја на материјалот: бела.

Пакување: 15 кг.

Период на чување: 12 месеци во оригинално пакување, во складирање надвор од влијанието на мраз.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Силиконски полнила

Pevalit






УПОТРЕБА

- Еднокомпонентен санитарен, еластичен полнувач за аглиите во купатилата.
- За керамика, вештачки гранит, порцелан, стакло, алумин, ПВЦ и дрво.
- За подови и сидови, за надворешни и внатрешни простории.
- Ацетатна база, и против мувла.
- Облогите каде се применуваа Pevalit -PE Silicon треба да се суви, чисти, без прашина и маснотии.

Pevalit PE SILICON

Силиконска маса
за заптивање



ПОТРОШУВАЧКА

Ширина и длабина на фугата	Површина наполнета со 280 мл Pevalit - PE silicon
5x5 мм	приб. 12.5 метар должина
10x10 мм	приб. 3.5 метар должина

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Температури за работење: +5°C - +40°C

Отпорен на температури: - 40°C - +180°C.

Еластичноста: до 25%

Стабилноста: не приметлива.

Боја на материјалот: Во неколку нијанси.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 18 месеци.





Pevalit PE ACRYL

Акрилна маса
за заптивање



УПОТРЕБА

- Еднокомпонентен акрилен, еластичен полнувач за делитациони фуги и пукотини.
- За пополнување на делитационите фуги и пукотини од различни материали како: бетон, цига, варовоцементни и гипсени декоративни малтери и тнт.
- За подови и сидови, за надворешни и внатрешни простории.
- После сушењето по потреба може и да се фарба.
- Облогите каде се применуваа Pevalit -PE Acryl треба да се суви, чисти, без прашина и маснотии.

ПОТРОШУВАЧКА

Ширина и длабина на фугата	Површина наполнета со 280мл Pevalit - PE Silicon
5x5 мм	приб. 12.5 метар должина
10x10 мм	приб. 3.5 метар должина

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Температури за работење: +5°C - +40°C

Отпорен на температури: - 40°C - +180°C.

Еластичноста: до 25%

Стабилноста: не приметлива.

Боја на материјалот: Во неколку нијанси.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 18 месеци.



Pevalit

PE STRUKTUR ACRYL

Структурална Акрилна
маса за заптивање



УПОТРЕБА

- Еднокомпонентен структурален акрилен, еластичен пополнувач за делитациони фуги и пукотини.
- За пополнувањена делитационите фуги и пукотини од различни материали како: бетон, варовоцементни декоративни малтери и тнт.
- За подови и сидови, за надворешни и внатрешни простории.
- После сушењето по потреба може и да се фарба.
- Облогите каде се применуваа Pevalit -PE Struktur Acryl треба да се суви, чисти, без прашина и маснотии.

ПОТРОШУВАЧКА

Ширина и длабина на фугата	Површина наполнета со 280 мл Pevalit - PE Silicon
5x5 мм	приб. 12.5 метар должина
10x10 мм	приб. 3.5 метар должина

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Температури за работење: +5°C - +40°C

Отпорен на температури: - 40°C - +180°C.

Еластичноста: до 25%

Стабилноста: не приметлива.

Боја на материјалот: Во неколку нијанси.

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 18 месеци.

Полиуретански лепила-пени

Pevalit






УПОТРЕБА

- Еднокомпонента полиуретанска пена.
- За затворање на фуги помеѓу ЕПС термоизолационите панели.
- Монтажа на врати, прозори, окови, ролетни итн.
- Подлогите каде се употребува Pevalit-PE-1K pistolenschaum треба да е тврда, чиста, без маснотии и сува.

Pevalit

PE-1K

Полиуретанска
пена



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Температури за работење: +5°C - +25°C

Отпорен на температури: - 40°C - +110°C.

Сушењето (23°C/50%): приб. 10 мин.

Сушењето (23°C/50%): приб. 60 мин. за 3 цм полнатица.

Термо спроводливост: 0.03 W/mK

Степен на притисок во 10% раст: (DIN 53421): 3.3 N/cm²

Водонепропустливост (DIN53429): 70gr/(m²h²⁴)

Прочистување: со PU-Reiniger.

Димензиска стабилност: max. 3%

Пакување: во туби 750 мл; (12 туби/ пакет).

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.





УПОТРЕБА

- Еднокомпонентно полиуретанско лепило со минимална експанзија.
- За лепење на термоизолациони панели.
- Подлогите каде се употребува Pevalit - PU KLEBER треба да е тврда, чиста, без маснотии и сува.

Pevalit

PU-KLEBER

Полиуретанско
лепило



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Температури за работење: +5°C - +25°C

Отпорен на температури: - 40°C - +110°C.

Сушењето (23°C/50%): приб. 10 мин.

Сушењето (23°C/50%): приб. 60 мин. за 3 цм полнатица.

Термо спроводливост: 0.03 W/mK

Степен на притисок во 10% раст: (DIN 53421): 3.3 N/cm²

Водонепропустливост (DIN53429): 70gr/(m²h²⁴)

Прочистување: со PU-Reiniger.

Димензиска стабилнос: max. 3%

Пакување: во туби 750 мл; (12 туби/ пакет).

Складирање: Во суви и светли простории на температура од +5°C - +25°C не смее да замрзне

Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци.

Pevalit

Ceramic adhesives, Paints and Construction insulation systems.

www.pevalit.com

