Pevalit

Ceramic adhesives, Paints and Construction insulation systems.

Product catalogus

Inhoudsopgave

Tegellijmen	3 - 16
Voegmassa	17 - 19
Zelfnivellerend egalisatiemassa	20 - 23
Aquastop	24 - 26
Gipspleister	27 - 36
Gevellijmen	37 - 43
Decoratieve Pleisters	44 - 53
EPS Polystyreen Vellen	54 - 68
Verven	69 - 80
Siliconenkit	81 - 84
Polyurethaan kleefschuim	85 - 87

Tegellijmen

Pevalit

Pevalit
P100
Tegellijm

GEBRUIK

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van keramiek tegels in binnenruimtes.
-Op wand- of vloeroppervlakken.
-Verlijmen en egaliseren van cellenbetonblokken.
-Vuldikte tot 2 cm.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P100
4x4x4 mm	ongeveer. 2 kg/m²	ongeveer. 12 m²
6x6x6 mm	ongeveer. 3 kg/m²	ongeveer. 8 m²
8x8x8 mm	ongeveer. 4 kg/m²	ongeveer. 6 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 10 minuten
Verwerkingstemperaturen: +5°C - +30°C
Bestendig tegen temperaturen: -10°C - +50°C
Norm: C1, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 24 uur.
Betreden van tegels met gewicht: na 5 dagen.
Voor gipsoppervlakken: gebruik PEVALIT-Tiefgrund LF.
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: wit
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;
op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P1
Tegellijm

GEBRUIK

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van keramiek tegels in binnenruimtes.
-Op wand- of vloeroppervlakken.
-Verlijmen en egaliseren van cellenbetonblokken.
-Vuldikte tot 2 cm.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P1
4x4x4 mm	ongeveer. 2 kg/m²	ongeveer. 12 m²
6x6x6 mm	ongeveer. 3 kg/m²	ongeveer. 8 m²
8x8x8 mm	ongeveer. 4 kg/m²	ongeveer. 6 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 10 minuten
Verwerkingstemperaturen: +5°C - +30°C
Bestendig tegen temperaturen: -10°C - +50°C
Norm: C1, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 24 uur.
Betreden van tegels met gewicht: na 5 dagen.
Voor gipsoppervlakken: gebruik PEVALIT-Tiefgrund LF.
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;
op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P1 white
Tegellijm

GEBRUIK

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van keramiek tegels in binnenruimtes.
-Op wand- of vloeroppervlakken .
-Verlijmen en egaliseren van cellenbetonblokken.
-Vuldikte tot 2 cm.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P1 white
4x4x4 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 12 m²
6x6x6 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
8x8x8 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 10 minuten
Verwerkingstemperaturen: +5°C - +25°C
Bestand tegen temperaturen: -10°C - +50°C
Norm: C1, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 24 uur.
Met gewicht over tegels lopen: na 5 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: wit
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P1 extra
Tegellijm

GEBRUIK

-Het wordt gekenmerkt door een langere verwerkings- en correctietijd, tot 30 minuten.
-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van keramische tegels met grotere afmetingen en gewicht.
-Voor binnen- en buitenruimtes op muren of vloeren.
-Gecertificeerd in klasse C1T, volgens EN 12004, Rap. Nr. P920/05-410-4.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P1 Extra
4x4x4 mm	ca. 1.8 kg/m²	ca. 14 m²
6x6x6 mm	ca. 2.7 kg/m²	ca. 9 m²
8x8x8 mm	ca. 3.6 kg/m²	ca. 7 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 25 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +65°C
Norm: C1T gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 24-48 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P2
Flexibele tegellijm

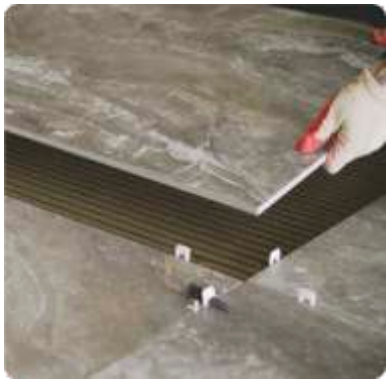



GEBRUIK

- Voor oppervlakken in binnen- en buitenruimten, zoals: balkons, terrassen, gevels, over lagen met een intern centraal verwarmingssysteem, enz.
- Het wordt gebruikt voor het verlijmen van porselein tegels, kunstgraniet, beton tegels, steen, etc.
- Het verlijmen van het geëxtrudeerde polyurethaan (Styrodur), in de thermische isolatie gevels.
- Heeft een goede weerstand tegen hoge en lage temperaturen evenals vochtigheid.
- Voor gebruik op muren of vloeren.
- Het wordt gebruikt voor het repareren van. beschadigde oppervlakken, met een dikte tot 8 mm.
- Gecertificeerd in klasse C 2TE, volgens EN 12004, Rap. Nr. P920/05-410-5.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P2
4x4x4 mm	ca. 1.5 kg/m²	ca. 16 m²
6x6x6 mm	ca. 2.3 kg/m²	ca. 9 m²
8x8x8 mm	ca. 3.1 kg/m²	ca. 8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.9 kg/m²	ca. 6.4 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 30 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +80°C
Norm: C2TE, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 24-48 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P midiflex
Flexibele tegellijm



GEBRUIK:

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van porseleinen tegels, kunstgraniet, natuurlijk graniet en marmer, betontegels, steen, keramische tegels, enz.
-Voor oppervlakken in binnen- en buitenruimten, zoals: balkons, terrassen, gevels, over lagen met een intern centraal verwarmingssysteem, enz.
-Heeft een goede weerstand tegen hoge en lage temperaturen evenals vochtigheid.
-Voor gebruik op muren of vloeren.
-Gestandaardiseerd in klasse C2TE, volgens EN 12004.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P midiflex
4x4x4 mm	ca. 1.5 kg/m²	ca. 16 m²
6x6x6 mm	ca. 2.3 kg/m²	ca. 9 m²
8x8x8 mm	ca. 3.1 kg/m²	ca. 8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.9 kg/m²	ca. 6.4 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 30 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +80°C
Norm: C2TE, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 24 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: wit
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P3
Hoogflexibele lijm

GEBRUIK:

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van tegels over lagen met een intern centraal verwarmingssysteem
-Verlijmen van tegels van graniet, marmer, porselein, steen, glasmozaïek, keramiek, enz.
-Verlijmen van tegels in waterbassins.
-Hoge weerstand tegen hoge en lage temperaturen en vochtigheid.
-Gestandaardiseerd in klasse C2TE , volgens EN 12004.



TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P3
6x6x6 mm	ca. 2.1 kg/m²	ca. 11.6 m²
8x8x8 mm	ca. 2.8 kg/m²	ca. 8.8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.6 kg/m²	ca. 7 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 30 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -30°C - +95°C
Norm: C2TE, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 22-48 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P3W g&m
Flexibele lijm voor graniet en marmer



GEBRUIK:

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van natuurlijke granieten en marmeren tegels, porseleinen tegels, steen, glasmozaïek, keramiek, enz.
-Het verlijmen van de tegels in het tegel-over-tegelsysteem, of lagen met een intern centraal verwarmingssysteem.
-Verlijmen van tegels in waterbassins.
-Voordat u houten oppervlakken, PVC of metalen oppervlakken verlijmt, moet een vloeibaar bindmiddel worden gebruikt.
-Goede eigenschappen voor toepassing op gladde en vlotte oppervlakken.
-Hoge weerstand tegen hoge en lage temperaturen evenals vochtigheid.
-Gecertificeerd in klasse C2FE, volgens EN 12004, Rap. Nr. P920/05-410-6.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P3W g&m
6x6x6 mm	ca. 2.1 kg/m²	ca. 11.6 m²
8x8x8 mm	ca. 2.8 kg/m²	ca. 8.8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.6 kg/m²	ca. 7 m²

Verwerkingstijd: tot 4 uur.
Open verwerkingstijd: tot 30 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -30°C - +100°C
Norm: C2FE, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 24 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: wit
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P2-S1
Flexibele tegellijm



GEBRUIK

-Voor oppervlakken in binnen- en buitenruimten, zoals: balkons, terrassen, gevels, over lagen met een intern centraal verwarmingssysteem, enz.
-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van porselein tegels, kunstgraniet, beton tegels, steen, etc.
-Het verlijmen van het geëxtrudeerde polyurethaan (Styrodur), in de thermische isolatie gevels.
-Heeft een goede weerstand tegen hoge en lage temperaturen evenals vochtigheid.
-Voor gebruik op muren of vloeren.
-Het wordt gebruikt voor het repareren van beschadigde oppervlakken, met een dikte tot 8 mm.
-Gestandaardiseerd in klasse C2TE-S1, volgens EN 12004.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P2 S1
4x4x4 mm	ca. 1.5 kg/m²	ca. 16 m²
6x6x6 mm	ca. 2.3 kg/m²	ca. 9 m²
8x8x8 mm	ca. 3.1 kg/m²	ca. 8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.9 kg/m²	ca. 6.4 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 30 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +80°C
Norm: C2TE-S1, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 12-16 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P2w S1
Flexibele tegellijm

GEBRUIK

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van porseleinen tegels, kunstgraniet, natuurlijk graniet en marmer, betontegels, steen, keramische tegels, enz.

-Voor oppervlakken in binnen- en buitenruimten, zoals: balkons, terrassen, gevels, over lagen met een intern centraal verwarmingssysteem, enz.

-Heeft een goede weerstand tegen hoge en lage temperaturen evenals vochtigheid.

-Voor gebruik op muren of vloeren.

-Gestandaardiseerd in klasse C2TE-S1, volgens EN 12004.



TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P2w S1
4x4x4 mm	ca. 1.5 kg/m²	ca. 16 m²
6x6x6 mm	ca. 2.3 kg/m²	ca. 11 m²
8x8x8 mm	ca. 3.1 kg/m²	ca. 8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.9 kg/m²	ca. 6.4 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 30 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +80°C
Norm: C2TE-S1, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 12-16 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: wit
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P3 S1

Hoogflexibele lijm



GEBRUIK

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van tegels over lagen met een intern centraal verwarmingssysteem

-Verlijmen van tegels van graniet, marmer, porselein, steen, glasmozaïek, keramiek, enz.

-Verlijmen van tegels in waterbassins.

-Hoge weerstand tegen hoge en lage temperaturen en vochtigheid.

-Gestandaardiseerd in klasse C2TE-S1, volgens EN 12004.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P3 S1
6x6x6 mm	ca. 2.1 kg/m²	ca. 11.6 m²
8x8x8 mm	ca. 2.8 kg/m²	ca. 8.8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.6 kg/m²	ca. 7 m²

Verwerkingstijd: tot 6 uur.
Open verwerkingstijd: tot 30 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -30°C - +95°C
Norm: C2TE-S1, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 12-16 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P3w S1

Flexibele lijm voor graniet en marmer

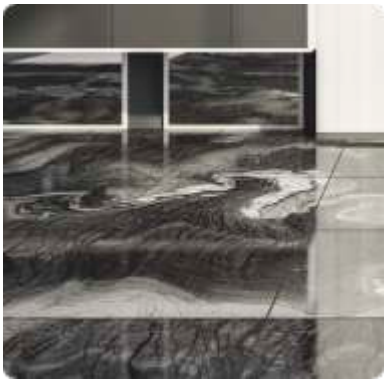



GEBRUIK

-Het wordt gebruikt voor het verlijmen van natuurlijke granieten en marmeren tegels, porseleinen tegels, steen, glasmozaïek, keramiek, enz.
-Het verlijmen van de tegels in het tegel-over-tegelsysteem, of lagen met een intern centraal verwarmingssysteem.
-Verlijmen van tegels in waterbassins.
-Voordat u houten oppervlakken, PVC of metalen oppervlakken verlijmt, moet een vloeibaar bindmiddel worden gebruikt.
-Goede eigenschappen voor toepassing op gladde en vlotte oppervlakken.
-Hoge weerstand tegen hoge en lage temperaturen evenals vochtigheid.
-Gecertificeerd in klasse C2FE-S1, volgens EN 12004

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P3W S1
6x6x6 mm	ca. 2.1 kg/m²	ca. 11.6 m²
8x8x8 mm	ca. 2.8 kg/m²	ca. 8.8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.6 kg/m²	ca. 7 m²

Verwerkingstijd: tot 4 uur.
Open verwerkingstijd: tot 30 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -30°C - +100°C
Norm: C2FE-S1, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 4-6 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 4 dagen.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: wit
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking. Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
P XS

Flexibele snellijm



GEBRUIK

- Gemodificeerde lijm voor snelle uitharding na gebruik.
- Het wordt gebruikt over beton- of pleisterlagen die onvoldoende gedroogd zijn.
- Het verlijmen van de tegels in het tegel-over-tegelsysteem, lagen met een intern centraal verwarmingssysteem of waterbassins.
- Het wordt gebruikt voor het verlijmen van natuurlijke of kunstmatige granieten en marmeren tegels, porseleinen tegels, steen, glasmozaïek, keramiek, enz.
- Hoge weerstand tegen hoge en lage temperaturen en vochtigheid.
- Gestandaardiseerd in klasse C2FT, volgens EN 12004.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen van de getande troffel	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-P xs
6x6x6 mm	ca. 2.1 kg/m²	ca. 11.6 m²
8x8x8 mm	ca. 2.8 kg/m²	ca. 8.8 m²
10x10x10 mm	ca. 3.6 kg/m²	ca. 7 m²

Verwerkingstijd: tot 15 minuten.
Open verwerkingstijd: tot 10 minuten
Verwerkingsemperaturen: +15°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -35°C - +100°C
Norm: C2FT, gebaseerd op EN 12004.
Betreden van tegels: na 3-6 uur. De metingen zijn gedaan op een temper. rond 22°C
Met gewicht over tegels lopen: na 6 uur.
Boven gipsoppervlakken: PEVALIT- Tiefgrund LF wordt gebruikt
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 24% water / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: wit
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Voegmassa

Pevalit

Pevalit
F

Voegmassa
(2 - 8 mm)



GEBURIK

- Flexibel materiaal dat wordt gebruikt voor het voegen van keramiek, porselein, graniet, marmer, steen, glasmozaïektegels, enz.
- Voor oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.
- Het wordt aanbevolen dat de breedte van de voeg niet groter dan 8 mm is.
- Het wordt gekenmerkt door gemakkelijke toepassing, goed vermogen om door de voegen te dringen, hydrofobiciteit, permanente kleur, enz.
- Het materiaal wordt pas toegepast nadat de lijm op de tegels goed is gedroogd, zodat de kleurverandering van de voegmassa wordt niet beïnvloedt.
- Het wordt geproduceerd in verschillende kleuren.

Afmetingen van de tegels	Afmetingen van de voeg	Verbruik per m^2	Bedekt oppervlak met 2 kg PEVALIT-F
5x5x0.6 cm	2 mm	ca. 0.8 kg / m^2	ca. 2.6 m^2
10x10x0.8 cm	2 mm	ca. 0.33 kg/ m^2	ca. 6.0 m^2
15x15x0.8 cm	3 mm	ca. 0.33 kg/ m^2	ca. 6.0 m^2
20x25x0.8 cm	3 mm 5 mm	ca. 0.25 kg/ m^2 ca. 0.4 kg/ m^2	ca. 8 m^2 ca. 5 m^2
30x30x1 cm	5 mm	ca. 0.3 kg/ m^2	ca. 7 m^2
40x40x1 cm	2 mm 5 mm	ca. 0.14 kg/ m^2 ca. 0.18 kg/ m^2	ca. 15 m^2 ca. 11 m^2

Verwerkingstijd: tot 4 uur.
Open verwerkingstijd: tot 20 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +80°C
Lopen over tegels: na 8 uur.
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 0,53 l / 2 kg.
Norm: CG 2-, volgens EN 13888.
Verpakking: 2 en 5 kg
Verpakking in een emmer: 2 kg.
Materiaalkleur: verschillende kleuren volgens de catalogus.
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking. Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
F bs
Voegmassa
(2 - 8 mm)

GEBURIK

- Materiaal met kenmerken van hoge hydrofobiciteit, flexibiliteit en kenmerk van snel verharding.
- Het wordt gebruikt voor het voegen van keramiek, porselein, graniet, marmer, steen, glasmozaïektegels, enz.
- Voor oppervlakken die onder grote invloed van water staan, ijs of hoge temperaturen, zoals oppervlakken van waterbassins, terrassen, gevels, etc.
- Het wordt aanbevolen dat de breedte van de voeg niet groter dan 8 mm is.
- Het wordt geproduceerd in verschillende kleuren.



Afmetingen van de tegels	Afmetingen van de voeg	Verbruik per m²	Bedekt oppervlak met 2 kg PEVALIT-F
5x5x0.6 cm	2 mm	ca. 0.8 kg / m²	ca. 2.6 m²
10x10x0.8 cm	2 mm	ca. 0.33 kg/ m²	ca. 6.0 m²
15x15x0.8 cm	3 mm	ca. 0.33 kg/ m²	ca. 6.0 m²
20x25x0.8 cm	3 mm 5 mm	ca. 0.25 kg/ m² ca. 0.4 kg/ m²	ca. 8 m² ca. 5 m²
30x30x1 cm	5 mm	ca. 0.3 kg/ m²	ca. 7 m²
40x40x1 cm	2 mm 5 mm	ca. 0.14 kg/ m² ca. 0.18 kg/ m²	ca. 15 m² ca. 11 m²

Verwerkingstijd: tot 4 uur.
Open verwerkingstijd: tot 20 minuten
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +80°C
Lopen over tegels: na 8 uur.
Mengen met water: ongeveer 4 minuten met ongeveer 0,55 l / 2 kg.
Norm: CG 2-, volgens EN 13888.
Verpakking: 2 en 5 kg
Verpakking in een emmer: 2 kg.
Materiaalkleur: verschillende kleuren volgens de catalogus.
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking. Op een vochtvrije plaats bewaren.

Zelfnivellerend egalisatiemassa

Pevalit

Pevalit
N BS
Zelfnivellerend egalisatiemassa



GEBRUIK

- Massa voor het egaliseren van oneffen oppervlakken, of het egaliseren van twee ongelijke lagen.
- Als voorlaag voor het leggen van eindbedekkingen in vloeren zoals tegels, parket, PVC, tapijten of vloerbedekkingen met industriële kleuren.
- Laagdikte van 6 tot 30 mm.
- Het wordt gebruikt over lagen beton, droog of vloeibaar beton, vloeren met centraal verwarming, over oude keramische tegels, graniet, marmer, porselein, enz.
- Gebruik in buiten- en binnenruimtes.
- De oppervlakken waar het NIVOMAS-sa NBS wordt gebruikt - moet stevig, schoon, stofvrij en vetvrij zijn.
- Bij de aplicatie van het materiaal mogen er geen onderbreking van de werkzaamheden aanwezig zijn en het materiaal mag niet in direct contact komen met de muren.
- De lagen die veel water absorberen (poreus), zoals beton of droog beton, moeten vooraf worden besmeurd met een vloeibare verharder.

Dikte van de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25 kg PEVALIT-N BS
6 mm	ca. 12 kg/m²	ca. 2.1 m²
10 mm	ca. 20 kg/m²	ca. 1.2 m²
30 mm	ca. 60 kg/m²	ca. 0.4 m²

Verwerkingstijd: tot 20 min.
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +70°C
Norm: EN 13813 CT-C15-F4
Lopen over het oppervlak: na 10-24 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 22°C
Lopen over het oppervlak met gewicht: na 5-7 dagen.
Verlijmen van porseleinen tegels, kunstgraniet, natuurlijk graniet en marmer, betontegels, steentegels, keramische tegels, enz. Na 2 dagen
Verlijmen van PVC, parket, laminaat, enz. Na 7 dagen
Mengen met water: ongeveer 5 min., met ongeveer 6,5-7 l / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking. Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
N

Zelfnivellerend
egalisatiemassa



GEBRUIK

- Massa voor het egaliseren van oneffen oppervlakken, of het egaliseren van twee oneffen lagen.
- Als voorlaag voor het leggen van eindbedekkingen in vloeren zoals tegels, parket, PVC, tapijten of vloerbedekkingen met industriële kleuren.
- Laagdikte van 3 tot 30 mm.
- Het wordt gebruikt over lagen beton, droog of vloeibaar beton (Überzug), vloeren met centrale verwarming, over oude keramische tegels, graniet, marmer, porselein, enz.
- Gebruik in buiten- en binnenruimtes.
- De oppervlakken waar het N NIVOMAS wordt gebruikt moeten stevig, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Bij de aplicatie van het materiaal mogen er geen onderbreking van de werkzaamheden aanwezig zijn en het materiaal mag niet in direct contact komen met de muren.
- De lagen dat veel water absorberen (poreus), zoals beton of droog beton, zijn vooraf besmeurd met een vloeibare verharder.

Dikte van de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25 kg PEVALIT-N
3 mm	ca. 6 kg/m²	ca. 4 m²
6 mm	ca. 12 kg/m²	ca. 2.1 m²
10 mm	ca. 20 kg/m²	ca. 1.2 m²
30 mm	ca. 60 kg/m²	ca. 0.4 m²

Verwerkingstijd: tot 20 min.
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: -20°C - +70°C
Norm: EN 13813 CT-C20-F4
Lopen over het oppervlak: na 10-24 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 22°C
Lopen over het oppervlak met gewicht: na 5-7 dagen.
Verlijmen van porseleinen tegels, kunstgraniet, natuurlijk graniet en marmer, betontegels, steentegels, keramische tegels, enz.; Na 2 dagen
Verlijmen van PVC, parket, laminaat, enz.; Na 7 dagen
Mengen met water: ongeveer 5 minuten met ongeveer 6,5-7 liter / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking. Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
N XS

Snelle flexibele zelfnivellerende massa



GEBRUIK

- Massa voor het egaliseren van oneffen oppervlakken, of het egaliseren van twee oneffen lagen.
- Als voorlaag voor het leggen van eindbedekkingen in vloeren zoals tegels, parket, PVC, tapijten of vloerbedekkingen met industriële kleuren.
- Laagdikte van 3 tot 30 mm.
- Het wordt gebruikt over lagen beton, droog of vloeibaar beton (Überzug), vloeren met centrale verwarming, over oude keramische tegels, graniet, marmer, porselein, enz.
- Gebruik in buiten- en binnenruimtes.
- De oppervlakken waar het N NIVOMAS wordt gebruikt moeten stevig, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Bij de aplicatie van het materiaal mogen er geen onderbreking van de werkzaamheden aanwezig zijn en het materiaal mag niet in direct contact komen met de muren.
- De lagen dat veel water absorberen (poreus), zoals beton of droog beton, zijn vooraf besmeurd met een vloeibare verharder.

Dikte van de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25 kg PEVALIT-N XS
3 mm	ca. 6 kg/m²	ca. 4 m²
6 mm	ca. 12 kg/m²	ca. 2.1 m²
10 mm	ca. 20 kg/m²	ca. 1.2 m²
30 mm	ca. 60 kg/m²	ca. 0.4 m²

Verwerkingstijd: tot 15-20 min.
Verwerkingsemperaturen: +5°C - +30°C
Bestand tegen temperaturen: 0°C - +70°C
Norm: EN 13813 CT-C20-F5
Lopen over het oppervlak: na 2-4 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 22°C
Verlijmen van keramische tegels, kunstgraniet, steen, enz.; Na 12 uur
Verlijmen van PVC, parket, laminaat, enz. Na 7 dagen
Mengen met water: ongeveer 5 min., met ongeveer 6,5-7 l / 25 kg.
Verpakking: 25 kg.
Materiaalkleur: grijs
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking. Op een vochtvrije plaats bewaren.

Aquastop

Pevalit

Pevalit
Aquastop AB 30R

2C Waterdichte massa



GEBRUIK

-Tweecomponentenmaat voor elastische waterdichting van waterdichting.
-Dikte tot 3 mm.
-Op basis van cement (comp. A) en hars (comp. B).
-Voor betonnen of poreuze cementmortelwanden, horizontaal of verticaal.
-In externe en interne omgevingen.
-Voor zwembaden, ondergrondse faciliteiten, watertanks, terrassen, balkons, badkamers, enz.
-Hoge elasticiteit en goede hechting, zelfs op gladde oppervlakken.
-Oppervlakken moeten schoon, droog, hard, stofvrij en vetvrij zijn.
- Het wordt aangebracht met een kwast of roller, in twee of drie lagen.
- Het interval tussen de lagen is 4-6 uur.

Dikte van de laag	Verbruik	Oppervlakte bedekt door 20 kg (comp. A) en 8 kg (comp. B) PEVALIT-Aquastop AB30 R
min 2.0mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 8.0 m²
min 2.5mm	ca. 3.1 kg/m²	ca. 6.5 m²
min 3.0mm	ca. 3.7 kg/m²	ca. 5.4 m²
min 5.0mm	ca. 6.2 kg/m²	ca. 3.3 m²

Houdbaarheid: tot 1 uur na het mengen.

Bedrijfstemperaturen: +5°C- +30°C.

Bestand tegen temperaturen: -20°C - +80°C.

Norm: gebaseerd op EN 14891:2012.

Interval tussen lagen: 4-6 uur.

Blootstelling aan water: Na 4 dagen.

Verpakking: 20 + 8 kg. / 5 +2 kg.

Materiaalkleur: grijs.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking, in een vochtvrij magazijn.

Pevalit

Aquastop AB 35/G

2C Waterdichte massa



GEBRUIK

A two-component measure of elastic waterproofing of waterproofing.
Thickness up to 3 mm.
Based on cement (comp. A) and resin (comp. B).
For concrete or porous cement mortar walls, horizontal or vertical.
In outdoor and indoor environments.
For swimming pools, underground structures, water tanks, terraces, balconies, bathrooms, etc.
High elasticity and good adhesion even on smooth surfaces.
Surfaces must be clean, dry, hard, dust-free and grease-free.
It is applied with a brush or roller, in two or three layers.
For thicker and reinforced layers over 2 mm with glass mesh the submitted side of the shovel, and as a final layer with PEVALIT-Aquastop AB30 R with brush or roller.
The interval between layers is 4-6 hours.

Dikte van de laag	Verbruik	Oppervlakte bedekt door 20 kg (comp. A) en 8 kg (comp. B) PEVALIT-Aquastop AB35 G
min 2.0mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 8.0 m²
min 2.5mm	ca. 3.1 kg/m²	ca. 6.5 m²
min 3.0mm	ca. 3.7 kg/m²	ca. 5.4 m²
min 5.0mm	ca. 6.2 kg/m²	ca. 3.3 m²

Houdbaarheid: tot 1 uur na mengen.

Bedrijfstemperaturen: +5°C - +30°C.

Bestand tegen temperaturen: -20°C - +80°C.

Norm: gebaseerd op EN 14891:2012.

Interval tussen de lagen: 4-6 uur.

Blootstelling aan water: Na 4 dagen.

Verpakking: 20 + 8kg. / 5+2 kg.

Kleur van het materiaal: grijs.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking, in een vochtvrij magazijn.

Gipspleister

Pevalit

Pevalit
G1

Gipspleister

GEBRUIK

- Pleister op basis van gips.
- Voor het bepleisteren van wanden en plafonds in binnenruimtes.
- Kan machinaal of met de hand aangebracht worden.
- Laagdikte van 1 tot 3 cm.
- Voor gebruik op gladde beton- en cellenbetonoppervlakken een vloeibaar bindmiddel moet worden gebruikt.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - G1
10 mm	ca. 15 kg/m²	ca. 1.7 kg/m²
15 mm	ca. 19 kg/m²	ca. 1.3 kg/m²
20 mm	ca. 25 kg/m²	ca. 1.0 kg/m²

Granulatie: van 0-1,5 mm.
Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur.
Laagdikte: van 1 cm tot 3 cm.
Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1800kg/1m³.
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23.
Norm: EN 13279-1:2006.
Druksterkte (na 28 dagen): CSII , ca. 2,5 N/mm².
Waterdichtheid: GP, W0
Temperatuuroverdraagbaarheid: ≤0,75 W/mK
Reactie op brand: A1
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: ongeveer 7,5 l / 25 kg
Materiaalkleur: grijs
Verpakking: 25 kg.
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;
Op een vochtvrije plaats bewaren.

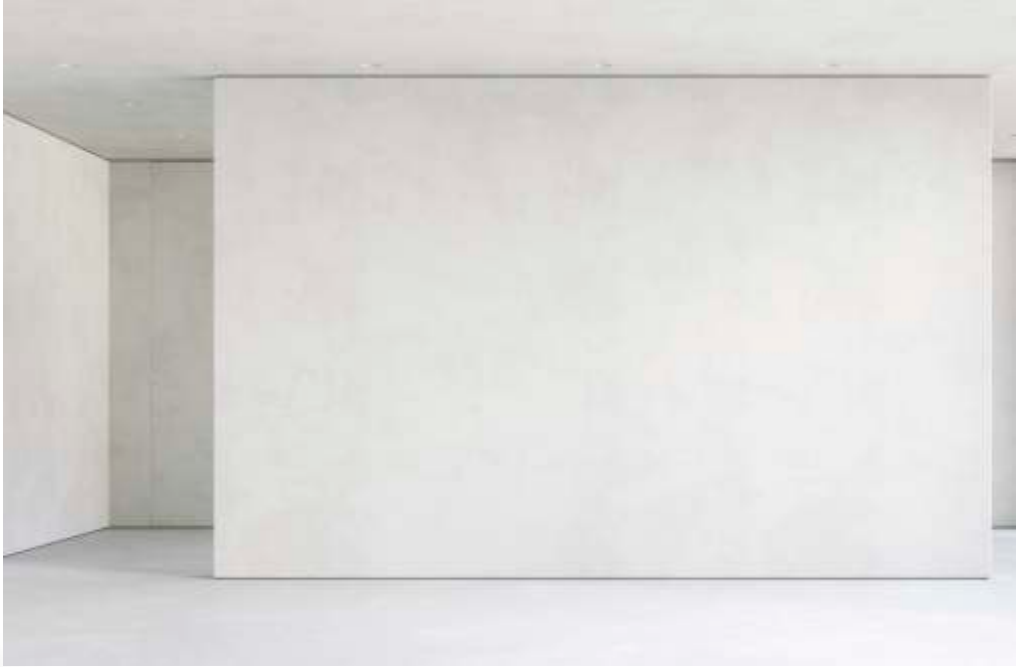

Pevalit G15

Decoratieve gipspleister

GEBRUIK

- Pleister op basis van gips.
- Het heeft de rol van een basispleister en wordt, voordat het volledig droog is, afgewerkt tot een egalisatielaag als eindlaag.
- Voor het bepleisteren van wanden en plafonds in binnenruimtes.
- Kan machinaal of met de hand aangebracht worden.
- Laagdikte van 1 tot 3 cm.
- Voor gebruik op gladde beton- en cellenbetonoppervlakken een vloeibaar bindmiddel moet worden gebruikt.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - G1
10 mm	ca. 15 kg/m²	ca. 1.7 kg/m²
15 mm	ca. 19 kg/m²	ca. 1.3 kg/m²
20 mm	ca. 25 kg/m²	ca. 1.0 kg/m²

Granulatie: van 0-1 mm.
Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur.
Laagdikte: van 0.8 cm tot 3 cm.
Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1800kg/1m³.
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23.
Norm: EN 13279-1:2006.
Druksterkte (na 28 dagen): CS I, ca. 0,9 N/mm².
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 10.
Waterdichtheid: GP, W0.
Temperatuuroverdraagbaarheid: ≤0,75 W/mK.
Reactie op brand: A1.
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C.
Mengen met water: ongeveer 7,5 l / 25 kg.
Materiaalkleur: grijs.
Verpakking: 25 kg.
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking; op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
G2

Egalisatiemassa

GEBRUIK

- Egalisatiemassa op basis van cement, voor oppervlakken in buiten- en binnenruimtes.
- Het wordt gebruikt voor het egaliseren van ruwe en oneffen oppervlakken in muren en plafonds, als voorlaag voor het aanbrengen van structurele bedekkingen.
- Voor gebruik op gladde beton- en cellenbetonoppervlakken moet een vloeibaar bindmiddel worden gebruikt.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - G2
2 mm	ca. 2.3 kg/m²	ca. 11 m²
4 mm	ca. 4.1 kg/m²	ca. 6 m²

Granulatie: van 0-1 mm.
Laagdikte: van 2 mm tot 5 mm.
Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1850kg/1m³.
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 20.
Norm: EN 998-1/Kop: 2006.
Druksterkte (na 28 dagen): CS IV , ca. 8,0 N/mm².
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 10.
Waterdichtheid: GP, W1.
Temperatuuroverdraagbaarheid: ≤0,83 W/mK.
Reactie op brand: A1.
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C.
Mengen met water: ongeveer 8 l / 25 kg.
Materiaalkleur: grijs.
Verpakking: 25 kg.
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
G3
Kalkmortel

GEBRUIK

- Mortel op basis van kalk en cement.
- Voor het bepleisteren van wanden en plafonds in binnenruimtes.
- Kan machinaal of met de hand aangebracht worden.
- Laagdikte van 1 tot 4 cm.
- Voor gebruik op gladde beton- en cellenbetonoppervlakken

een vloeibaar bindmiddel moet worden gebruikt.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - G3
10 mm	ca. 17 kg/m²	ca. 1.5 kg/m²
15 mm	ca. 25 kg/m²	ca. 1 kg/m²
20 mm	ca. 32 kg/m²	ca. 0.8 kg/m²

Granulatie: van 0-1.5 mm.
Laagdikte: van 0.8 cm tot 4 cm.
Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1850kg/1m³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23.
Norm: EN 998-1/Kop: 2006.
Druksterkte (na 28 dagen): CS II, ca. 2,7 N/mm².
Waterdichtheid: GP, W0
Temperatuuroverdraagbaarheid: ≤0,75 W/mK
Reactie op brand: A1
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: ongeveer 7,5 l / 25 kg
Materiaalkleur: grijs
Verpakking: 25 kg.
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit G4

Cementmortel

GEBRUIK

- Mortel op cementbasis.
- Voor het bepleisteren van wanden en plafonds, in buiten- en binnenruimtes.
- Toepassing op gevels, kelders, badkamers, enz.
- Kan machinaal of met de hand aangebracht worden.
- Laagdikte van 1 tot 4 cm.
- Voor gebruik op gladde beton- en cellenbetonoppervlakken een vloeibaar bindmiddel moet worden gebruikt.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - G4
10 mm	ca. 17 kg/m²	ca. 1.5 kg/m²
15 mm	ca. 25 kg/m²	ca. 1 kg/m²
20 mm	ca. 32 kg/m²	ca. 0.8 kg/m²



Granulatie: van 0-1.5 mm.
Laagdikte: van 0.8 cm tot 4 cm.
Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1800kg/1m³.
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23.
Norm: EN 998-1/Kop: 2006.
Druksterkte (na 28 dagen): CS II , ca. 3,2 N/mm².
Waterdichtheid: GP, W0.
Temperatuuroverdraagbaarheid: ≤0,75 W/mK.
Reactie op brand: A1.
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C.
Mengen met water: ongeveer 7,2 l / 25 kg.
Materiaalkleur: grijs.
Verpakking: 25 kg.
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
G5 light
Cementmortel met EPS-korrels

GEBRUIK

- Mortel op basis van cement met EPS-korrels.
- Voor het bepleisteren van wanden en plafonds, in buiten- en binnenruimtes.
- Toepassing op gevels, kelders, badkamers, enz.
- Kan machinaal of met de hand aangebracht worden.
- Laagdikte van 1 tot 4 cm.
- Voor gebruik op gladde beton- en cellenbetonoppervlakken een vloeibaar bindmiddel moet worden gebruikt.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - G5 Light
10 mm	ca. 17 kg/m²	ca. 1.5 kg/m²
15 mm	ca. 25 kg/m²	ca. 1 kg/m²
20 mm	ca. 32 kg/m²	ca. 0.8 kg/m²



Granulatie: van 0-1.5 mm.
Laagdikte: van 1 cm tot 4 cm.
Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1050/1250 kg/m³.
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23.
Norm: EN 998-1/Kop: 2006.
Druksterkte (na 28 dagen): CS II, ca. 3,2 N/mm².
Waterdichtheid: GP, W0.
Temperatuuroverdraagbaarheid: ≤0,75 W/mK.
Reactie op brand: A1.
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C.
Mengen met water: ongeveer 7,2 l / 25 kg.
Materiaalkleur: grijs.
Verpakking: 25 kg.
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
G200
ECO FINISH

Fijne vulstof

GEBRUIK

- Kalkgebaseerde patinapleister.
- Voor het patineren van ruwe lagen kalksteen, cement, pleister, beton, gipsplaat.
-In binnenruimtes, als afwerklaag met een dikte van 1-5 mm.
- Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de patinamaat moet droog, hard, stofvrij of bedekt zijn met spanningsvloeistof.
- Het wordt met de hand of machinaal gegoten.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 20 kg PEVALIT - G200 Eco Finish
1 mm	ca. 1 kg/m²	ca. 20 m²
2 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 10 m²
3 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 6.5 m²

Granulatie: van 0-0,1 mm.

Laagdikte: van 1 mm tot 5 mm.

Dichtheid van ruwe droge massa: ongeveer 1250 kg/m³.

Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ongeveer 25.

Norm: EN 998-1/Kopie: 2006.

Druksterkte (na 28 dagen): CS I,

Doel en wateropname: GP, W0.

Bedrijfstemperaturen: +5°C - +30°C.

Mengen met water: Met ongeveer 8,5 l/20kg.

Materiaalkleur: Wit.

Verpakking: 20 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking, in een vochtvrij magazijn.

Pevalit
G220
NATUR FINISH

Fijne vulstof

GEBRUIK

- Patineren van pleister op basis van kalksteen en cement.
- Voor het patineren van ruwe lagen kalksteen, cement, pleister, beton, gipsplaat.
- In binnenruimtes, als afwerklaag met een dikte van 1-5 mm.
- Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de patina-maat moet droog, hard, stofvrij of bedekt zijn met spanningsvloeistof.
- Het wordt met de hand of machinaal gegoten.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 20 kg PEVALIT - G200 Natur Finish
1 mm	ca. 1 kg/m²	ca. 20 m²
2 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 10 m²
3 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 6.5 m²

Granulatie: van 0-0,1 mm.

Laagdikte: van 1 mm tot 5 mm.

Dichtheid van ruwe droge massa: ongeveer 1250 kg/m³.

Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ongeveer 25.

Norm: EN 998-1/Kopie: 2006.

Druksterkte (na 28 dagen): CS I,

Doel en wateropname: GP, W0.

Bedrijfstemperaturen: +5°C - +30°C.

Mengen met water: Met ongeveer 8,5 l/20kg.

Materiaalkleur: Wit.

Verpakking: 20 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking, in een vochtvrij magazijn.

Pevalit
FINO
Decoratief pleisterwerk

GEBRUIK

-Decoratieve, minerale, kalksteen en cementmortel.

-Als laatste coating voor buiten- en binnenruimtes.

- Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van pleisterwerk moet glad zijn met water, sterk, schoon, zonder stof, verf en olie.

- Het wordt aangebracht in twee handen van 1-2 mm

- De toepassing tussen de eerste en de tweede fase is 1-2 uur.

-Met een sponsschijf bevochtigd met water, verwerken tot de gewenste textuur.

- Na volledige droging, schilderen met dispersieverven.

Dikte va de laag	Verbruik	Bedekt oppervlak met 20 kg PEVALIT - FINO
1 mm	ca. 1.8 kg/m²	ca. 14 m²
1,5 mm	ca. 2.3 kg/m²	ca. 11 m²
2 mm	ca. 3.1 kg/m²	ca. 8.0 m²
3 mm	ca. 4.1 kg/m²	ca. 6.0 m²

Granulatie: van 0-0,5 mm.

Laagdikte: van 1 mm tot 5 mm.

Dichtheid van ruwe droge massa: ongeveer 1400 kg/m³.

Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ongeveer 25.

Norm: EN 998-1/Kopie: 2006.

Druksterkte (na 28 dagen): CS I,

Doel en wateropname: GP, W0.

Bedrijfstemperaturen: +5°C - +30°C.

Mengen met water: Met ongeveer 8,5 l/25kg.

Materiaalkleur: Wit.

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking, in een vochtvrij magazijn.

Gevellijmen

Pevalit

Pevalit
Stir 10

Lijm voor isolatiegevels



GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor het uitvoeren van thermische isolatiegevels.
- Het verlijmen van de isolatieplaten.
- Nivellering van de isolatieplaten en afdekking van het wapeningsnet, met een dikte van 4 tot 8 mm.
- De isolatieplaten zijn gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) of minerale vezels.
- Het wordt gebruikt op oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Granulatie: van 0-1,0 mm

Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1500-1900 kg/m³

Norm: EN ETAG 004 ETA -11/0340

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C

Mengen met water: 4 minuten met ongeveer 26 - 28% water / 25 kg

Verwerkingstijd: maximaal 4 uur.

Verbruik: voor het verlijmen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²; voor het afdekken en verstevigen van de isolatiepanelen 4 -5 kg/m²

Adhesie op beton (na 28 dagen): 0,3 N/mm²

Adhesie op polystyreen (na 28 dagen): 0,08 N/mm²

Materiaalkleur: grijs

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking.

Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
Stir 15W
Lijm voor isolatiegevels



GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor het uitvoeren van thermische isolatiegevels.
- Het verlijmen van de isolatieplaten.
- Nivellering van de isolatieplaten en afdekking van het wapeningsnet, met een dikte van 4 tot 8 mm.
- De isolatieplaten zijn gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) of minerale vezels.
- Afdekken en egaliseren van gladde betonoppervlakken.
- Het wordt gebruikt op oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Granulatie: van 0-1,0 mm

Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1500-1900 kg/m³

Norm: EN ETAG 004 ETA -11/0340

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C

Mengen met water: 4 min. met ongeveer 26 - 28% water / 25 kg

Verwerkingstijd: maximaal 4 uur.

Verbruik: voor het verlijmen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²; voor het afdekken en verstevigen van de isolatiepanelen 4 -5 kg/m²

Adhesie op beton (na 28 dagen): 0,3 N/mm²

Adhesie op polystyreen (na 28 dagen): 0,08 N/mm²

Materiaalkleur: wit

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking.

Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
Stir 30
Lijm voor isolatiegevels



GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor het uitvoeren van thermische isolatiegevels.
- Het verlijmen van de isolatieplaten.
- Nivellering van de isolatieplaten en afdekking van het wapeningsnet, met een dikte van 4 tot 8 mm.
- De isolatieplaten zijn gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) of minerale vezels.
- Het wordt gebruikt op oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Granulatie: van 0-1,0 mm

Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1500-1900 kg/m³

Verwerkingstijd: maximaal 4 uur.

Norm: EN 998-1/Kop: 2006

Druksterkte (na 28 dagen): CS IV.

Waterdichtheid: W0

Reactie op brand: A1

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C

Mengen met water: 4 minuten met ongeveer 26 - 28% water / 25 kg

Verbruik: voor het verlijmen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²; voor het afdekken en verstevigen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²

Adhesie op beton (na 28 dagen): 0,3 N/mm²

Adhesie op polystyreen (na 28 dagen): 0,06 N/mm²

Materiaalkleur: grijs

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking.

Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
Stir 35
Lijm voor isolatiegevels



GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor het uitvoeren van thermische isolatiegevels.
- Het verlijmen van de isolatieplaten.
- Nivellering van de isolatieplaten en afdekking van het wapeningsnet, met een dikte van 4 tot 8 mm.
- De isolatieplaten zijn gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) of minerale vezels.
- Het wordt gebruikt op oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Granulatie: van 0-1,0 mm
Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1500-1900 kg/m³
Verwerkingstijd: maximaal 4 uur.
Norm: EN 998-1/Kop: 2006
Druksterkte (na 28 dagen): CS III.
Waterdichtheid: W0
Reactie op brand: A1
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: 4 minuten met ongeveer 26 - 28% water / 25 kg
Verbruik: voor het verlijmen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²; voor het afdekken en verstevigen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²
Adhesie op beton (na 28 dagen): 0,3 N/mm²
Adhesie op polystyreen (na 28 dagen): 0,06 N/mm²
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 25 kg.
Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit

Stir Flexkleber

Lijm voor isolatiegevels met versterkingsvezels



GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor het uitvoeren van thermische isolatiegevels.
- Het verlijmen van de isolatieplaten.
- Nivellering van de isolatieplaten en afdekking van het wapeningsnet, met een dikte van 4 tot 8 mm.
- De isolatieplaten zijn gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) of minerale vezels.
- Afdekken en egaliseren van gladde betonoppervlakken.
- Het wordt gebruikt op oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Granulatie: van 0-1.5 mm

Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1600-1900 kg/m³

Norm: EN ETAG 004 ETA- 11/0340

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C

Mengen met water: 4 minuten met ongeveer 26 - 28% water / 25 kg

Verwerkingstijd: maximaal 4 uur.

Verbruik: voor het verlijmen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²; voor het afdekken en verstevigen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²

Adhesie op beton (na 28 dagen): 0,3 N/mm²

Adhesie op polystyreen (na 28 dagen): 0,08 N/mm²

Materiaalkleur: wit

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking.

Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit

Stir Light

Lijm voor
isolatiegevels
met EPS-korrels



GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor het uitvoeren van thermische isolatiegevels.
- Nivellering van de isolatieplaten en afdekking van het wapeningsnet, met een dikte van 4 tot 8 mm.
- De isolatieplaten zijn gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) of minerale vezels.
- Afdekken en egaliseren van gladde betonoppervlakken.
- Het wordt gebruikt op oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.
- Het is gekenmerkt door het licht soortelijk gewicht.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Granulatie: van 0-1,2 mm
Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1050-1200 kg/m³
Verwerkingstijd: maximaal 4 uur.
Norm: EN 998-1/Kop: 2006.
Druksterkte (na 28 dagen): CS IV.
Waterdichtheid: W1
Reactie op brand: A1
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: 4 minuten. met ongeveer 26 - 28% water / 25 kg
Verbruik: voor het verlijmen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²; voor het afdekken en verstevigen van de isolatiepanelen 4-5 kg/m²
Adhesie op beton (na 28 dagen): 0,3 N/mm²
Adhesie op polystyreen (na 28 dagen): 0,08 N/mm²
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 25 kg.
Houdbaarheid: 12 maanden in originele verpakking.
Op een vochtvrije plaats bewaren.

Decoratieve Pleisters

Pevalit

Pevalit
A500 K

Sierpleister

GEBRUIK

- Minerale sierpleister, wit.
- Als eindlaag voor het decoreren van oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.
- Het wordt machinaal of met de hand aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in verschillende maten van steenfracties en verschillende soorten structuren
- Afhankelijk van de verwerkingsmethode kunnen we de gewenste structuren krijgen (rond, met lijnen, vol, enz.)
- Voordat u de sierpleister gebruikt, kunt u een vloeibare verharder op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - A500 K
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 13 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1400/1700 kg/m³

Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23.

Norm: EN 998-1/Kop: 2006.

Druksterkte (na 28 dagen): CSI, ca. 1,4 N/mm².

Waterdichtheid: W0.

Temperatuuroverdraagbaarheid: ≤0,50 W/mK.

Reactie op brand: A1.

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C.

Mengen met water: ongeveer 8 l / 25 kg.

Materiaalkleur: wit.

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;

Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
A500 R

Sierpleister

GEBRUIK

- Minerale sierpleister, wit.
- Als eindlaag voor het decoreren van oppervlakken in binnen- en buitenruimtes.
- Het wordt machinaal of met de hand aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in verschillende maten van steenfracties en verschillende soorten structuren
- Afhankelijk van de verwerkingsmethode kunnen we de gewenste structuren krijgen (rond, met lijnen, vol, enz.)
- Voordat u de sierpleister gebruikt, kunt u een vloeibare verharder op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - A500 R
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 13 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1400/1700 kg/m³.

Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23.

Norm: EN 998-1/Kop: 2006.

Druksterkte (na 28 dagen): CSII, ca. 1,4 N/mm².

Waterdichtheid: W0.

Temperatuuroverdraagbaarheid: ≤0,50 W/mK.

Reactie op brand: A1.

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C.

Mengen met water: ongeveer 8 l / 25 kg.

Materiaalkleur: wit.

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;

Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
A600 K

Decorative Plaster



GEBRUIK

- Kunststof minerale sierpleister, wit.
- Als eindlaag voor de decoratie van oppervlakken in buitenruimtes.
- Het wordt machinaal of met de hand aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in verschillende maten steenfracties en verschillende soorten structuren.
- Afhankelijk van de verwerkingsmethode kunnen we de gewenste structuren krijgen (rond, met lijnen, vol, enz.)
- Voordat u de sierpleister gebruikt, kunt u een vloeibare verharder op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - A600 K
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 13 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1400/1700 kg/m³.

Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23.

Gecertificeerd: EN ETAG 004 ETA-11/0340.

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C.

Mengen met water: ongeveer 8 l / 25 kg.

Materiaalkleur: wit.

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;

Op een vochtvrije plaats bewaren.

Pevalit
A600 R

Decorative Plaster



GEBRUIK

- Kunststof minerale sierpleister, wit.
- Als eindlaag voor de decoratie van oppervlakken in buitenruimtes.
- Het wordt machinaal of met de hand aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in verschillende maten steenfracties en verschillende soorten structuren.
- Afhankelijk van de verwerkingsmethode kunnen we de gewenste structuren krijgen (rond, met lijnen, vol, enz.)
- Voordat u de sierpleister gebruikt, kunt u een vloeibare verharder op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT - A600 R
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 13 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Volumetrisch gewicht van het materiaal: 1400/1700 kg/m³.

Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: ca. 23 .

Gecertificeerd: EN ETAG 004 ETA-11/0340.

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C.

Mengen met water: ongeveer 8 l / 25 kg.

Materiaalkleur: wit.

Verpakking: 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking;

Op een vochtvrije plaats bewaren.

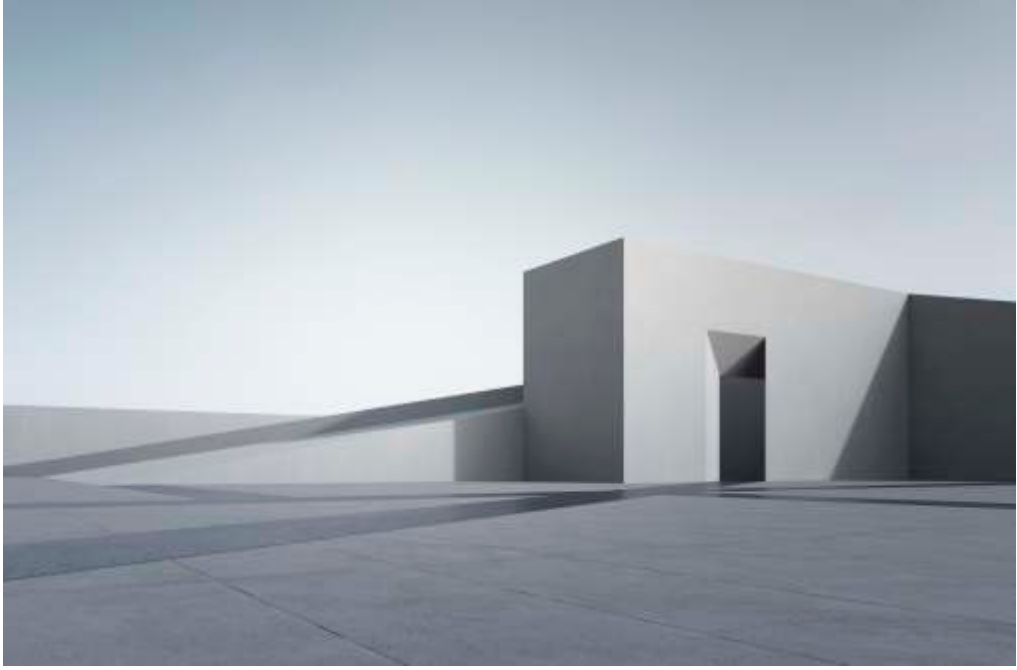

Pevalit

KH-VS-PUTZ K+R

Sierpleister op basis van acryl-copolymeren



GEBRUIK

- Sierpleister op basis van acryl- copolymeren.
- Als eindlaag voor de decoratie van oppervlakken in buitenruimtes.
- Het wordt machinaal of met de hand aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in verschillende maten steenfracties en verschillende soorten structuren.
- Afhankelijk van de verwerkingsmethode kunnen we de gewenste structuren krijgen (rond, met lijnen, vol, enz.)
- Voordat u de sierpleister gebruikt, het voorbereide oppervlak kan worden ingesmeerd met vloeibare verharder PEVALIT - Quartzgrunt.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-KH-VS-PUTZ K+R
korrel 0.5 mm	ca. 1.1 kg/m²	ca. 22.5 m²
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 16.5 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Materiaaldichtheid: ca. 1,8 g/cm³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: Klasse I is hoog, sd - waarde: <0,14 m.
Waterdichtheid : Klasse III laag , w - waarde: < 0,1 kg/ (m²x0,5)
Reactie op brand : Klasse A2 volgens DIN EN 1350
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: Volgens omstandigheden maximaal 2%.
Drogen: volgens laagdikte 12-24 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 25 kg.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

SILOXANPUTZ K&R

Sierpleister op basis van siloxan - acrylcopolymeer



GEBRUIK

- Sierpleister op basis van siloxan - acrylcopolymeer.
- Als eindlaag voor de decoratie van oppervlakken in buitenruimtes.
- Het wordt machinaal of met de hand aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in verschillende maten steenfracties en verschillende soorten structuren.
- Afhankelijk van de verwerkingsmethode kunnen we de gewenste structuren krijgen (rond, met lijnen, vol, enz.)
- Voordat u de sierpleister gebruikt, het voorbereide oppervlak kan worden ingesmeerd met vloeibare verharder PEVALIT - Quartzgrunt.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-SILOXANPUTZ K&R
korrel 0.5 mm	ca. 1.1 kg/m²	ca. 22.5 m²
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 16.5 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Materiaaldichtheid: ca. 1,8 g/cm³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: Klasse I is hoog, sd - waarde: <0,14 m.
Waterdichtheid : Klasse III laag , w - waarde: < 0,1 kg/ (m²x0,5)
Reactie op brand : Klasse A2 volgens DIN EN 1350
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: Volgens omstandigheden maximaal 2%.
Drogen: volgens laagdikte 12-24 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 25 kg.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

SILIKATPUTZ K&R

Sierpleister op basis van kaliumwaterglas - acryl copolymeer

GEBRUIK

- Sierpleister op basis van Kaliumwaterglas – Acryl Copolymeer
- Als eindlaag voor de decoratie van oppervlakken in buitenruimtes.
- Het wordt machinaal of met de hand aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in verschillende maten steenfracties en verschillende soorten structuren.
- Afhankelijk van de verwerkingsmethode kunnen we de gewenste structuren krijgen (rond, met lijnen, vol, enz.)
- PEVALIT- Silikatputz wordt uitsluitend verdund met PEVALIT - Silikatverdünner.
- Voordat u de sierpleister gebruikt, het voorbereide oppervlak kan worden ingesmeerd met vloeibare verharder PEVALIT - Quartzgrunt.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-SILIKATPUTZ K&R
korrel 0.5 mm	ca. 1.1 kg/m²	ca. 22.5 m²
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 16.5 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Materiaaldichtheid: ca. 1,8 g/cm³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: Klasse I is hoog, sd - waarde: <0,14 m.
Waterdichtheid : Klasse III laag , w - waarde : < 0,1 kg/ (m²x0,5)
Reactie op brand : Klasse A2 volgens DIN EN 1350
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: Volgens omstandigheden maximaal 2%.
Drogen: volgens laagdikte 12-24 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 25 kg.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

SILIKONHARTZ-PUTZ K[II] R

Sierpleister op basis van silicone



GEBRUIK

- Sierpleister op basis van silicone
- Als eindlaag voor de decoratie van oppervlakken in buitenruimtes.
- Het wordt machinaal of met de hand aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in verschillende maten steenfracties en verschillende soorten structuren.
- Afhankelijk van de verwerkingsmethode kunnen we de gewenste structuren krijgen (rond, met lijnen, vol, enz.)
- Voordat u de sierpleister gebruikt, het voorbereide oppervlak kan worden ingesmeerd met vloeibare verharder PEVALIT - Quartzgrunt.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-SILIKONHARTZPUTZ K&R
korrel 0.5 mm	ca. 1.1 kg/m²	ca. 22.5 m²
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 16.5 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Materiaaldichtheid: ca. 1,8 g/cm³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: Klasse I is hoog, sd - waarde: <0,14 m.
Waterdichtheid : Klasse III laag , w - waarde : < 0,1 kg/ (m²x0,5)
Reactie op brand : Klasse A2 volgens DIN EN 1350
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: Volgens omstandigheden maximaal 2%.
Drogen: volgens laagdikte 12-24 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 25 kg.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

BUNTSTEINPUTZ

Mozaïek sierpleister

GEBRUIK

- Mozaïek sierpleister op basis van Hydrofoob - Acryldispersie.
- Als eindlaag voor de decoratie van oppervlakken in buiten- en binnenruimtes.
- Het wordt handmatig aangebracht.
- Het wordt geproduceerd in veelkleurige natuursteen en verschillende maten fracties
- Voordat u de sierpleister gebruikt, het voorbereide oppervlak kan worden besmeurd met vloeibaar verharder PEVALIT - Tiefgrund LF.

Dikte va de steen (korrels)	Verbruik	Bedekt oppervlak met 25kg PEVALIT-BUNTSEINPUTZ
korrel 0.5 mm	ca. 1.1 kg/m²	ca. 22.5 m²
korrel 1 mm	ca. 2 kg/m²	ca. 16.5 m²
korrel 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m²	ca. 10 m²
korrel 2 mm	ca. 3 kg/m²	ca. 8 m²
korrel 3 mm	ca. 4 kg/m²	ca. 6 m²

Materiaaldichtheid: ca. 1,8 g/cm³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: Klasse I is hoog, sd - waarde: <0,14 -1,4 m.
Waterdichtheid : Klasse III laag , w - waarde : < 0,1 kg/ (m²x0,5)
Reactie op brand : Klasse A2 volgens DIN EN 1350
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: Volgens omstandigheden maximaal 5%.
Verbruik: ca. 3,5 - 5,0 kg/m²
Drogen: volgens laagdikte 3-4 dagen. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: Volgens catalogus
Verpakking: 25 kg.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

EPS Polystyreen Vellen

Pevalit

Pevapor

N2 EPS 040/100

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

- **Afmetingen:** Standaard 1000 x 500 mm.
- **Diktes:** Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).
- **Verwerking:** Met rechthoekig hoeken.
- **Bestand tegen temperaturen :** tot 80°C is lang; boven 95°C is kort
- **Ontvlambaarheid:** Zelfdovend.
- **Standaardisatie:** EN 13163-L1-W1-T1-S2-P4-CS(10)70-WL(T)3
- **Verpakking:** Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.
- **Opslag:** In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 100	⩾100 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 90	⩾90 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.040	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	3.50	3.80	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	7.00	7.50

Pevapor

N3 EPS 035/100

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes : Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L1-W1-T1-S2-P4-CS(10)70-WL(T)3

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 150	⩾150 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 100	⩾100 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

N4 EPS 035/120

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes : Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS120-CS(10)100-DS(N)5

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 150	⩾150 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 120	⩾120 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

N6 EPS 035/150

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes : Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)120-DS(N)5

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 200	⩾200 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 150	⩾150 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

F2 EPS 040/100

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

- **Afmetingen:** Standaard 1000 x 500 mm.
- **Diktes:** Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).
- **Verwerking:** Met rechthoekig hoeken.
- **Bestand tegen temperaturen :** tot 80°C is lang; boven 95°C is kort
- **Ontvlambaarheid:** Zelfdovend.
- **Standaardisatie:** EN 13163-L1-W1-T1-S2-P4-CS(10)70-WL(T)3
- **Verpakking:** Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.
- **Opslag:** In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 100	⩾100 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 90	⩾90 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.040	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	3.50	3.80	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.50	7.00	7.50

Pevapor

F3 EPS 035/100

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes : Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L1-W1-T1-S2-P4-CS(10)70-WL(T)3

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 150	⩾150 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 100	⩾100 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

F4 EPS 035/120

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes : Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS120-CS(10)100-DS(N)5

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 150	≥150 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 120	≥120 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

F6 EPS 035/150

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes : Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)120-DS(N)5

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 200	≥200 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 150	≥150 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

P6 EPS 035/150 PINK

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, plinten, kelders enz.
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

- **Afmetingen:** Standaard 1000 x 500 mm.
- **Diktes :** Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).
- **Verwerking:** Met rechthoekig hoeken.
- **Bestand tegen temperaturen :** tot 80°C is lang; boven 95°C is kort
- **Ontvlambaarheid:** Zelfdovend.
- **Standaardisatie:** EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5
- **Verpakking:** Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.
- **Opslag:** In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 200	⩾200 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 150	⩾150 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

P7 EPS 035/200 PINK

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, plinten, kelders enz.
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

- **Afmetingen:** Standaard 1000 x 500 mm.
- **Diktes :** Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).
- **Verwerking:** Met rechthoekig hoeken.
- **Bestand tegen temperaturen :** tot 80°C is lang; boven 95°C is kort
- **Ontvlambaarheid:** Zelfdovend.
- **Standaardisatie:** EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5
- **Verpakking:** Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.
- **Opslag:** In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 250	≥250 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 200	≥200 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

P8 EPS 035/250 PINK

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, plinten, kelders enz.
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

- **Afmetingen:** Standaard 1000 x 500 mm.
- **Diktes :** Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).
- **Verwerking:** Met rechthoekig hoeken.
- **Bestand tegen temperaturen :** tot 80°C is lang; boven 95°C is kort
- **Ontvlambaarheid:** Zelfdovend.
- **Standaardisatie:** EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS300-CS(10)250-DS(N)5
- **Verpakking:** Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.
- **Opslag:** In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 300	≥300 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 250	≥250 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.035	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.28	0.57	0.86	1.14	1.43	1.71	2.00	2.28	2.57	2.85	3.43

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.00	4.28	4.57	5.14	5.71	6.28	6.85	7.14	7.43	8.00	8.57

Pevapor

EPS NEO 032

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

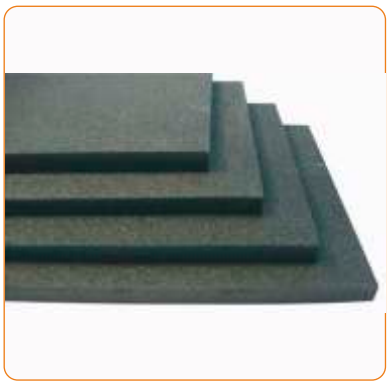

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz.
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes: Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)60-WL(T)3.

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	Bs100	≥100 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 60	≥60 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.032	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.31	0.62	0.93	1.25	1.56	1.87	2.18	2.50	2.81	3.12	3.75

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.37	4.68	5.00	5.61	6.25	6.68	7.50	7.81	8.12	8.75	9.37

Pevapor

EPS NEO 030

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

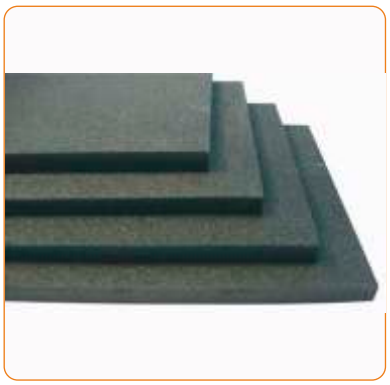

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz.
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes: Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)80-WL(T)3.

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 100	≥100 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 80	≥80 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.030	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.33	0.66	1.00	1.33	1.66	2.00	2.33	2.66	3.00	3.33	4.00

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.66	5.00	5.33	6.00	6.65	7.33	8.00	8.33	8.66	9.33	10.00

Pevapor
EPS NEO

EPS - Geëxpandeerde polystyreenpanelen

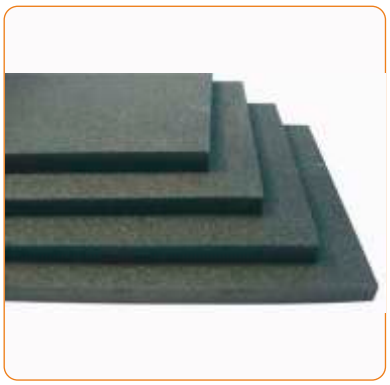

GEBRUIK

- Het wordt gebruikt voor thermische isolatie van nieuwe en bestaande objecten.
- Voor particuliere, openbare, industriele en andere objecten.
- Het wordt aanbevolen voor het thermische isolatiesysteem PEVALIT, voor isolatie van vloeren, dakbedekking, scheidingswanden, kelders enz.
- Het wordt gekenmerkt als licht en milieuvriendelijk product tijdens en na het aanbrengen

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen: Standaard 1000 x 500 mm.

Diktes: Van 10 mm tot 300 mm (andere diktes op bestelling).

Verwerking: Met rechthoekig hoeken.

Bestand tegen temperaturen : tot 80°C is lang; boven 95°C is kort

Ontvlambaarheid: Zelfdovend.

Standaardisatie: EN 13163-L3-W3-T2-S2-P5-CS(10)100-WL(T)3.

Verpakking: Verpakkingen in PE-folie circa 0,25 m³.

Opslag: In bedekte ruimtes, buiten invloed van UV stralen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kenmerken	EN Methode	Aangegeven	Afwijking
Lengte	822	L1	±3mm
Breedte	822	W1	±3mm
Dikte	823	T1	±2mm
De hoek	824	S1	±5mm
Vlakheid	825	P4	±5mm
Druksterkte	12089	BS 120	⩾120 kPa
Mate van druk bij 10% groei	826	CS (10) 100	⩾100 kPa
Dimensionale stabiliteit	1603	DS (N) 5	±0.5
Ontvlambaarheid	13501-1	Classificatie E	/
Thermische geleidbaarheid λ_D	12667	0.030	/

Warmte volharding R_D.

Dikte (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m²K/W)	0.33	0.66	1.00	1.33	1.66	2.00	2.33	2.66	3.00	3.33	4.00

Dikte (mm)	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
R_D (m²K/W)	4.66	5.00	5.33	6.00	6.65	7.33	8.00	8.33	8.66	9.33	10.00

Verven

Pevalit

Pevalit

EGALISATIONSFABRE

Siloxaan - Acrylaat - Copolymeer gevelkleur

GEBRUIK

- Ecologische gevelkleur op basis van Siloxan- Acrylaat- Copolymeerdispersie.
- Het wordt gebruikt bij alle soorten dunnelaagse sierpleisters (acryl, siliconen, silicaat en mineraal).
- Bestand tegen klimaatomstandigheden zoals: regen, zon, vorst, UV -stralen enz.
- De substraten waar PEVALIT – EGALISATIONSFARBE wordt toegepast moet stevig, droog en vetvrij zijn.
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.



TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,6 g/cm³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: Klasse VI is hoog, sd - waarde: <0,14 m.
Waterdichtheid: Klasse W3 laag, w - waarde: < 0,1 kg/ (m²x0,5)
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Verbruik : Ongeveer 150-200 ml/m² / 200 -250 ml/m²
Mengen met water: 5-10%.
Drogen: 12-15 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 15 l.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

SILIKAT-FASSADENFARBE

Kaliumwaterglas - Acryl Copolymeer gevelkleur



GEBRUIK

- Ecologische gevelkleur op basis van Kaliumwaterglas - Acrylcopolymeer.
- Het wordt gebruikt bij alle soorten dunnelaagse sierpleisters (acryl, siliconen, silicaat en mineraal).
- Bestand tegen klimaatomstandigheden zoals: regen, zon, vorst, UV -stralen enz
- PEVALIT- Silikat - fassadenfarbe kan alleen worden verdund met PEVALIT - Silikatverdünner.
- De substraten waar PEVALIT - SILIKAT-FASSADENFARBE wordt toegepast moet stevig, droog en vetvrij zijn.
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,56 g/cm³

Verwerkinstemperaturen: +8°C - +30°C

Verbruik: Ongeveer 150-200 ml/m² / 200 -250 ml/m²

Drogen: 10 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Materiaalkleur: wit

Verpakking: 15 l.

Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen

Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

FASSADENFARBE

Acryl gevelkleur



GEBRUIK

- Ecologisch gevelkleur op basis van Acrylaat - Copolymeren.
- Het wordt gebruikt bij alle soorten dunnelaagse sierpleisters (acryl, siliconen, silicaat en mineraal).
- Bestand tegen klimaatomstandigheden zoals: regen, zon, vorst, UV -stralen enz
- PEVALIT- Silikat - fassadenfarbe kan alleen worden verdund met PEVALIT - Silikatverdünner .
- De substraten waar PEVALIT-FASSADENFARBE wordt toegepast moet stevig, droog en vetvrij zijn.
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,55 g/cm³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: Klasse I is hoog, sd - waarde: <0,14 m.
Waterdichtheid: Klasse III laag, W24 - waarde: < 0,1 kg/ (m²x0,5)
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Verbruik: Ongeveer 150-200 ml/m² / 200 -250 ml/m²
Mengen met water: 5-10%.
Drogen: 12 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 15 l.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

SILIKONHARZ-FASSADENFARBE

Siliconen - Acrylaat - Copolymeer gevelkleur



GEBRUIK

- Ecologische gevelkleur op basis van Siliconen - Acrylaat - Copolymeer.
- Het wordt gebruikt bij alle soorten dunnelaagse sierpleisters (acryl, siliconen, silicaat en mineraal).
- Bestand tegen klimaatomstandigheden zoals: regen, zon, vorst, UV -stralen enz
- De substraten waar PEVALIT – SILIKONHARZ – FASSADENFARBE wordt toegepast moet stevig, droog en vetvrij zijn.
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,55 g/cm³
Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt: Klasse I is hoog, sd - waarde: <0,14 m.
Waterdichtheid : Klasse III laag, W24 - waarde : < 0,1 kg/ (m²x0,5)
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Verbruik : Ongeveer 150-200 ml/m² / 200 -250 ml/m²
Mengen met water: 5-10%.
Drogen: 12 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 15 l.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit
OBJEKTWEISS

Dispersieverf voor binnenruimtes

GEBRUIK

- Ecologische dispersiemuurverf voor binnenruimtes.
- Het wordt gebruikt op alle ongeverfde ondergronden - wand- en plafondoppervlakken: sierpleisters, gipsplaatbekledingen, oppervlakken gladgemaakt met een egalisatiemassa, in nieuwe en bestaande gebouwen.
- De substraten waar PEVALIT - OBJEKTWEISS wordt aangebracht, moet stevig, droog en vetvrij zijn en vooraf bedekt met PEVALIT - TIEFGRUND-LF.
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.



TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,5 g/cm³

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C

Verbruik: Ongeveer 150-200 ml/m² / 200 -250 ml/m²

Mengen met water: 5-10%.

Drogen: 12 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Materiaalkleur: wit

Verpakking: 15 l.

Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen

Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit
MALERWEISS

Polymeerdispersieverf
voor binnenruimtes



GEBRUIK

- Ecologische polymeerdispersieverf voor binnenruimtes.
- Het wordt gebruikt op alle ongeverfde ondergronden - wand- en plafondoppervlakken: sierpleisters, gipsplaatbekledingen, oppervlakken gladgemaakt met een egalisatiemassa, in nieuwe en bestaande gebouwen.
- De substraten waar PEVALIT - MALERWEISS wordt aangebracht, moet stevig, droog en vetvrij zijn en vooraf bedekt met PEVALIT - TIEFGRUND-LF.
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,5 g/cm³
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Verbruik : Ongeveer 140 ml/m² / 250 ml/m²
Mengen met water: 5-10%.
Drogen: 12 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 15 l.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit
PROFIWEISS

Polymeerdispersieverf
voor binnenruimtes

GEBRUIK

- Ecologische polymeerdispersiemuurverf voor binnenruimtes.
- Het wordt gebruikt op alle ongeverfde ondergronden - wand- en plafondoppervlakken: sierpleisters, gipsplaatbekledingen, oppervlakken gladgemaakt met een egalisatiemassa, in nieuwe en bestaande gebouwen.
- De substraten waar PEVALIT - PROFIWEISS wordt aangebracht, moet stevig, droog en vetvrij zijn en vooraf bedekt met PEVALIT - TIEFGRUND-LF.
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.



TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,56 g/cm³
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Verbruik : Ongeveer 120 ml/m² / 200 ml/m²
Mengen met water: 5-10%.
Drogen: 12 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 15 l.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit
TIEFGRUND LF

Vloeibare verharder



GEBRUIK

•Vloeibare verharder voor buiten- en binnenruimtes.

• Het speelt de rol van grondlaag, impregneermiddel, verbetert de beschadigde lagen van verlengde, sierpleisters, bindt stofdeeltjes die niet kunnen worden verwijderd door reinigen, etc.

• Het wordt aangebracht met een roller, kwast of pomp.

• Vochtabsorberende substraten dienen droog en vetvrij zijn en vervolgens PEVALIT - Tiefngrund LF wordt met een pomp aangebracht, verdund 1:1 met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,0 g/cm³
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Mengen met water: Maximaal 1:1
Verbruik : Ongeveer 150-200 ml/m²
Drogen: 6-8 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 10 l.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit
BETONKONTAKT

Vloeibaar bindmiddel



GEBRUIK

- Vloeibaar bindmiddel voor buiten- en binnenruimtes.
- Het speelt de rol van een verbindende brug tussen de gladde betonoppervlakken en de verlengde kalk-cement- en gipspleisters.
- De substraten waar PEVALIT - BETONKONTAKT wordt aangebracht, moet stevig, droog en vetvrij zijn
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,5 g/cm³
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Verbruik : Ongeveer 200-300 ml/m²
Drogen: 24 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: rood
Verpakking: 15 l.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

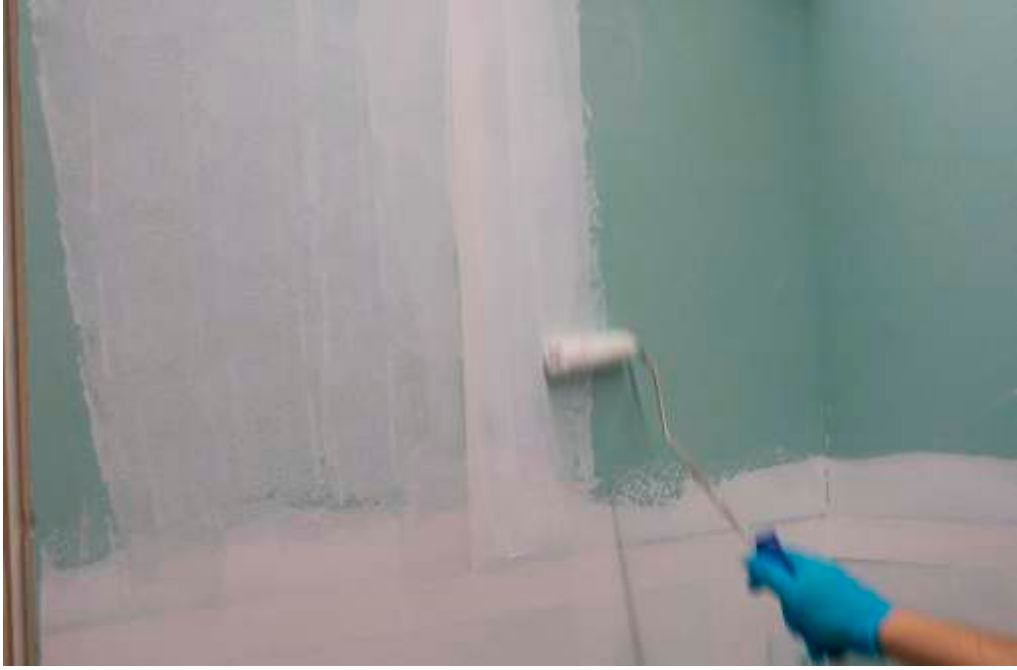

Pevalit

GK-SPERRGRUND

Vloeibaar bindmiddel

GEBRUIK

•Hydrofoob vloeibaar bindmiddel voor buiten- en binnenruimtes.

• Het wordt gebruikt als grondlaag voordat alle soorten dunnelaagse sierpleisters (acryl, siliconen, silicaat en mineraal) worden aangebracht.

• De gipsplaat-, kalk-cement- en gipsbasispleisters, waar PEVALIT - GK-Sperrgrund wordt toegepast, moet stevig, droog en vetvrij zijn.

• Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.



TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,5 g/cm³
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Verbruik: Ongeveer 150-200 ml/m²
Drogen: 12-15 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 10 kg.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

QUARZGRUNDIERUNG

Vloeibaar bindmiddel



GEBRUIK

- Vloeibaar bindmiddel voor buiten- en binnenruimtes.
- Het wordt gebruikt als grondlaag voordat alle soorten dunnelaagse sierpleisters (acryl, siliconen, silicaat en mineraal) worden aangebracht.
- De minerale substraten: kalk-cement- en gipspleisters, basispleisters, en thermische isolatiesystemen waarin PEVALIT - Quarzgrunderienung wordt toegepast, moeten stevig, droog en vetvrij zijn.
- Het wordt aangebracht met een roller of een kwast.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldichtheid: ca. 1,5 g/cm³
Verwerkinstemperaturen: +5°C - +30°C
Verbruik : Ongeveer 300 g/m²
Drogen: 24 uur. De metingen zijn gedaan op temper. rond de 20°C en 65% luchtvochtigheid.
Mengen met water: Maximaal 10%.
Materiaalkleur: wit
Verpakking: 15 kg.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Siliconenkit

Pevalit

Pevalit
PE SILICON
Siliconenkit



GEBRUIK

- Eéncomponent sanitair, elastisch vulmiddel voor hoeken in badkamers.
- Voor keramiek, kunstgraniet, porselein, glas, aluminium, PVC en hout.
- Voor vloeren en wanden, voor buiten- en binnenruimtes.
- Acetaatbasis en anti-schimmel.
- De substraten waar PEVALIT - PE Silicon wordt aangebracht moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

VERBRUIK

breedte en diepte van de voeg	Gevulde oppervlakken met 300ml PEVALIT - PE Silicon
5x5 mm	ca. 12.0 lengte in meters
10x10 mm	ca. 3.0 lengte in meters

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +40°C
Bestand tegen temperaturen: - 40°C - +180°C.
Elasticiteit: tot 25%
Stabiliteit: niet merkbaar.
Materiaalkleur: In verschillende tinten.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 18 maanden in de originele verpakking.

Pevalit
PE ACRYL
Acrylkit

GEBRUIK

- Eéncomponent acrylaat, elastisch vulmiddel voor dilatatievoegen en scheuren.
- Voor het opvullen van dilatatievoegen en scheuren uit verschillende materialen zoals: beton, baksteen, kalk-cement en gips sierpleisters enz.
- Voor vloeren en wanden, voor buiten- en binnenruimtes.
- Na drogen indien nodig overschilderbaar.
- De substraten waar PEVALIT - PE Acryl wordt aangebracht moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

VERBRUIK

breedte en diepte van de voeg	Gevulde oppervlakken met 300ml PEVALIT - PE Acryl
5x5 mm	ca. 12.0 lengte in meters
10x10 mm	ca. 3.0 lengte in meters



TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +40°C
Bestand tegen temperaturen: - 40°C - +150°C.
Elasticiteit: tot 15%
Stabiliteit: niet merkbaar.
Materiaalkleur: In verschillende tinten.
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 18 maanden in de originele verpakking.

Pevalit
PE STRUKTUR ACRYL
Structurele Acrylkit



GEBRUIK

-Elastic one component acrylic filler.

-For filling grouts, plaster, blocks, concrete, etc.

-For indoor and outdoor environments.

-After drying it can be painted.

-Surfaces where PEVALIT-PE Acryl must be used, should be clean, fat-free, dust-free and dry.

VERBRUIK

breedte en diepte van de voeg	Gevulde oppervlakken met 300ml PEVALIT - PE Struktur Acryl
5x5 mm	ca. 12.0 lengte in meters
10x10 mm	ca. 3.0 lengte in meters

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +40°C

Bestand tegen temperaturen: - 40°C - +150°C.

Elasticiteit: tot 10%

Stabiliteit: niet merkbaar.

Materiaalkleur: In verschillende tinten.

Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C (het mag niet bevriezen)

Houdbaarheid: 18 maanden in de originele verpakking.

Polyurethaan kleefschuim

Pevalit

GEBRUIK

- Eéncomponent polyurethaan schuim.
- Voor het sluiten van voegen tussen EPS-thermische isolatiepanelen.
- Installatie van deuren, ramen, beslag, luiken enz.
- De substraten waar PEVALIT- PE -1K pistolenschaum wordt aangebracht moet hard, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Pevalit
PE-1K
Polyurethaan schuim



TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +25°C
Bestand tegen temperaturen: - 40° C - +110 ° C.
Drogen (23°C/50%): ca. 10 minuten.
Drogen (23°C/50%): ca. 60 min. voor 3 cm vulling.
Thermische geleidbaarheid: 0,03 W/mK
Drukniveau bij 10% groei: (DIN 53421): 3,3 N/cm²
Waterdichtheid (DIN 53429): 70g/(m²x24)
Reiniging: met PU-Reiniger.
Dimensionale stabiliteit: max. 3%
Verpakking: in tubes van 750 ml; (12 tubes/pak).
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

GEBRUIK

- Eéncomponent polyurethaanlijm met minimale uitbreiding.
- Voor het verlijmen van thermische isolatiepanelen.
- De substraten waar PEVALIT - PU KLEBER wordt gebruikt moet hard, schoon, vetvrij en droog zijn .

Pevalit
PU-KLEBER
Polyurethaanlijm



TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkinstemperaturen: +5°C - +25°C
Bestand tegen temperaturen: - 40° C - +110 ° C.
Drogen (23°C/50%): ca. 10 minuten.
Drogen (23°C/50%): ca. 60 min. voor 3 cm vulling.
Thermische geleidbaarheid: 0,03 W/mK
Drukniveau bij 10% groei: (DIN 53421): 3,3 N/cm²
Waterdichtheid (DIN 53429): 70g/(m²x24)
Reiniging: met PU-Reiniger.
Dimensionale stabiliteit: max. 3%
Verpakking: in tubes van 750 ml; (12 tubes/pak).
Opslag: In droge en lichte ruimtes bij een temperatuur van +5°C - +25°C, het mag niet bevriezen
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking.

Pevalit

Ceramic adhesives, Paints and Construction insulation systems.

www.pevalit.com

ING LULI